





“Macchine nate per durare nel tempo”



Da più di 25 anni, **GRC** crea soluzioni per l'accesso verticale e il settore delle costruzioni: piattaforme di trasporto, piattaforme sospese motorizzate e piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne. La puntualità delle consegne e la certezza per il cliente di ricevere un prodotto di qualità sono il marchio di un'azienda affidabile. Dietro ogni macchina, dietro ogni progetto, ci sono le person, ci sono relazioni che nascono e crescono, storie di determinazione e sacrificio, mani che lavorano con dedizione per raggiungere un obiettivo comune.

Da venticinque anni coltiviamo questa visione: mettere al centro della nostra attenzione chi ci sceglie e chi, ogni giorno, contribuisce a far crescere il nostro nome.

I nostri collaboratori, che danno forma alle nostre idee con passione .

I nostri clienti, che ci affidano i loro progetti.

Ogni persona che, in modi diversi, fa parte della nostra realtà.

Le nostre macchine non sono semplici strumenti: sono il risultato di esperienza, ricerca e ascolto.

Nascono da un'analisi attenta delle esigenze dei cantieri e dal desiderio di offrire soluzioni sempre più sicure, funzionali e durature.

Nel corso degli anni non abbiamo mai smesso di crescere, innovare e guardare avanti.

Oggi, come ieri, la nostra missione è chiara: rendere il lavoro in quota più sicuro ed efficiente e portare ovunque l'affidabilità e la qualità del *Made in Italy*.

E guardando al futuro, sappiamo che ciò che ci ha portati fin qui continuerà a guidarci: la passione, l'impegno e il valore delle persone.

Perché sono loro, molto prima delle macchine, il cuore pulsante di GRC.

CEO

Raffaele Cesaro



CONCETTO DI MODULARITA'

Le piattaforme **GRC** sono progettate secondo un concetto di modularità totale. Tutte le macchine possono essere configurate in versioni più piccole o più grandi, adattandosi alle diverse esigenze di ogni cantiere.


Questa scelta nasce per supportare clienti e partner che ogni giorno operano in contesti sempre differenti, offrendo una soluzione ***flessibile e versatile***.

**Una sola piattaforma,
infinite possibilità.**



Indice


F 12TS



4


PIATTAFORME
SOSPESE MOTORIZZATE

F 30A1

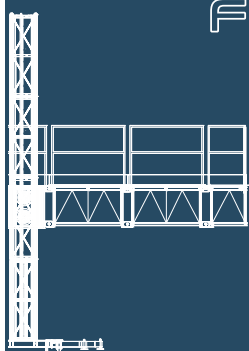

12


F 30A2



16

PIATTAFORME DI LAVORO
AUTOSOLLEVANTI SU COLONNA

F 300K

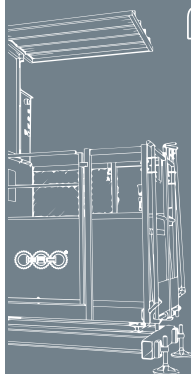

22


F 600K



27


PIATTAFORME
DI TRASPORTO

F 1000K




31

F 1500K



35

PIATTAFORME SOSPESSE MOTORIZZATE

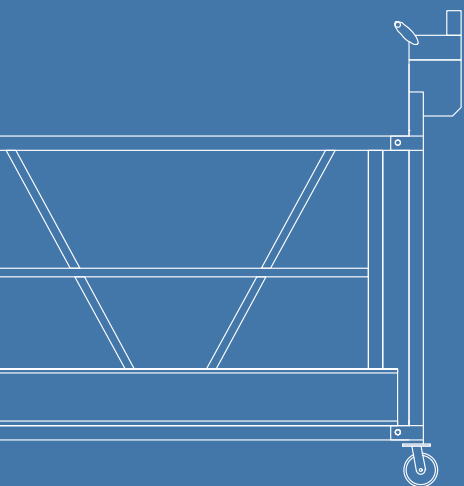

COSTRUITE PER DURARE IN CANTIERE

La struttura delle piattaforme sospese motorizzate è realizzata in alluminio: un materiale leggero che riduce il peso complessivo della piattaforma, semplificando trasporto, montaggio e sollecitazioni sui punti di ancoraggio in copertura, senza rinunciare a resistenza e rigidità strutturale. L'alluminio resiste naturalmente agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo le prestazioni originali.

Le piattaforme sono disponibili con tre schemi di sospensione: semplice, doppia trave e trave reticolare. La sospensione semplice, con lunghezza da 3,35 a 4,50 metri, è la soluzione più diretta per coperture regolari. Lo schema a doppia trave permette di raggiungere il piano di lavoro anche in presenza di un oggetto, con colonne regolabili da 2 a 3,3 metri di altezza. La trave reticolare copre luci fino a 10 metri, indicata per facciate estese senza punti di appoggio intermedi.

Il sollevamento avviene tramite due argani elettrici e funi d'acciaio, con motorizzazione doppia da 1,1 kW e alimentazione disponibile in versione monofase o trifase, per adattarsi all'impianto elettrico del cantiere.

La sicurezza dell'operatore è affidata a una serie di dispositivi: un freno di servizio su ciascun argano, che arresta automaticamente la piattaforma in caso di interruzione di corrente; un dispositivo anticaduta secondario, che agisce su una fune di sicurezza separata in caso di rottura di una fune principale o cedimento di un argano; un sensore di fune lenta, che blocca il movimento se la piattaforma incontra un ostacolo durante la discesa, evitandone il ribaltamento; e un limitatore di sovraccarico.

- STRUTTURA IN ALLUMINIO
- DOPPIO ARGANO ELETTRICO
- FRENO DI SERVIZIO
- STRUTTURA MODULARE
- SENSORE FUNE LENTA
- SOSPENSIONE: SEMPLICE / DOPPIA TRAVE / TRAVE RETICOLARE




F 12TS







CONFIGURAZIONI

F 12TS

VERSIONE T

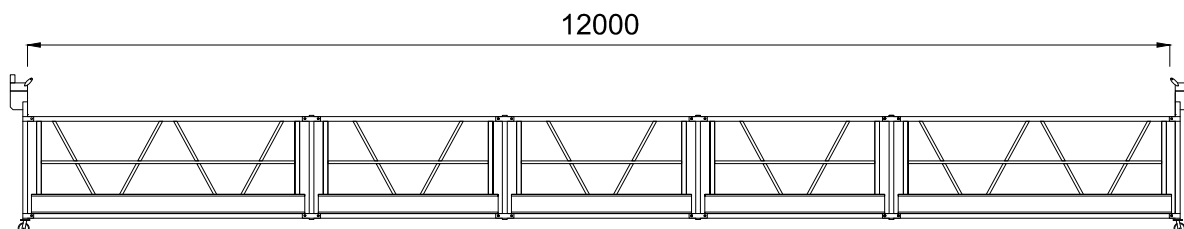

VERSIONE S

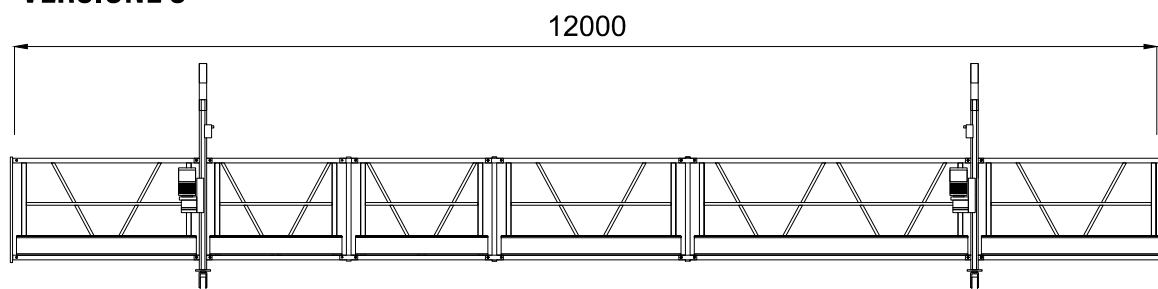

SCHEDA TECNICA

F12TS



G.R.C. S.R.L.

www.groponteggi.com

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS: **T - S**

(M) = monofase / single-phase (T) = trifase / three-phase

DATI TECNICI - F12 TS	TECHNICAL DATA - F12 TS	T	S
Portata Max kg. (compreso persone e attrezzature)	Maximum capacity kg.(including people).	500	500
Velocità di spostamento verticale max.	Max. vertical travel speed.	8,3 mt/min.	8,3 mt/min.
Lunghezza max piattaforma.	Length maximum base	12 mt.	12 mt.
Larghezza piano di lavoro.	Width plain of job	0,69 mt.	0,69 mt.
Dimensione moduli mm.	Module dimensions mm.	A(3000 x 690) - B(2000 x 690) - C(1500 x 690)	A(3000 x 690) - B(2000 x 690) - C(1500 x 690)
Altezza Max	Max Height.	40 mt.	40 mt.
Persone ammesse.	Admitted people.	N°4	N°4
Potenza Motore	Engine Power.	2 x kw1,1	2 x kw1,1
Alimentazione elettrica monofase (M)	Single-phase electrical power supply	V 230 - 50/60 Hz	V 230 - 50/60 Hz
Alimentazione elettrica trifase (T)	Three-phase electrical power supply	V 400 - 50/60 Hz	V 400 - 50/60 Hz
Corrente assorbita.	Absorbed current.	kw 2,2	kw 2,2
Corrente assorbita a pieno carico allo spunto.	Cue current.	15 A	22 A
Max velocità del vento ammessa durante installazione	Maximum permissible wind speed during installation.	10 mt/sec	10 mt/sec
Max velocità del vento in servizio.	Maximum wind speed in service.	14 mt/sec	14 mt/sec
Max velocità del vento fuori servizio.	Max speed of the wind in phases in of condition.	42 mt/sec	42 mt/sec

VERSIONE T



TABELLA DI CARICO PER CONFIG. T - S					
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION					
Persone/Person	+	me	+	Materiali/Materials (kg.)	Tot.kg.
1	+	40kg.	+	380 kg.	500 kg.
2	+	80kg.	+	260 kg.	500 kg.
3	+	80kg.	+	180 kg.	500 kg.
4	+	80kg.	+	100 kg.	500 kg.
Persone / Person max n. 4					
Carico max / Maximum capacity kg. 500					

VERSIONE S






TABELLA DI CARICO PER CONFIG. T - S					
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION					
Persone/Person	+	me	+	Materiali/Materials (kg.)	Tot.kg.
1	+	40kg.	+	380 kg.	500 kg.
2	+	80kg.	+	260 kg.	500 kg.
3	+	80kg.	+	180 kg.	500 kg.
4	+	80kg.	+	100 kg.	500 kg.
Persone / Person max n. 4					
Carico max / Maximum capacity kg. 500					

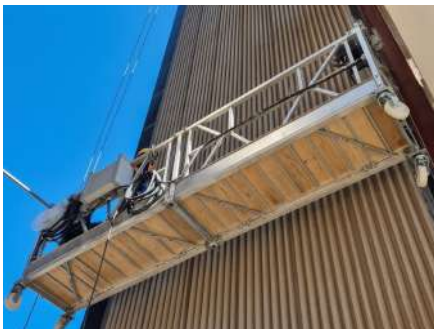


SOSPENSIONI

F 12TS

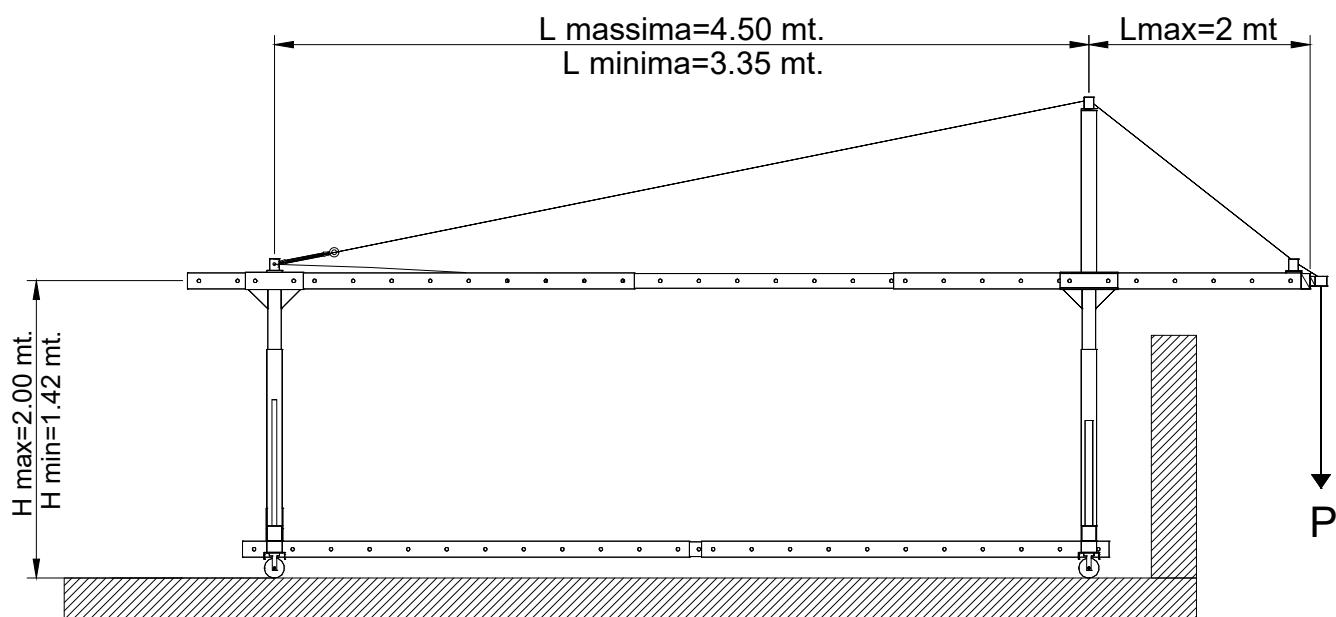


SCHEMA SOSPENSIONE SEMPLICE

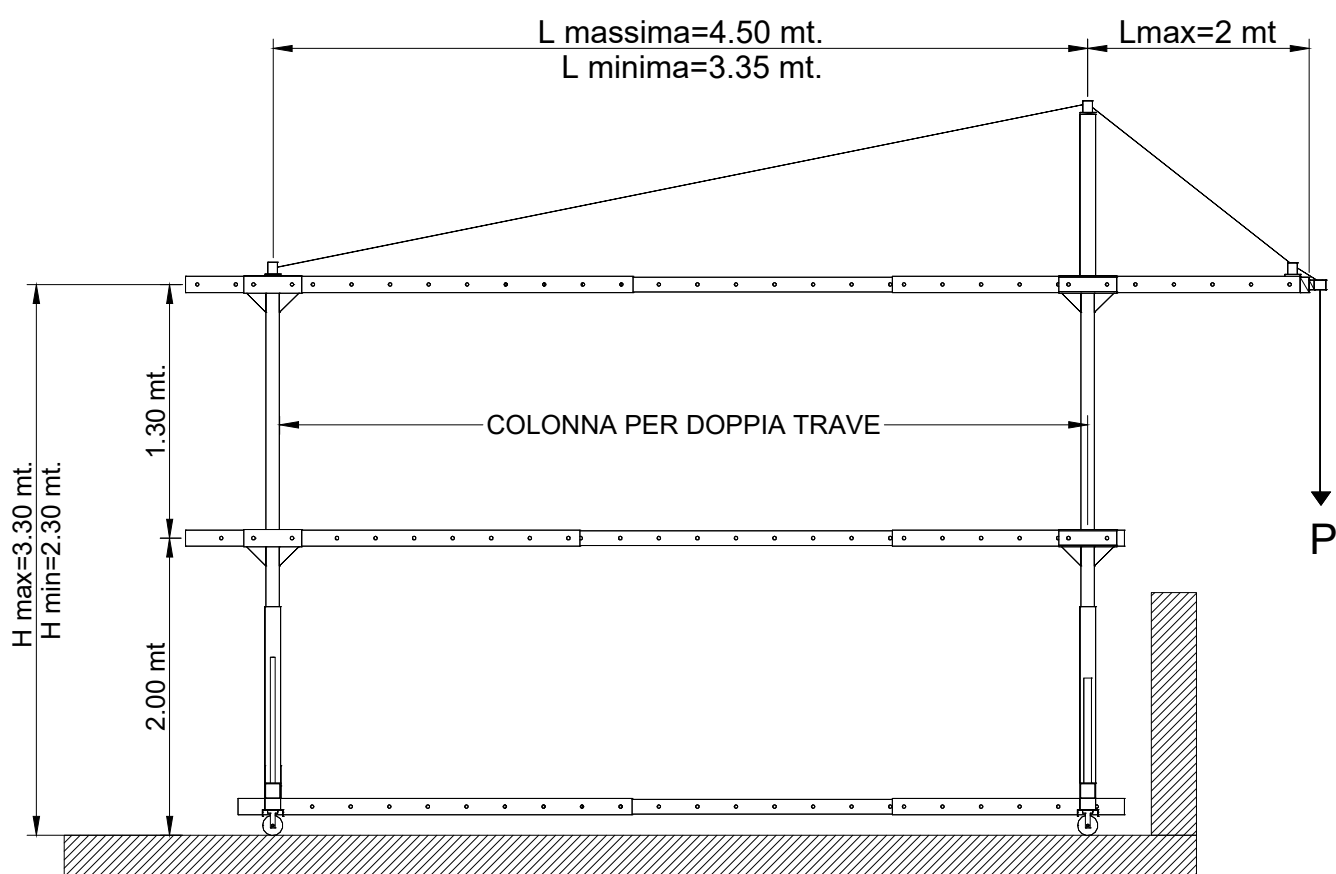

SCHEMA DOPPIA TRAVE

SOSPENSIONI

F 12TS

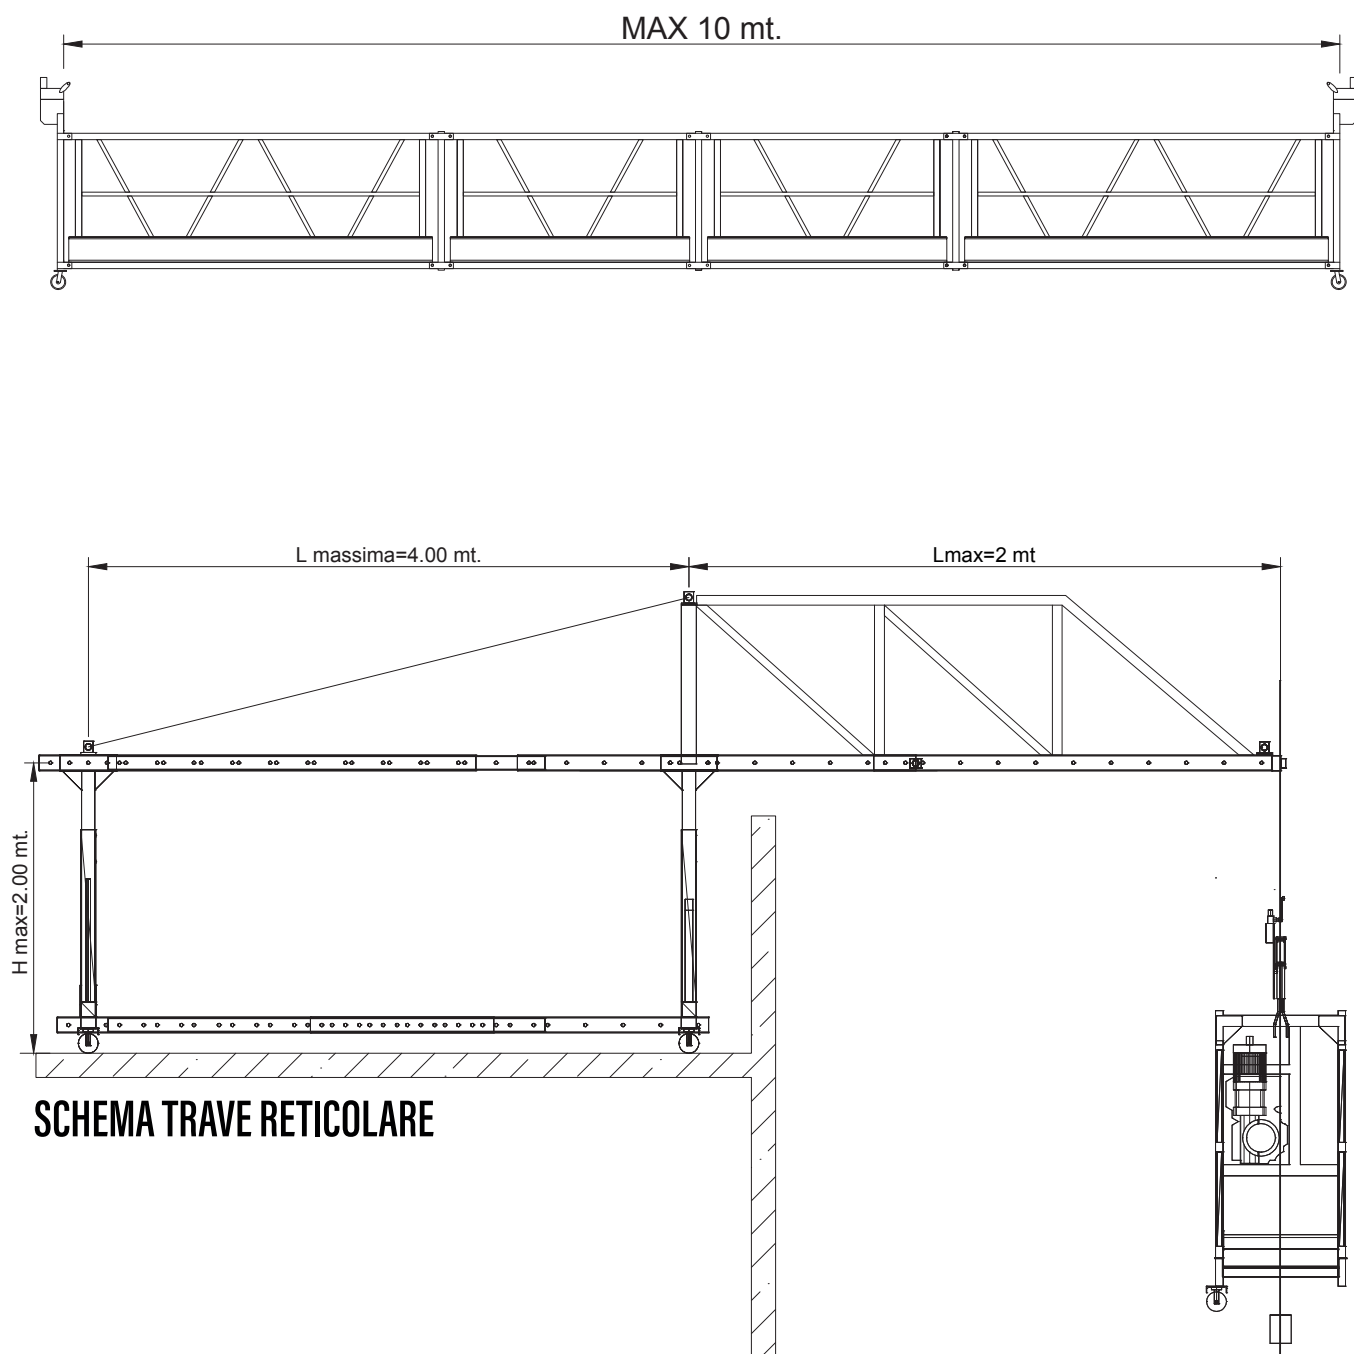

VERSIONE

F 12TS - T

T

STRUTTURA IN ALLUMINIO
DOPPIO ARGANO ELETTRICO
FRENO DI SERVIZIO
STRUTTURA MODULARE
SENSORE FUNE LENTA
ARGANI IN TESTATA

SOSPENSIONE:

- SEMPLICE
- DOPPIA TRAVE
- TRAVE RETICOLARE



**Motori posizionati in testata
Configurazione più compatta.**

VERSIONE

F 12TS - S



S


STRUTTURA IN ALLUMINIO
DOPPIO ARGANO ELETTRICO
FRENO DI SERVIZIO
STRUTTURA MODULARE
SENSORE FUNE LENTA

SOSPENSIONE:

- SEMPLICE
- DOPPIA TRAVE
- TRAVE RETICOLARE

Motori integrati all'interno della piattaforma.
Questa configurazione libera le estremità laterali della piattaforma.
Permette di aggiungere moduli laterali di estensione

PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNA

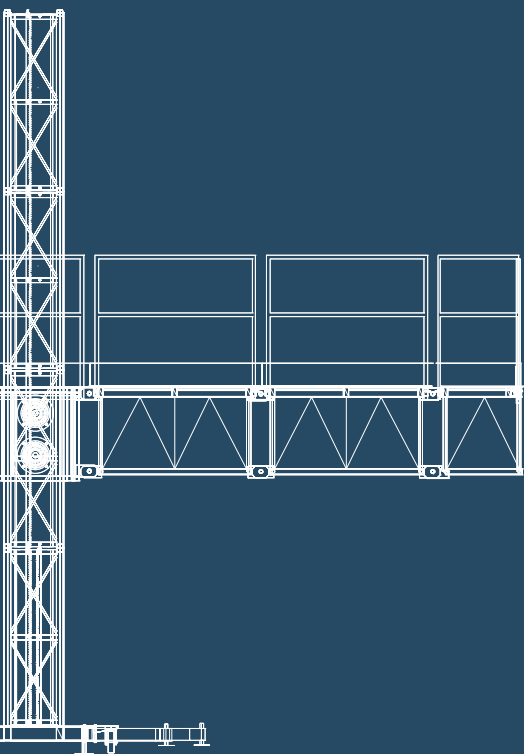

L'intera struttura delle piattaforme di lavoro **GRC** è zincata a caldo. Un trattamento che protegge dalla corrosione anche nei cantieri più esposti a pioggia, salsedine e polveri: nessuna verniciatura da ritoccare, nessun degrado nel tempo. Il sollevamento avviene tramite pignone e cremagliera, mosso da motoriduttori elettrici italiani autofrenanti e gestito da un semplice comando a joystick sul quadro di bordo: l'operatore controlla la salita e la discesa con un solo movimento.

Il traliccio è disponibile in versione triangolare o trapezoidale. Grazie alla struttura modulare, piani di lavoro e tralicci si combinano in configurazioni diverse per adattarsi a facciate di larghezza e altezza variabili, anche in centri storici o cantieri con spazi ridotti.

La velocità di sollevamento è di 12 metri al minuto. Il piano di lavoro può essere esteso fino a 2 metri (1,50 m utili) con le estensioni fornite in dotazione, per seguire il profilo di pareti irregolari o non lineari e raggiungere zone altrimenti difficili da servire. È disponibile inoltre un'estensione opzionale da 3 metri (2,00 m utili), per chi necessita di un raggio d'azione ancora più ampio.

Le piattaforme di lavoro GRC trovano impiego nell'edilizia, sia in ambito residenziale che in interventi di restauro e manutenzione delle facciate, e in ambito industriale su impianti, dighe, ponti e viadotti, oltre che nel settore navale.

- STRUTTURA ZINCATA A CALDO
- TRALICCIO TRIANGOLARE O TRAPEZOIDALE
- MOTORIDUTTORI ITALIANI
- LIMITATORE DI CARICO
- STRUTTURA MODULARE
- ESTENSIONE FINO A 3 M OPZIONALE

PORTATA MAX: 1000 KG

PIANO DI LAVORO MAX: 28,40 MT

ALTEZZA MAX: 100 MT


MOTORI: 4 X 1,5 KW

F 30 A1




CONFIGURAZIONI

F 30A1

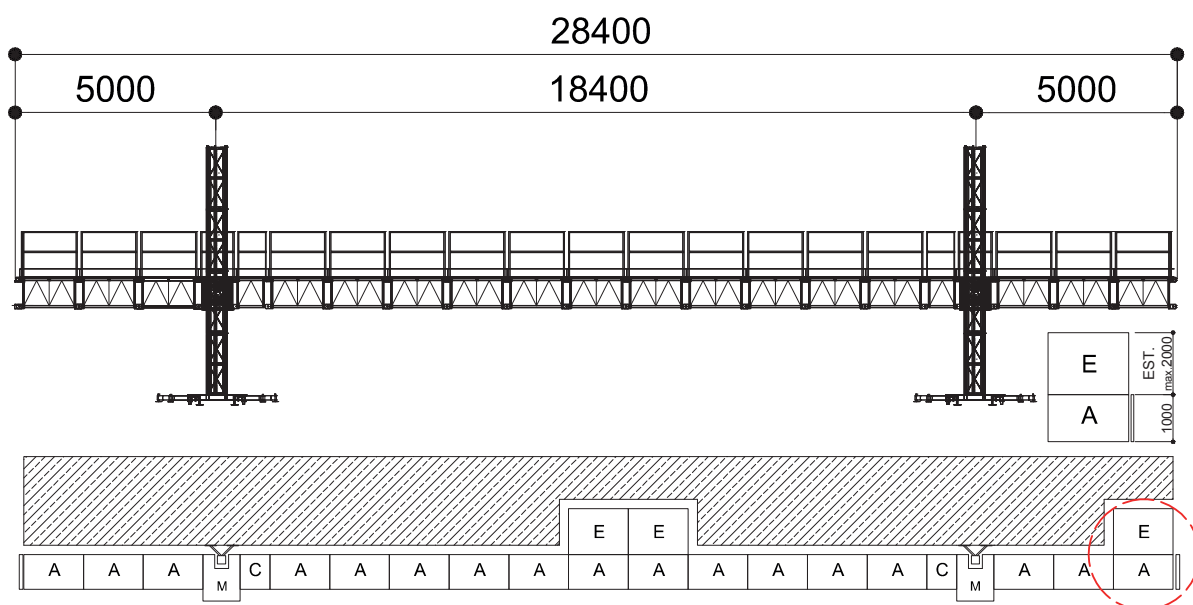

MAX. ESTENSIONE BICOLONNA

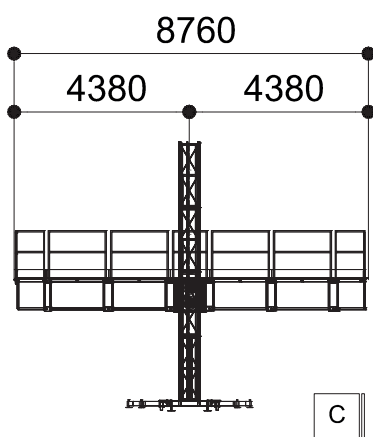

MAX. ESTENSIONE MONOCOLONNA

SCHEMA TECNICA

F 30 A1



G.R.C. S.R.L.




www.grcponteggi.com

F 30 A1

DATI TECNICI - F30 A1	TECHNICAL DATA - F30 A1		
Portata max. kg. (compreso persone e attrezzature)	Maximum capacity kg. (including people)	1000 kg.	600 kg.
Velocità di spostamento verticale max.	Max. vertical travel speed	12 mt/min.	12 mt/min.
Lunghezza max. piattaforma	Length max. base	28,40 mt.	8,76 mt.
Larghezza piano di lavoro	Width plain of job	1,00 mt.	1,00 mt.
Massima estensione piano di lavoro	Extension plain of job	2,00 mt.	2,00 mt.
Altezza max.	Max. height	100 mt.	100 mt.
Altezza max. senza ancoraggio	Max. height without anchoring	4 mt.	4 mt.
Intervallo max. tra gli ancoraggi	Max interval between anchors	7 mt.	7 mt.
Persone ammesse	Admitted people	N°4	N°2
Potenza motore	Motors power	n°4 motori x1,5 kw	n°2 motori x1,5 kw
Tensione nominale	Nominal tension	V 230/400	V 230/400
Frequenza	Frequency	50 Hz	50 Hz
Corrente assorbita	Absorbed current	16,4 A	8,2 A
Corrente di spunto	Cue current	28,4 A	14,2 A
Massima velocità del vento in caso di montaggio/smont.	Max speed of the wind in phases assembly/dism.	10 mt./sec	10 mt./sec
Massima velocità del vento in servizio	Max speed of the wind in phases in on condition	15 mt./sec	15 mt./sec
Massima velocità del vento fuori servizio	Max speed of the wind in phases in of condition	32 mt./sec	32 mt./sec
Altezza traliccio triangolare / trapezoidale mm.	Trapezoidal / triangular truss height mm.	1500	1500

TRALICCIO TRIANGOLARE "REGULAR"

TRALICCIO TRAPEZOIDALE

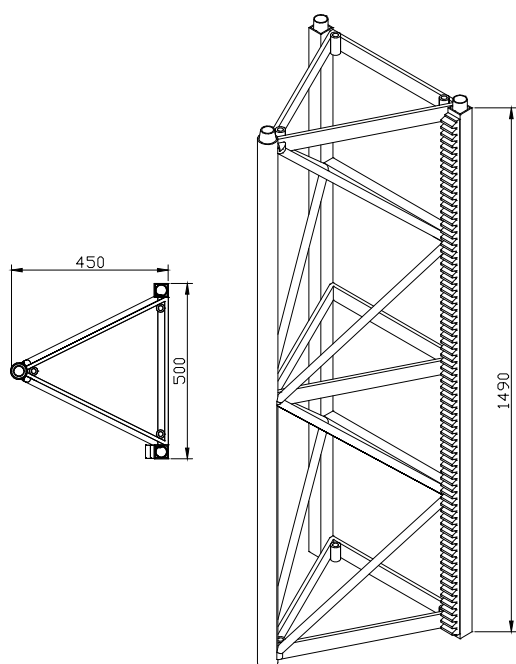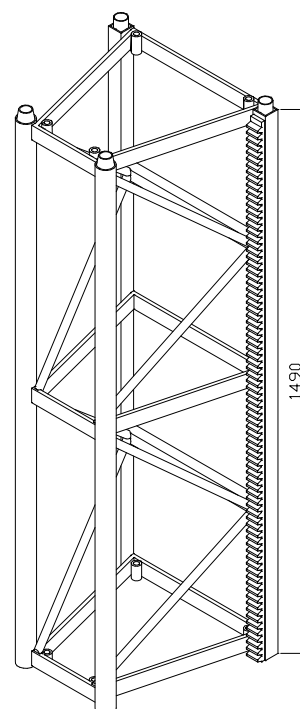

PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNA

L'intera struttura delle piattaforme di lavoro GRC è zincata a caldo. Un trattamento che protegge dalla corrosione anche nei cantieri più esposti a pioggia, salsedine e polveri: nessuna verniciatura da ritoccare, nessun degrado nel tempo. Il sollevamento avviene tramite pignone e cremagliera, mosso da motoriduttori elettrici italiani autofrenanti e gestito da un semplice comando a joystick sul quadro di bordo: l'operatore controlla la salita e la discesa con un solo movimento.

Il traliccio è disponibile in versione triangolare o trapezoidale. Grazie alla struttura modulare, piani di lavoro e tralicci si combinano in configurazioni diverse per adattarsi a facciate di larghezza e altezza variabili, anche in centri storici o cantieri con spazi ridotti.

La velocità di sollevamento è di 12 metri al minuto. Il piano di lavoro può essere esteso fino a 2 metri (1,50 m utili) con le estensioni fornite in dotazione, per seguire il profilo di pareti irregolari o non lineari e raggiungere zone altrimenti difficili da servire. È disponibile inoltre un'estensione opzionale da 3 metri (1,80 m utili), per chi necessita di un raggio d'azione ancora più ampio.

Le piattaforme di lavoro GRC trovano impiego nell'edilizia, sia in ambito residenziale che in interventi di restauro e manutenzione delle facciate, e in ambito industriale su impianti, dighe, ponti e viadotti, oltre che nel settore navale.


- STRUTTURA ZINCATA A CALDO
- TRALICCIO TRIANGOLARE O TRAPEZOIDALE
- MOTORIDUTTORI ITALIANI
- LIMITATORE DI CARICO
- STRUTTURA MODULARE
- ESTENSIONE FINO A 3 M OPZIONALE

PORTATA MAX: 2000 KG

PIANO DI LAVORO MAX: 30,00 MT

ALTEZZA MAX: 150 MT


MOTORI: 4 X 1,5 KW

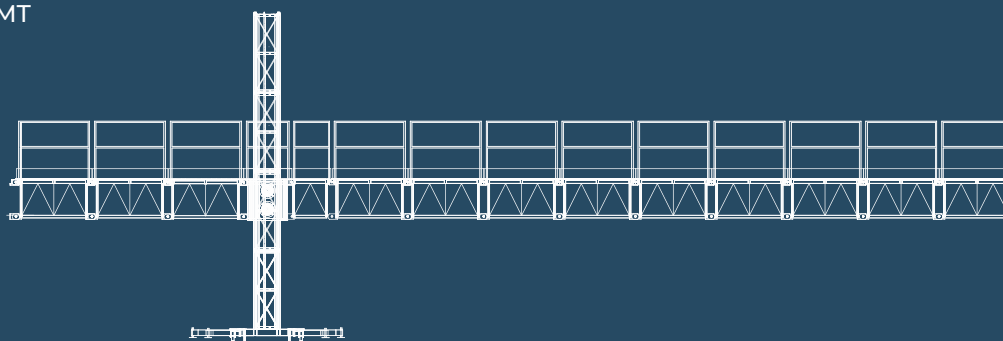


F30A2



CONFIGURAZIONI

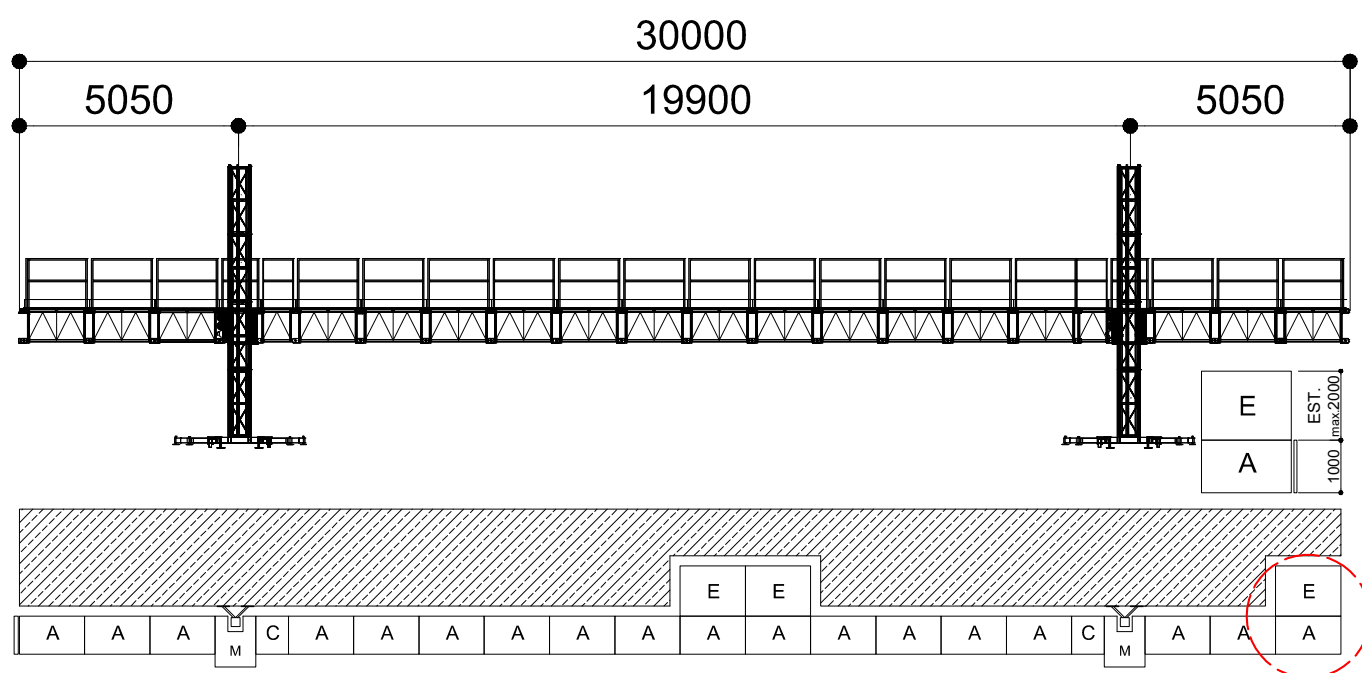

MAX. ESTENSIONE BICOLONNA

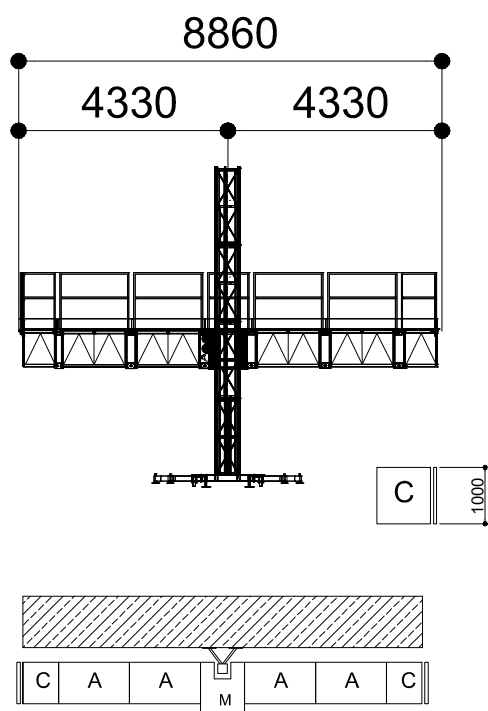


MAX. ESTENSIONE MONO COLONNA

SCHEMA TECNICA


F 30 A2

 G.R.C. S.R.L.		www.grcponteggi.com		F 30 A2	
DATI TECNICI - F30 A2	TECHNICAL DATA - F30 A2				
Portata max. kg. (compreso persone e attrezzature)	Maximum capacity kg. (including people)	2000		800	
Velocità di spostamento verticale max.	Max. vertical travel speed	12 mt/min.		12 mt/min.	
Lunghezza max. piattaforma	Length max. base	30,00 mt.		8,86 mt.	
Larghezza piano di lavoro	Width plain of job	1,00 mt.		1,00 mt.	
Massima estensione piano di lavoro	Extension plain of job	1,80 mt.		1,80 mt.	
Altezza max.	Max. height	150 mt.		150 mt.	
Altezza max. senza ancoraggio	Max. height without anchoring	4 mt.		4 mt.	
Intervallo max. tra gli ancoraggi	Max interval between anchors	7 mt.		7 mt.	
Persone ammesse	Admitted people	N°4		N°2	
Potenza motore	Motors power	n°4 motori/motors x1,5 kw		n°2 motori/motors x1,5 kw	
Freno paracadute	Parachute brake	n°2		n°1	
Tensione nominale	Nominal tension	V 230/400		V 230/400	
Frequenza	Frequency	50 Hz		50 Hz	
Corrente assorbita	Absorbed current	16,4 A		8,2 A	
Corrente di spunto	Cue current	28,4 A		14,2 A	
Massima velocità del vento in caso di montaggio/smmt.	Max speed of the wind in phases assembly/dism.	10 mt./sec		10 mt./sec	
Massima velocità del vento in servizio	Max speed of the wind in phases in on condition	15 mt./sec		15 mt./sec	
Massima velocità del vento fuori servizio	Max speed of the wind in phases in of condition	32 mt./sec		32 mt./sec	
Altezza traliccio triangolare / trapezoidale mm.	Trapezoidal / triangular truss height mm.	1500		1500	



TRALICCIO TRIANGOLARE "REGULAR"

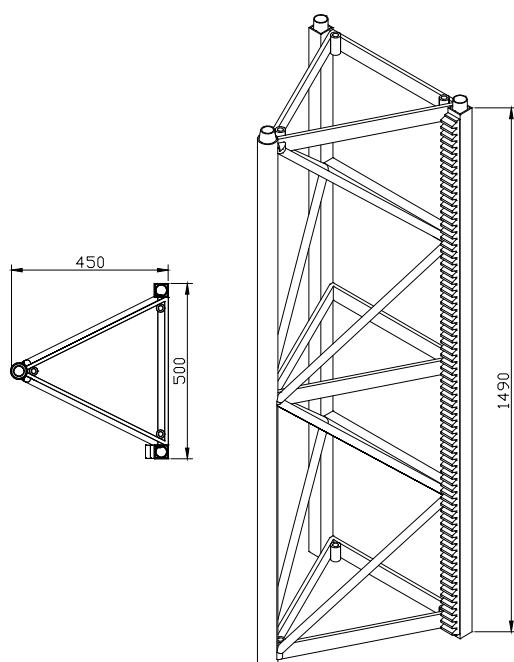

TRALICCIO TRAPEZOIDALE

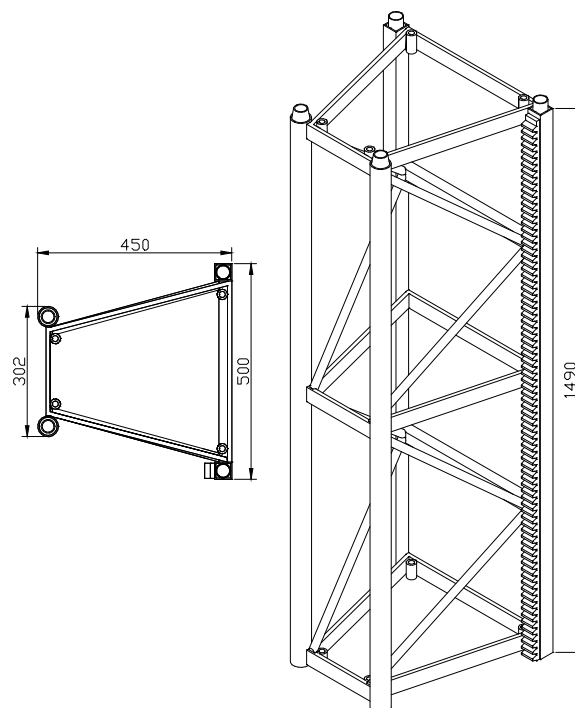


PARASASSI

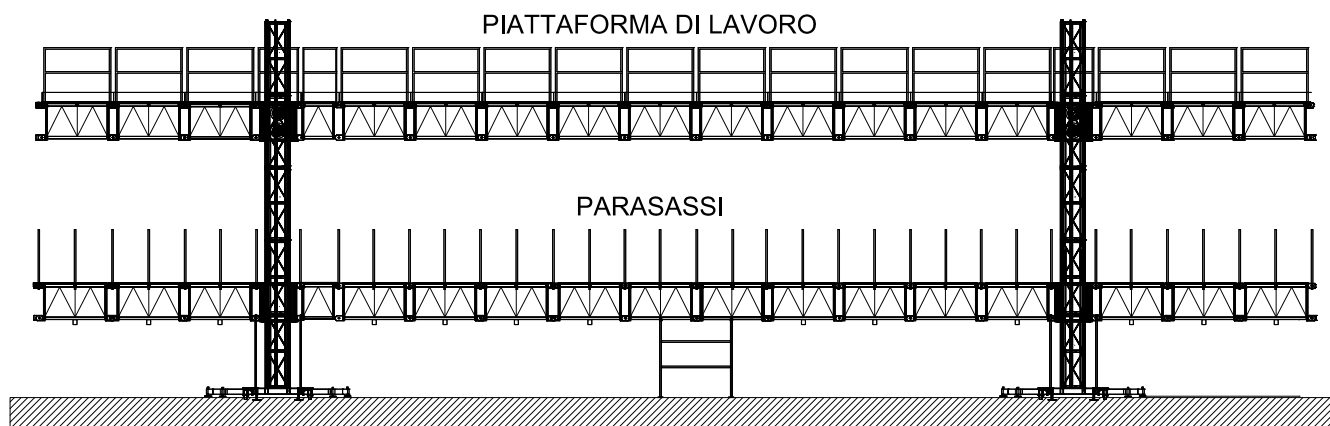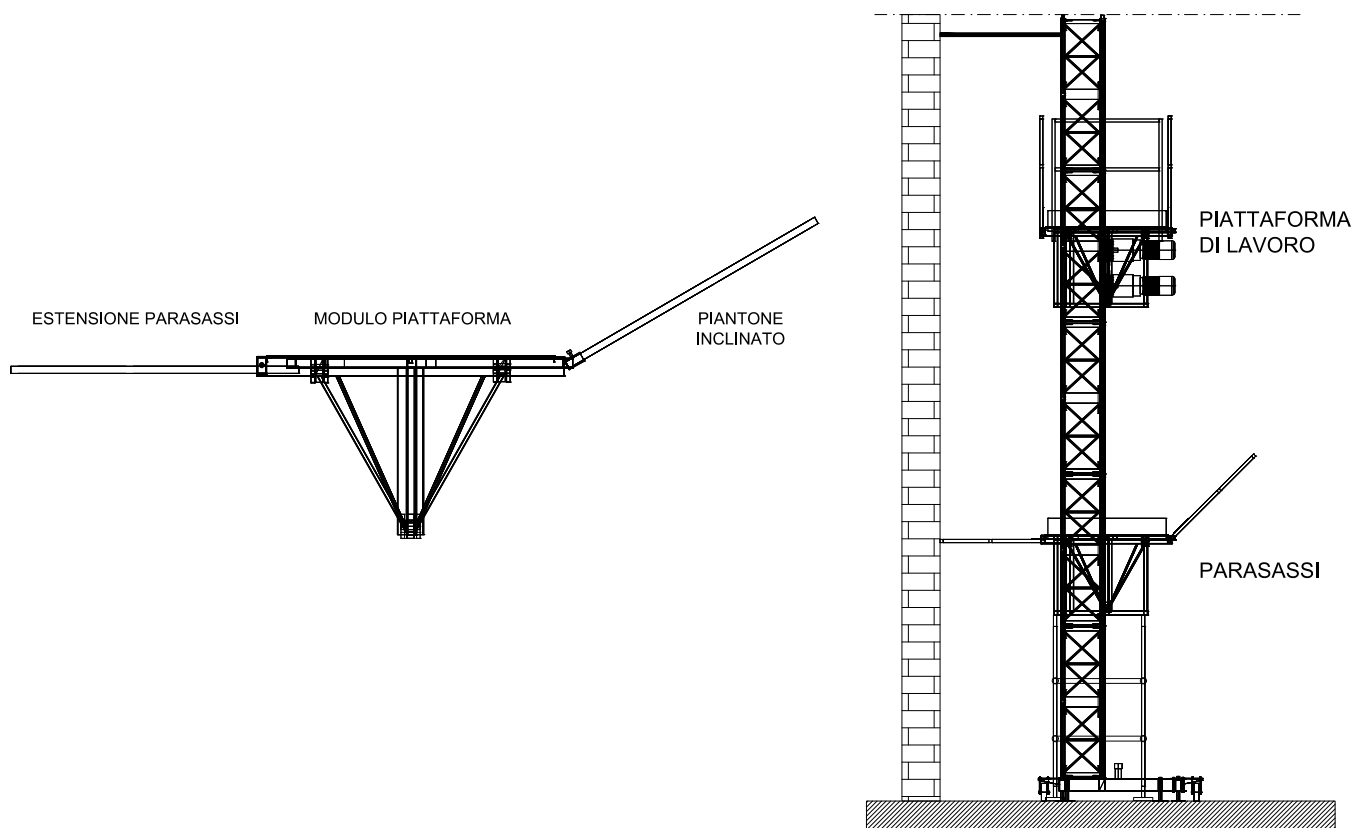


 G.R.C. S.R.L. DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		
dimensioni estensioni parasassi (F30 A1) - max platform dimension lenght (F30 A1)		
estensione parasassi tipo A	type A stone guard exstension	mt. 2,00 (utile mt. 1,50) - 2,00 m (1,50 m usable)
estensione parasassi tipo B	type B stone guard exstension	mt. 3,00 (utile mt. 2,00) - 3,00 m (2,00 m usable)
dimensioni estensioni parasassi (F30 A2) - max platform dimension lenght (F30 A2)		
estensione parasassi tipo A	type A stone guard exstension	mt. 2,00 (utile mt. 1,50) - 2,00 m (1,50 m usable)
estensione parasassi tipo B	type B stone guard exstension	mt. 3,00 (utile mt. 2,00) - 3,00 m (1,80 m usable)

STRUTTURA DI BASE CON MARTINETTI

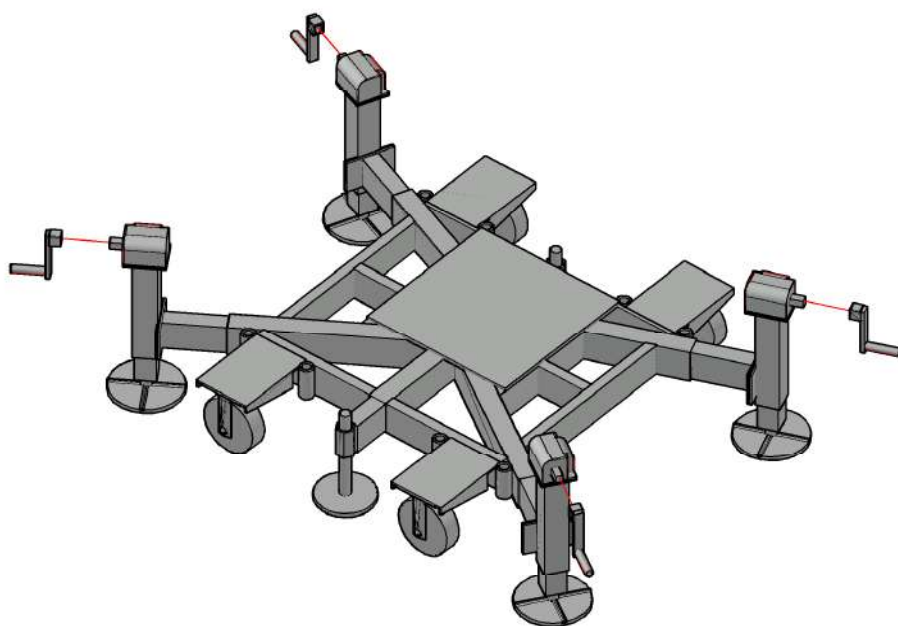

STRUTTURA DI BASE CON VITONI

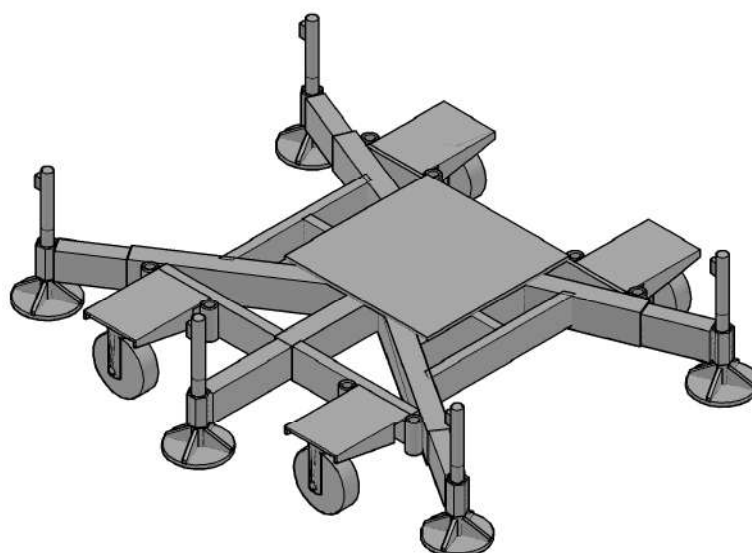

PIATTAFORME DI TRASPORTO

Il montacarichi da cantiere **F300 K** è il jolly della gamma GRC: compatto, stabile e adattabile agli spazi che gli altri montacarichi non riescono a coprire. Facciate strette, cortili interni, vincoli strutturali, cantieri di ristrutturazione in centro storico.


Movimenta materiali e persone fino a 300 kg con precisione e rapidità, riducendo i tempi morti tipici della movimentazione manuale e aumentando la produttività del cantiere.

L'**F300 K** è disponibile in tre configurazioni di piattaforma **P1**: 1640x800, **P2**: 1200x800 e **P3**: 800x800 — per adattarsi alle dimensioni del carico e agli spazi disponibili in cantiere. La scelta della configurazione permette di ottimizzare l'ingombro senza rinunciare alla capacità di trasporto.

Sono previste tre modalità di applicazione: in testata al ponteggio, a ridosso del ponteggio e all'interno del ponteggio. Questa flessibilità rende l'**F300 K** installabile anche dove altri modelli non riescono a essere montati.

Dove gli altri non arrivano, l'**F300 K** sì.

- CAPACITÀ DI CARICO 300 KG
- MOTORE DA 1,5 KW
- VELOCITÀ DI 12 MT/MIN
- MASSIMA ALTEZZA 60 MT


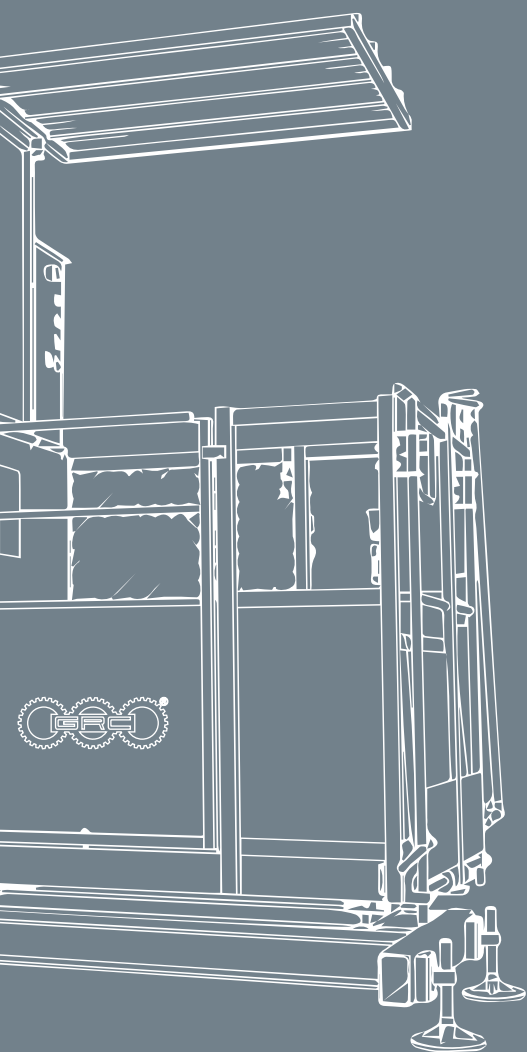


F 300 K





CONFIGURAZIONI


CONFIGURAZIONE P1

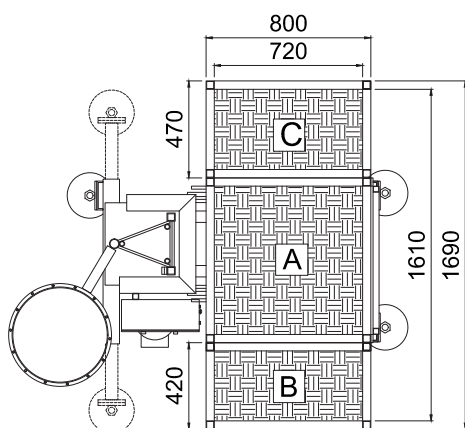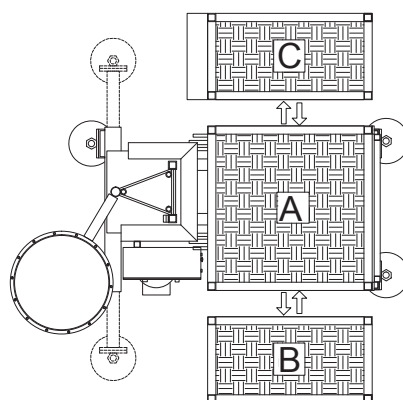


CONFIGURAZIONE P2

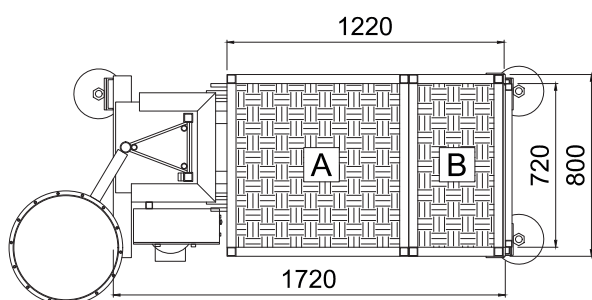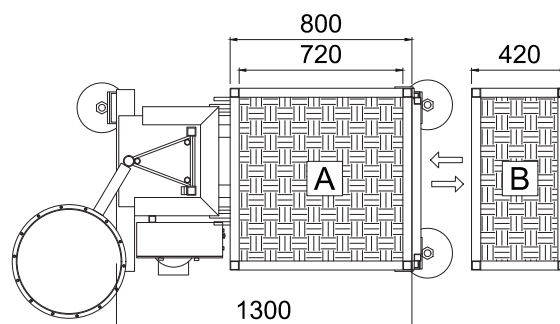



CONFIGURAZIONE P3

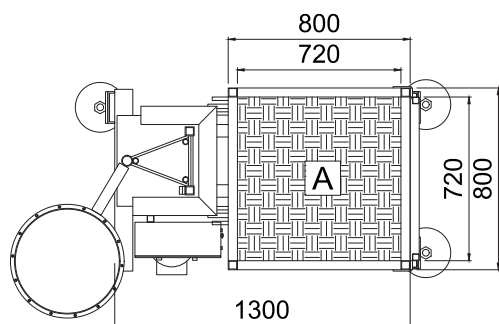

VERSATILITA' DELLA RIBALTINA DI MONTAGGIO


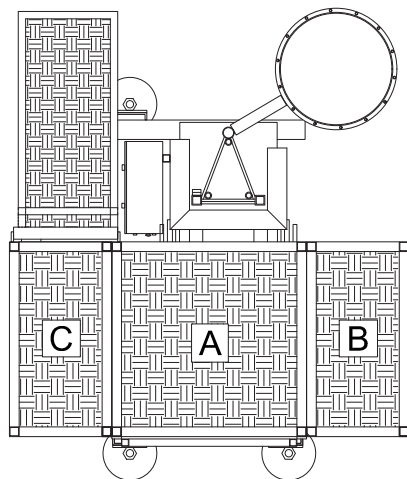


CONFIGURAZIONE P1

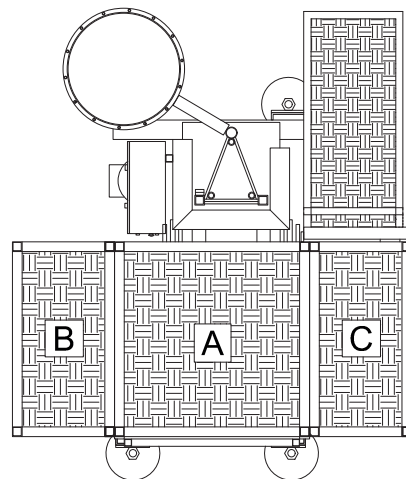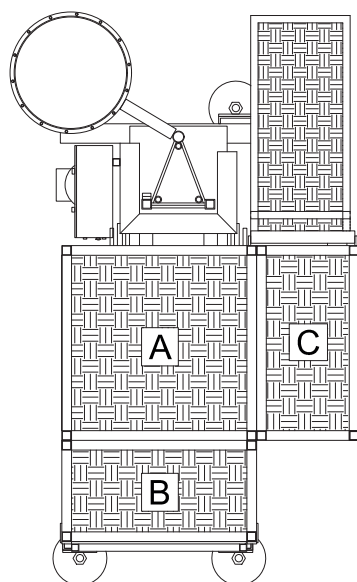


CONFIGURAZIONE P2

Per la configurazione **P2**
l'elemento **C** può essere
utilizzato per la sola fase
di montaggio/smontaggio.
Successivamente deve
essere rimosso per la fase
di esercizio.

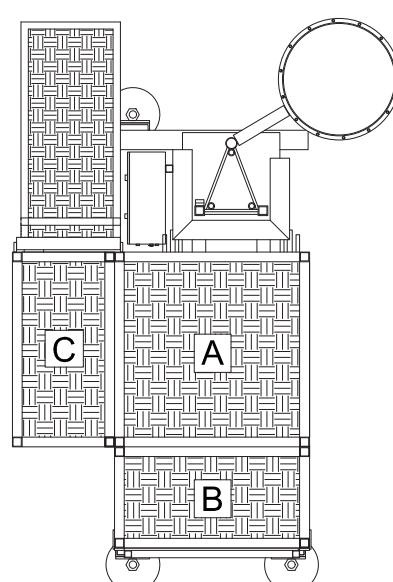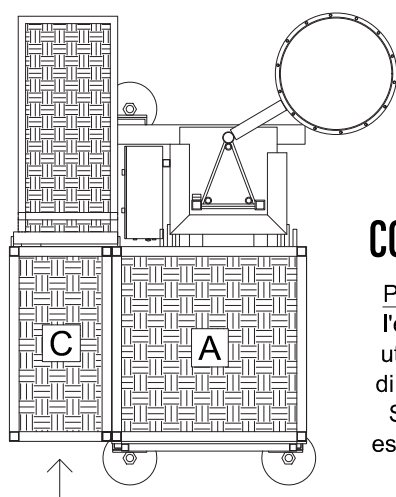

CONFIGURAZIONE P3

Per la configurazione **P3**
l'elemento **C** può essere
utilizzato per la sola fase
di montaggio/smontaggio.
Successivamente deve
essere rimosso per la fase
di esercizio.

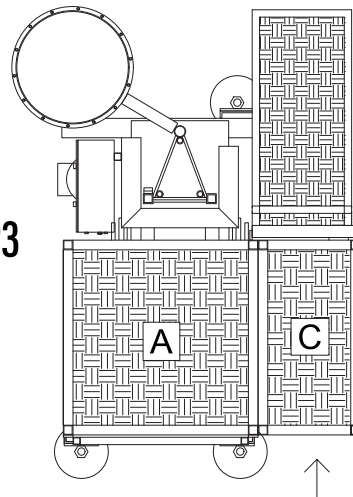

SCHEDA TECNICA

F 300K



G.R.C. S.R.L.		CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS: P1 - P2 - P3 M = monofase / single-phase T = trifase / three-phase		
DATI TECNICI - F300 K	TECHNICAL DATA - F300 K	P1	P2	P3
Portata Max kg.(incluso persone)	Maximum capacity kg.(including people)	300	300	300
Persone ammesse Max.	People allowed Max.	3	2	1
Dimensione esterna cesta mm.	External cabin size mm.	800 x 1220	1220 x 800	800 x 800
Dimensione ingombro a terra mm.	Floor space dimensions mm.	1540 x 1690	1900 x 800	1500 x 1000
Dimensione per il trasporto mm.	Transport dimension mm.	1340 x 1690	2040 x 800	1300 x 800
Altezza Max.	Max. height	60 mt.	60 mt.	60 mt.
Intervallo Max. tra gli ancoraggi	Max. interval between anchors	7 mt.	7 mt.	7 mt.
Alimentazione elettrica monofase	Single-phase electrical power supply	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Alimentazione elettrica trifase	Three-phase electrical power supply	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz
Freni elettromeccanici	Electromechanical brakes	1	1	1
Freno paracadute	Parachute brake	1	1	1
Potenza motore - Velocità di spostamento	Engine power - Vertical travel speed	1 x 1,5 kw (M / T) - 12 mt./min.	1 x 1,5 kw (M / T) - 12 mt./min.	1 x 1,5 kw (M / T) - 12 mt./min.
Altezza traliccio triangolare mm.	Triangular truss height mm.	1500	1500	1500

TABELLA DI CARICO F300 K PER CONFIG. P1 - F300 K LOAD TABLE CONFIG. P1							
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION				VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	200 kg.	300 kg.	1	+	200 kg.	300 kg.
2	+	100 kg.	300 kg.	2	+	100 kg.	300 kg.
3	+	0 kg.	300 kg.	3	+	0 kg.	300 kg.
★	0	300 kg.	300 kg.	★	0	300 kg.	300 kg.
Persone / Person max n. 3 Carico max / Maximum capacity kg. 300				Persone / Person max n. 3 Carico max / Maximum capacity kg. 300			
N.B: = 100 kg.				N.B: = 100 kg.			

TABELLA DI CARICO F300 K PER CONFIG. P2 - F300 K LOAD TABLE CONFIG. P2							
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION				VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	200 kg.	300 kg.	1	+	200 kg.	300 kg.
2	+	100 kg.	300 kg.	2	+	100 kg.	300 kg.
★	0	300 kg.	300 kg.	★	0	300 kg.	300 kg.
Persone / Person max n. 2 Carico max / Maximum capacity kg. 300				Persone / Person max n. 2 Carico max / Maximum capacity kg. 300			
N.B: = 100 kg.				N.B: = 100 kg.			

TABELLA DI CARICO F300 K PER CONFIG. P3 - F300 K LOAD TABLE CONFIG. P3							
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION				VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	200 kg.	300 kg.	1	+	200 kg.	300 kg.
★	0	300 kg.	300 kg.	★	0	300 kg.	300 kg.
Persone / Person max n. 1 Carico max / Maximum capacity kg. 300				Persone / Person max n. 1 Carico max / Maximum capacity kg. 300			
N.B: = 100 kg.				N.B: = 100 kg.			

TRALICCIO TRIANGOLARE SMALL

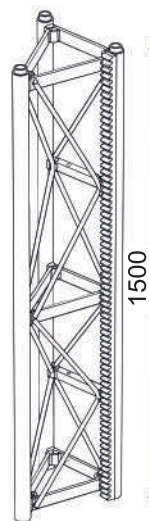



Applicazione in testata

PIATTAFORME DI TRASPORTO

Il montacarichi da cantiere **F600 K** è la piattaforma di trasporto progettata per chi cerca il perfetto equilibrio tra portata, ampiezza del piano di carico e versatilità. Con una capacità di 600 kg e un piano di carico dalle dimensioni ottimali, è la soluzione ideale per il trasporto in quota di materiali e persone nei cantieri di piccole e medie dimensioni.

La struttura compatta ne consente l'utilizzo anche in contesti con spazi ridotti: interventi in centri storici, aree urbane e ambienti operativi dove la gestione degli ingombri è un aspetto fondamentale.

Pensato per garantire continuità operativa in diverse condizioni di lavoro, il montacarichi da cantiere **F600 K** unisce semplicità d'impiego, affidabilità e sicurezza, assicurando uno spostamento efficiente di operatori e materiali durante tutte le fasi del cantiere.


E' disponibile in tre configurazioni di piattaforma, con porte intercambiabili che permettono di adattare gli accessi al tipo di carico e alla conformazione del ponteggio.

La configurazione **P1** è fissa, con piattaforma 1800×1220 mm. Le configurazioni **P2** e **P3** sono invece modulari: la stessa macchina passa da 1800×1220 a 1400×1220 mm aggiungendo o rimuovendo un modulo. Cambia solo la dimensione di partenza — la **P2** esce di fabbrica nel formato più grande, la **P3** in quello ridotto.

Il radiocomando consente di movimentare la macchina a distanza, senza operatore a bordo: più sicurezza per chi lavora e una persona in meno impegnata sulla movimentazione.

L'**F600 K** lavora su ponteggi tradizionali, impianti industriali e cantieri navali.

- CAPACITÀ DI CARICO 600 KG
- MOTORE DA 2,2 KW
- VELOCITÀ DI 12 MT/MIN
- MASSIMA ALTEZZA 100 MT.

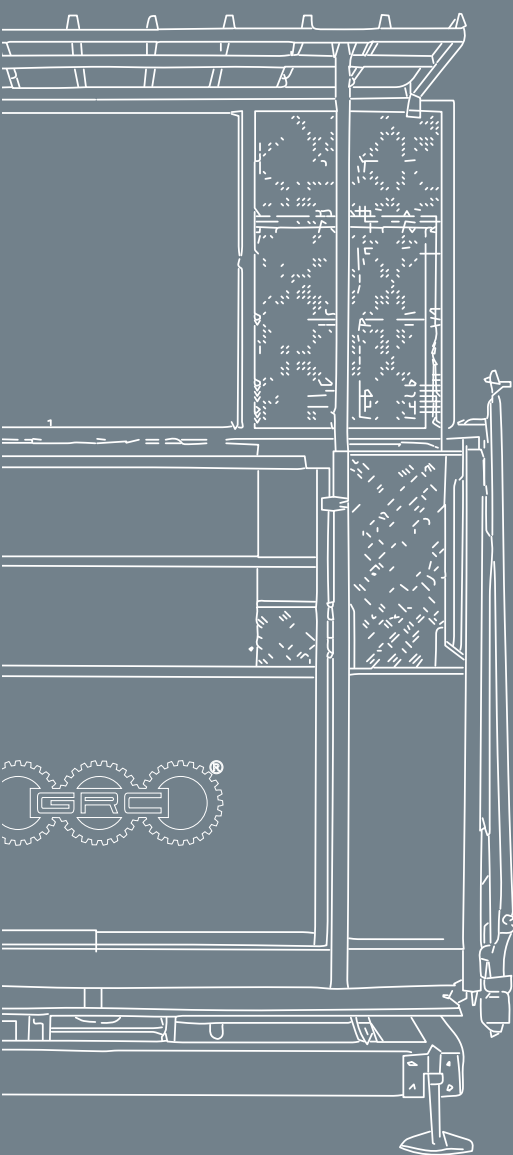


F 600 K



CONFIGURAZIONI


F 600K

CONFIGURAZIONE P1

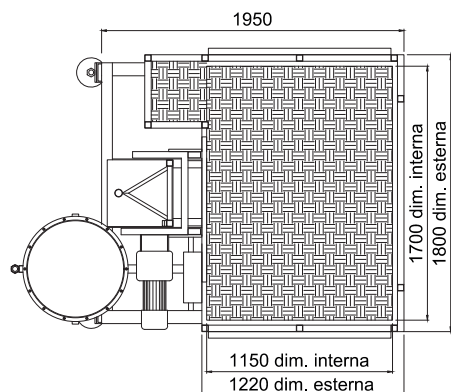


CONFIGURAZIONE P2

ribaltina di montaggio


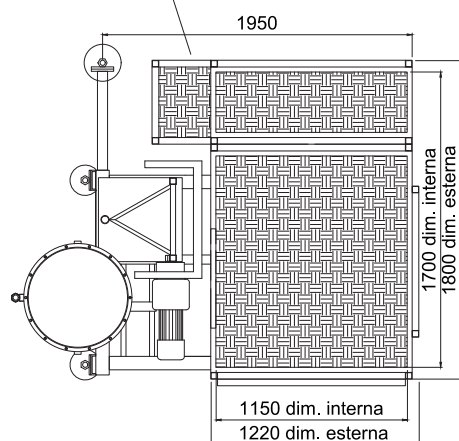


ELEMENTO B: RIBALTINA DI MONTAGGIO RIMOVIBILE

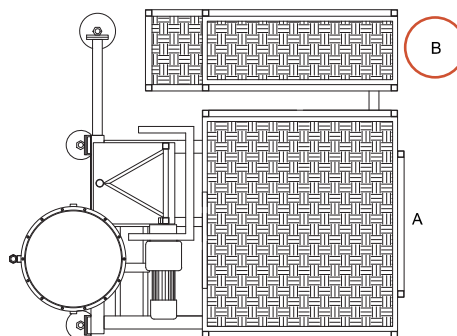

L'elemento A + B compongono la configurazione P2.
L'elemento B può essere utilizzato anche per la sola fase di montaggio e poi rimosso.

CONFIGURAZIONE P3

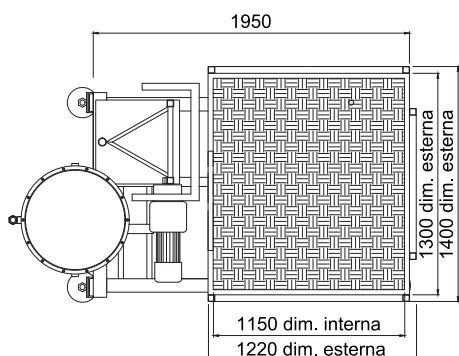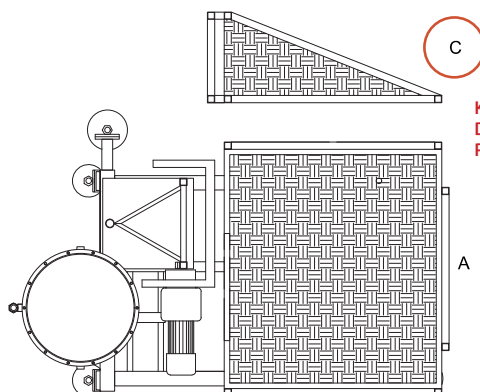

**KIT OPZIONALE RIBALTINA
DI SOLO MONTAGGIO
PER CONFIGURAZIONE P3**

L'elemento C può essere utilizzato per la sola fase di montaggio e poi deve essere rimosso.

SCHEMA TECNICA


F 600K

 G.R.C. S.R.L. www.grcponteggi.com		CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS: P1 - P2 - P3 (DV) / (DS) = Doppia velocità / Double speed M = monofase / single-phase T = trifase / three-phase		
DATI TECNICI - F600 K	TECHNICAL DATA - F600 K	P1	P2	P3
Portata Max kg. (incluso persone)	Maximum capacity kg. (including people)	600	600	600
Persone ammesse Max.	People allowed Max.	5	5	4
Dimensione esterna cesta mm.	External cabin size mm.	1800 x 1220	1800 x 1220	1400 x 1220
Dimensione ingombro a terra mm.	Floor space dimensions mm.	1800 x 2250	1800 x 2250	1400 x 2250
Dimensione per il trasporto mm.	Transport dimension mm.	1800 x 1950	1800 x 1950	1400 x 1950
Altezza Max.	Max. height	100 mt.	100 mt.	100 mt.
Intervallo Max. tra gli ancoraggi	Max. interval between anchors	7 mt.	7 mt.	7 mt.
Alimentazione elettrica monofase	Single-phase electrical power supply	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Alimentazione elettrica trifase	Three-phase electrical power supply	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz
Freni elettromeccanici	Electromechanical brakes	1	1	1
Freno paracadute	Parachute brake	1	1	1
Potenza motore - Velocità di spostamento	Engine power - Vertical travel speed	1 x 2,2 kw (M / T) - 12 mt./min.	1 x 2,2 kw (M / T) - 12 mt./min.	1 x 2,2 kw (M / T) - 12 mt./min.
Potenza motore - Velocità di spostamento (DV)	Engine power - Vertical travel speed (DS)	1 x 4 kw (T) - 12/24 mt./min.	1 x 4 kw (T) - 12/24 mt./min.	1 x 4 kw (T) - 12/24 mt./min.
Altezza traliccio triangolare mm.	Triangular truss height mm.	1500	1500	1500

TABELLA DI CARICO F600 K PER CONFIG. P1 / P2 - F600 K LOAD TABLE CONFIG. P1 / P2							
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION				VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	500 kg.	600 kg.	1	+	500 kg.	600 kg.
2	+	400 kg.	600 kg.	2	+	400 kg.	600 kg.
3	+	300 kg.	600 kg.	3	+	300 kg.	600 kg.
4	+	200 kg.	600 kg.	4	+	200 kg.	600 kg.
5	+	100 kg.	600 kg.	5	+	100 kg.	600 kg.
Persone / Person max n. 5 Carico max / Maximum capacity kg. 600				Persone / Person max n. 5 Carico max / Maximum capacity kg. 600			
N.B:  = 100 kg.				N.B:  = 100 kg.			

TABELLA DI CARICO F600 K PER CONFIG. P3 - F600 K LOAD TABLE CONFIG. P3							
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION				VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	500 kg.	600 kg.	1	+	500 kg.	600 kg.
2	+	400 kg.	600 kg.	2	+	400 kg.	600 kg.
3	+	300 kg.	600 kg.	3	+	300 kg.	600 kg.
4	+	200 kg.	600 kg.	4	+	200 kg.	600 kg.
Persone / Person max n. 4 Carico max / Maximum capacity kg. 600				Persone / Person max n. 4 Carico max / Maximum capacity kg. 600			
N.B:  = 100 kg.				N.B:  = 100 kg.			

TRALICCIO TRIANGOLARE "REGULAR"

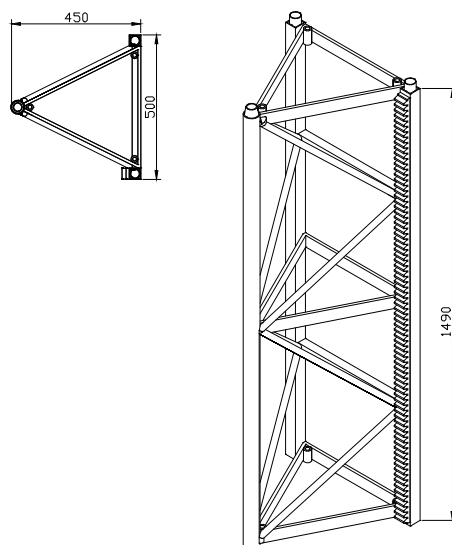

PIATTAFORME DI TRASPORTO

Il montacarichi da cantiere **F1000 K** è la piattaforma di trasporto progettata per chi opera su volumi di materiale importanti. Con una capacità di 1000 kg e un piano di carico fino a 2000×1220 mm, è la soluzione ideale per il trasporto in quota di persone e materiali nei cantieri di media e grande dimensione.

L'ampiezza del piano di carico consente di movimentare in un'unica salita ciò che altrimenti andrebbe frazionato: un vantaggio diretto sui tempi di cantiere e sull'organizzazione delle squadre.

Pensato per garantire continuità operativa anche a pieno carico, il montacarichi da cantiere **F1000 K** unisce robustezza, affidabilità e sicurezza, assicurando uno spostamento efficiente di operatori e materiali durante tutte le fasi del cantiere.

E' disponibile in tre configurazioni con porte intercambiabili per adattare gli accessi al carico e al tipo di ponteggio.

La **P1** è fissa: piattaforma 2000×1220 mm.


La **P2** e la **P3** sono modulari.

La stessa macchina passa da 2000×1220 a 1500×1220 mm aggiungendo o rimuovendo un modulo: cambia solo il formato di partenza. La **P2** esce di fabbrica nella misura più grande, la **P3** in quella ridotta.

Il radiocomando consente di movimentare la macchina a distanza, senza operatore a bordo: più sicurezza per chi lavora e una persona in meno impegnata sulla movimentazione.

L'**F1000 K** lavora su ponteggi tradizionali, impianti industriali e cantieri navali.

- CAPACITÀ DI CARICO 900 KG / 1000 KG
- MOTORE DA 3 KW / 4 KW / 5.5 KW
- VELOCITÀ DI 12 MT/MIN - 24 MT/MIN
- MASSIMA ALTEZZA 100 MT

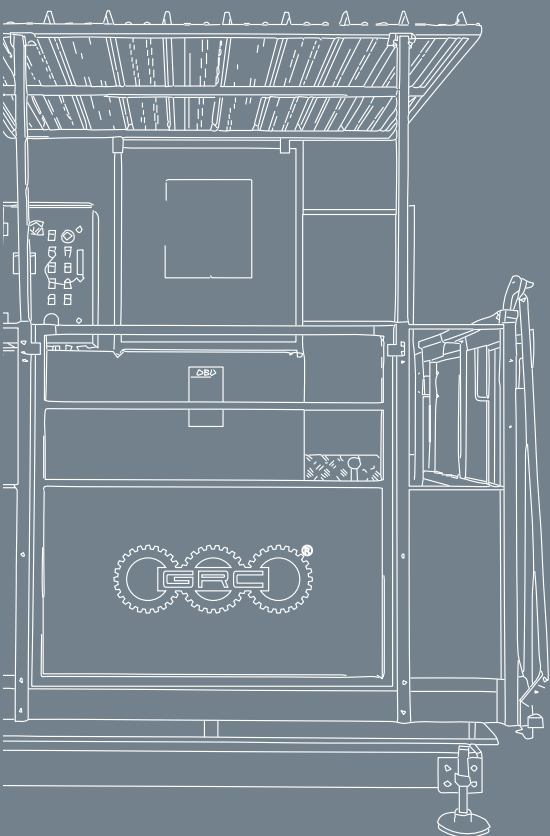


F 1000 K




CONFIGURAZIONI

F 1000K


CONFIGURAZIONE P1

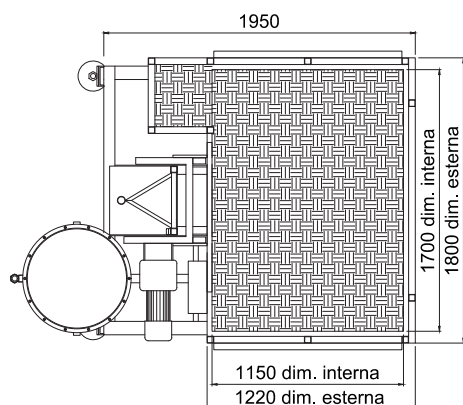

CONFIGURAZIONE P2


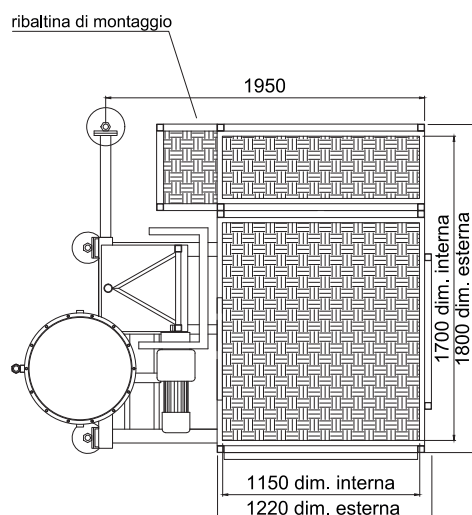


ELEMENTO B: RIBALTINA DI MONTAGGIO RIMOVIBILE

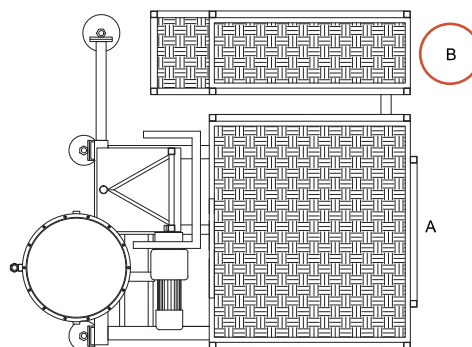

L'elemento A + B compongono la configurazione P2.
L'elemento B può essere utilizzato anche per la sola fase di montaggio e poi rimosso.

CONFIGURAZIONE P3

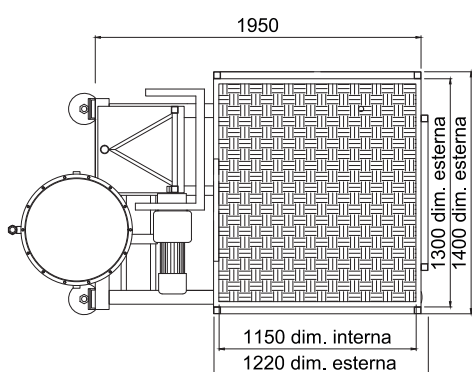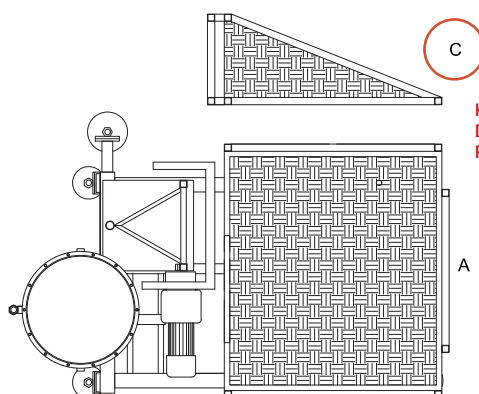

**KIT OPZIONALE RIBALTINA
DI SOLO MONTAGGIO
PER CONFIGURAZIONE. P3**

L'elemento C può essere utilizzato per la sola fase di montaggio e poi deve essere rimosso.

SCHEDA TECNICA


F 1000K

 G.R.C. S.R.L. www.grcponteggi.com		CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS: P1 - P2 - P3 (DV) / (DS) = Doppia velocità / Double speed M = monofase / single-phase T = trifase / three-phase		
DATI TECNICI - F1000 K	TECHNICAL DATA - F1000 K	P1	P2	P3
Portata Max kg.(incluso persone)	Maximum capacity kg.(including people)	900 (M) - 1000 (T)	900 (M) - 1000 (T)	1000 (M) - 1000 (T)
Persone ammesse Max.	People allowed Max.	5	5	4
Dimensione esterna cesta mm.	External cabin size mm.	2000 x 1220	2000 x 1220	1500 x 1220
Dimensione ingombro a terra mm.	Floor space dimensions mm.	2000 x 2250	2000 x 2250	1500 x 2250
Dimensione per il trasporto mm.	Transport dimension mm.	2000 x 1950	2000 x 1950	1500 x 1950
Altezza Max.	Max. height	100 mt.	100 mt.	100 mt.
Intervallo Max. tra gli ancoraggi	Max. interval between anchors	7 mt.	7 mt.	7 mt.
Alimentazione elettrica monofase	Single-phase electrical power supply	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Alimentazione elettrica trifase	Three-phase electrical power supply	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz
Freni elettromeccanici	Electromechanical brakes	1	1	1
Freno paracadute	Parachute brake	1	1	1
Potenza motore - Velocità di spostamento	Engine power - Vertical travel speed	1 x 3kw (M) / 1 x 4 kw (T) - 12 mt./min.	1 x 3kw (M) / 1 x 4 kw (T) - 12 mt./min.	1 x 3kw (M) / 1 x 4 kw (T) - 12 mt./min.
Potenza motore - Velocità di spostamento (DV)	Engine power - Vertical travel speed (DS)	1 x 5,5 kw (T) - 12/24 mt./min.	1 x 5,5 kw (T) - 12/24 mt./min.	1 x 5,5 kw (T) - 12/24 mt./min.
Altezza traliccio triangolare mm.	Triangular truss height mm.	1500	1500	1500

TABELLA DI CARICO F1000 K PER CONFIG. P1 / P2 - F1000 K LOAD TABLE CONFIG. P1 / P2							
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION				VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	800 kg.	900 kg.	1	+	900 kg.	1000 kg.
2	+	700 kg.	900 kg.	2	+	800 kg.	1000 kg.
3	+	600 kg.	900 kg.	3	+	700 kg.	1000 kg.
4	+	500 kg.	900 kg.	4	+	600 kg.	1000 kg.
5	+	400 kg.	900 kg.	5	+	500 kg.	1000 kg.
Persone / Person max n. 5 Carico max / Maximum capacity kg. 900				Persone / Person max n. 5 Carico max / Maximum capacity kg. 1000			
N.B:  = 100 kg.				N.B:  = 100 kg.			

TABELLA DI CARICO F1000 K PER CONFIG. P3 - F1000 K LOAD TABLE CONFIG. P3							
VERSIONE MONOFASE / SINGLE - PHASE VERSION				VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	900 kg.	1000 kg.	1	+	900 kg.	1000 kg.
2	+	800 kg.	1000 kg.	2	+	800 kg.	1000 kg.
3	+	700 kg.	1000 kg.	3	+	700 kg.	1000 kg.
4	+	600 kg.	1000 kg.	4	+	600 kg.	1000 kg.
Persone / Person max n. 4 Carico max / Maximum capacity kg. 1000				Persone / Person max n. 4 Carico max / Maximum capacity kg. 1000			
N.B:  = 100 kg.				N.B:  = 100 kg.			

TRALICCIO TRIANGOLARE "REGULAR"

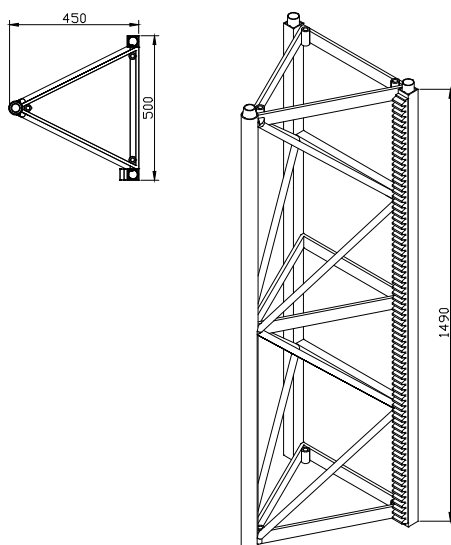

PIATTAFORME DI TRASPORTO

I montacarichi da cantiere **F1500 K** è la piattaforma di trasporto progettata per chi ha bisogno della massima capacità. Con una portata di 1500 kg comprensiva di persone, è la soluzione ideale per il trasporto in quota di materiali e squadre di lavoro nei cantieri di grande dimensione.

La capienza della cesta consente di portare al piano di lavoro l'intera squadra insieme all'attrezzatura, in un'unica corsa: un vantaggio diretto sui tempi morti di inizio e fine turno e sull'organizzazione della giornata di cantiere.

Pensato per garantire continuità operativa anche a pieno carico, il montacarichi da cantiere **F1500 K** unisce capienza, affidabilità e sicurezza, assicurando uno spostamento efficiente di operatori e materiali durante tutte le fasi del cantiere.


- CAPACITÀ DI CARICO 1500 KG
- MOTORI N.2 DA 3 KW / 4 KW / 5.5 KW
- VELOCITÀ DI 12 MT/MIN - 24 MT/MIN
- MASSIMA ALTEZZA 100 MT

E' disponibile in due configurazioni di piattaforma, con porte intercambiabili per adattare gli accessi al carico e al tipo di ponteggio.

La **P1** monta la cesta da 3200×1220 mm e ammette fino a 7 persone.
La **P2** monta la cesta da 2200×1220 mm e ammette fino a 6 persone.

Il passaggio da una configurazione all'altra avviene aggiungendo o rimuovendo due moduli: la stessa macchina si riconfigura su cantieri diversi, a seconda delle esigenze. In entrambe le configurazioni la portata resta di 1500 kg comprensiva di persone e materiali, con altezza di lavoro fino a 100 metri.

L'**F1500 K** lavora su ponteggi tradizionali, impianti industriali e cantieri navali, integrandosi nella struttura esistente senza modificarne l'impianto.

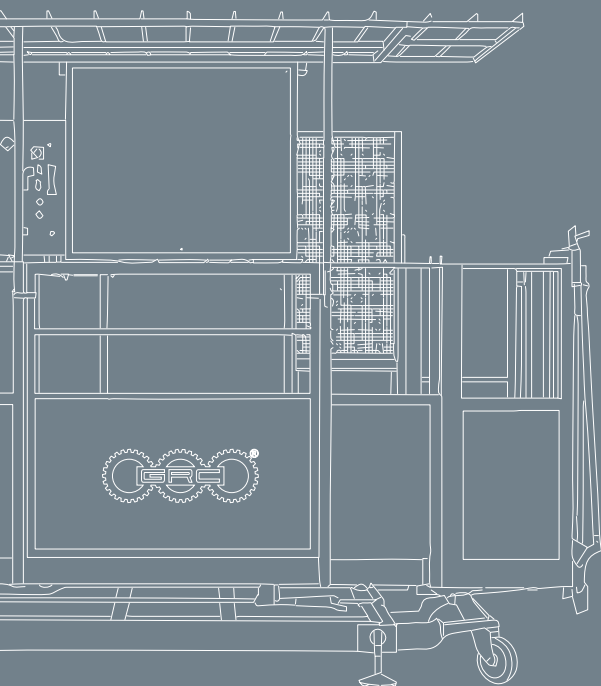

F 1500 K




CONFIGURAZIONI

F 1500K


CONFIGURAZIONI AMMISSIBILI F1500K (TRASPORTO PERSONE E MATERIALI) VERSIONE TRIFASE

CONFIGURAZIONE P1

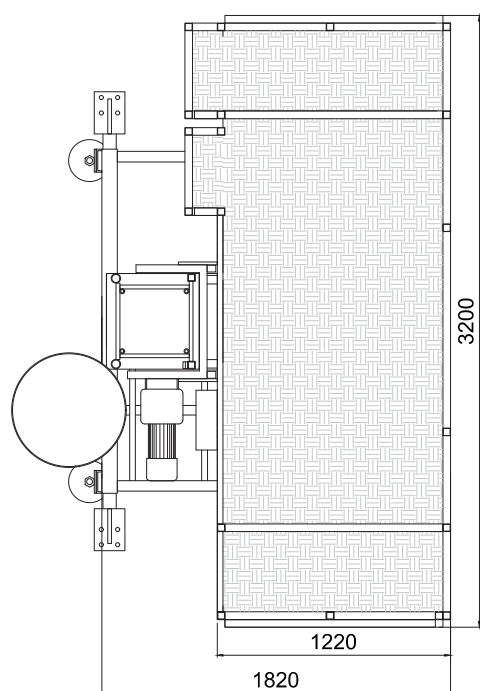

CONFIGURAZIONE P2

RIMUOVERE ELEMENTO A e B PER CONFIGURAZIONE P2

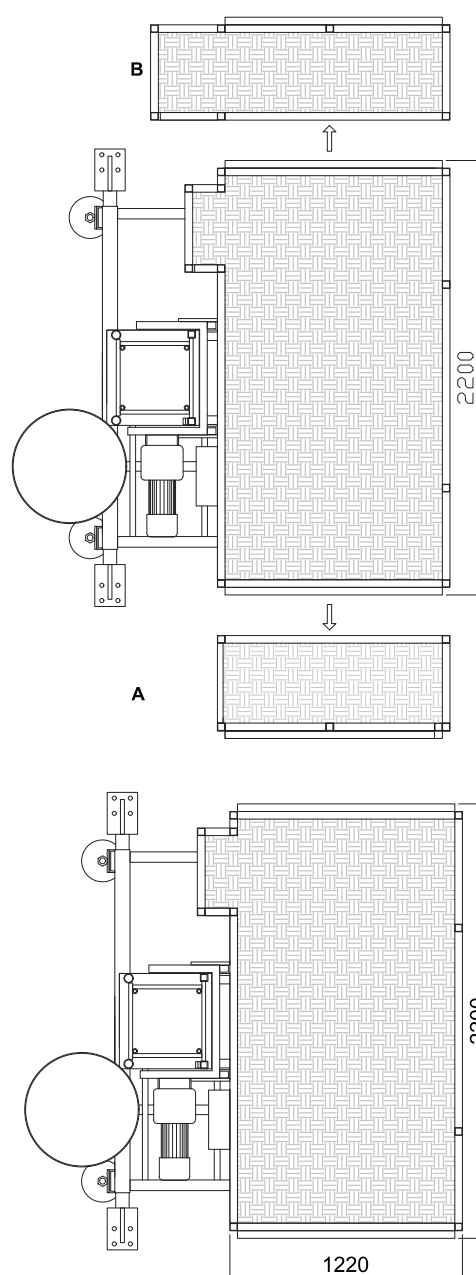


SCHEDA TECNICA

F 1500K


 G.R.C. S.R.L. www.grcponteggi.com		CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS: P1 - P2 (DV) / (DS) = Doppia velocità / Double speed T = trifase / three-phase	
DATI TECNICI - F1500 K	TECHNICAL DATA - F1500 K	P1	P2
Portata Max kg.(incluso persone)	Maximum capacity kg.(including people)	1500 (T)	1500 (T)
Persone ammesse Max.	People allowed Max.	7	6
Dimensione esterna cesta mm.	External cabin size mm.	3200 x 1220	2200 x 1220
Dimensione ingombro a terra mm.	Floor space dimensions mm.	3200 x 2000	2200 x 2000
Dimensione per il trasporto mm.	Transport dimension mm.	3200 x 2000	2200 x 2000
Altezza Max.	Max. height	100 mt.	100 mt.
Intervallo Max. tra gli ancoraggi	Max. interval between anchors	7 mt.	7 mt.
Alimentazione elettrica trifase	Three-phase electrical power supply	400V - 50/60 Hz	400V - 50/60 Hz
Freni elettromeccanici	Electromechanical brakes	2	2
Freno paracadute	Parachute brake	1	1
Potenza motore - Velocità di spostamento	Engine power - Vertical travel speed	2 x 3kw / 2 x 4 kw (T) - 12 mt./min.	1 x 3kw / 1 x 4 kw (T) - 12 mt./min.
Potenza motore - Velocità di spostamento (DV)	Engine power - Vertical travel speed (DS)	1 x 5.5 kw (T) - 12/24 mt./min.	1 x 5.5 kw (T) - 12/24 mt./min.
Altezza traliccio quadrato mm.	Square truss height mm.	1500	1500

TABELLA DI CARICO F1500 K PER CONFIG. P1 / P2 - F1500 K LOAD TABLE CONFIG. P1 / P2							
P1 VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION				P2 VERSIONE TRIFASE / THREE - PHASE VERSION			
Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.	Persone / Person	+	Materiali / Materials (kg.)	Tot. kg.
1	+	1400 kg.	1500 kg.	1	+	1400 kg.	1500 kg.
2	+	1300 kg.	1500 kg.	2	+	1300 kg.	1500 kg.
3	+	1200 kg.	1500 kg.	3	+	1200 kg.	1500 kg.
4	+	1100 kg.	1500 kg.	4	+	1100 kg.	1500 kg.
5	+	1000 kg.	1500 kg.	5	+	1000 kg.	1500 kg.
6	+	900 kg.	1500 kg.	6	+	900 kg.	1500 kg.
7	+	800 kg.	1500 kg.				
Persone / Person max n. 7				Persone / Person max n. 6			
Carico max / Maximum capacity kg. 1500				Carico max / Maximum capacity kg. 1500			
N.B:  = 100 kg.				N.B:  = 100 kg.			

TRALICCIO TRAPEZOIDALE

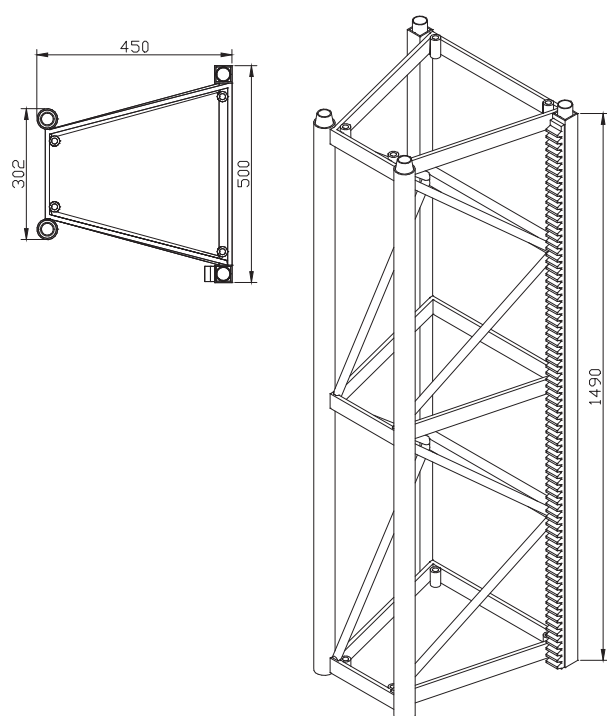

TRALICCIO QUADRATO

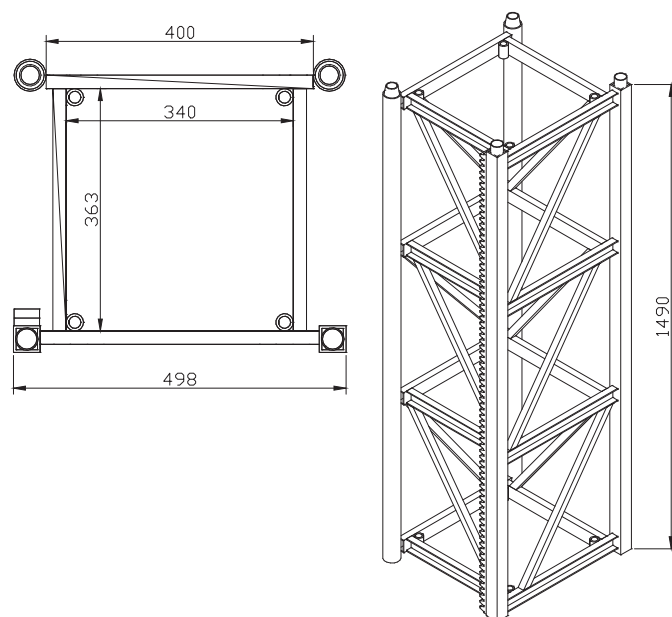


ACCESSORI



PORTA A BATTENTE

F300K - F600K - F1000K - F1500K

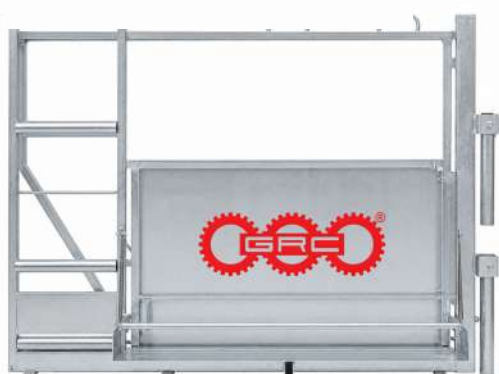


PORTA SCORREVOLE STANDARD

F600K - F1000K - F1500K



PORTA SCORREVOLE MAGGIORATA

F600K - F1000K - F1500K

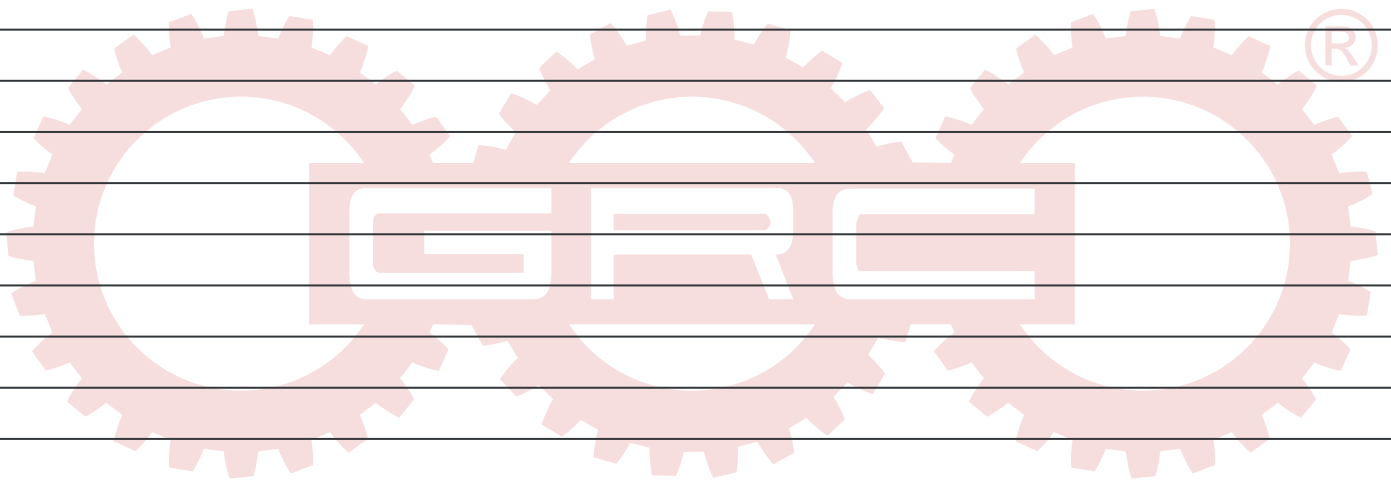



RIVENDITORE UFFICIALE



G.R.C. S.R.L.

VIA PLUTONE, 17 – 80029 SANT'ANTIMO (NA)

P. IVA 09670471219 – E-MAIL : INFO@GRCPONTEGGI.COM

TEL: 0818187680 - CELL: 3929319951

