MONTACARICHI DA CANTIERE

F1000 K

1000 kg
portata massima

5
persone a bordo

100 m
altezza massima

POTENZA
SENZA COMPROMESSI.

Per ponteggi tradizionali, impianti industriali e cantieri navali.

TIPO DI APPLICAZIONE

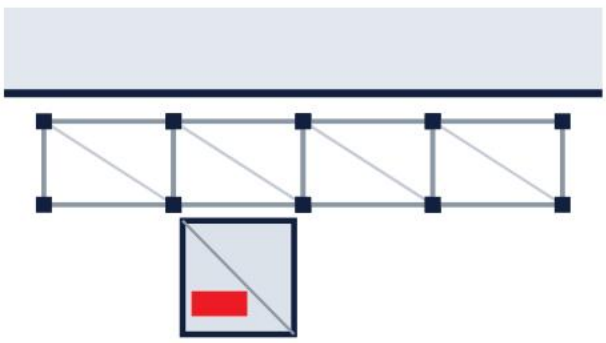

A ridosso del ponteggio

La macchina si installa davanti al ponteggio, senza modificarne la struttura.

Doppia velocità · optional

12 o 24 m/min con il motore da 5,5 kW (T), su richiesta.

Zincatura a caldo

Resiste a pioggia, salsedine e polvere.

Radiocomando

Manovra anche senza operatore a bordo. Rampe intercambiabili e versione speculare.

Sicurezza completa

Freno elettromeccanico, paracadute, limitatore di carico, finecorsa e cancelli interbloccati.

CONFIGURAZIONI

Vista in pianta · quote in mm

P1

5 PERSONE

FISSO

Cesta **2000 × 1220 mm**

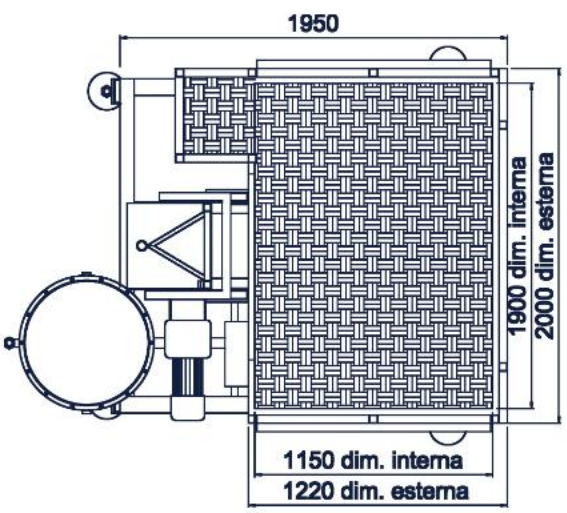

P2

5 PERSONE

MODULARE · CON RIBALTINA

Cesta **2000 × 1220 mm**

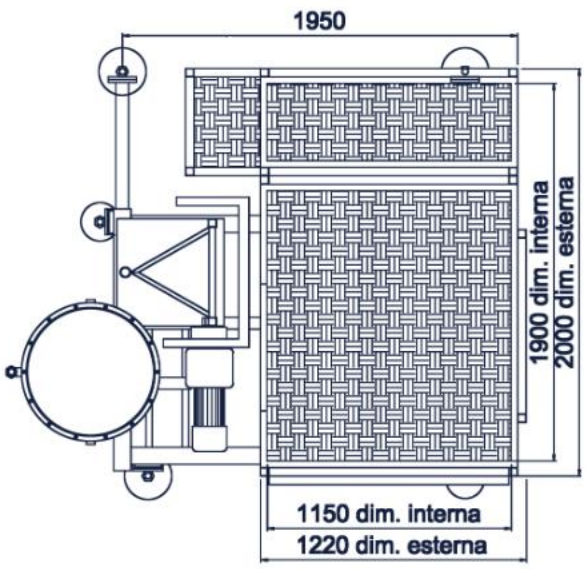

P3

4 PERSONE

MODULARE

Cesta **1500 × 1220 mm**

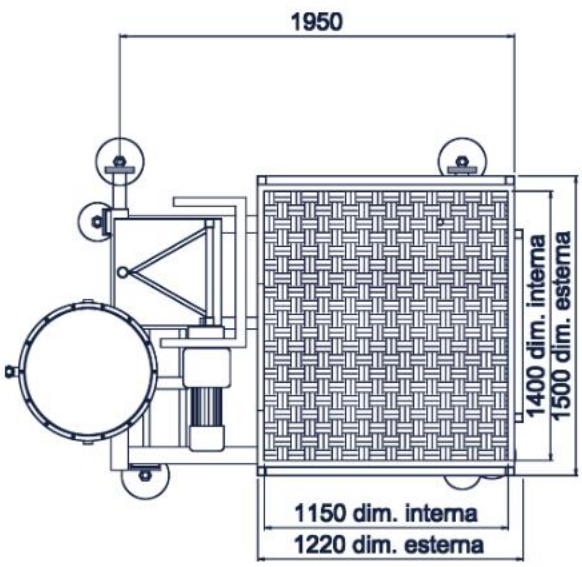

RIEPILOGO

P1	Cesta	2000 × 1220 mm
	Persone	5
P2	Cesta	2000 × 1220 mm
	Persone	5
P3	Cesta	1500 × 1220 mm
	Persone	4

TABELLA DI CARICO

1 persona = 100 kg · M = monofase · T = trifase

P1 · P2 MONOFASE (M)

Persone max **5** · Carico max **900 kg**

PERSONE		MATERIALI	TOTALE
1	+	800 kg	900 kg
2	+	700 kg	900 kg
3	+	600 kg	900 kg
4	+	500 kg	900 kg
5	+	400 kg	900 kg

P1 · P2 TRIFASE (T)

Persone max **5** · Carico max **1000 kg**

PERSONE		MATERIALI	TOTALE
1	+	900 kg	1000 kg
2	+	800 kg	1000 kg
3	+	700 kg	1000 kg
4	+	600 kg	1000 kg
5	+	500 kg	1000 kg

P3 M / T

Persone max **4** · Carico max **1000 kg**

PERSONE		MATERIALI	TOTALE
1	+	900 kg	1000 kg
2	+	800 kg	1000 kg
3	+	700 kg	1000 kg
4	+	600 kg	1000 kg

SCHEDA TECNICA

	P1	P2	P3
Portata max (incluse persone)	900 (M) 1000 (T)	900 (M) 1000 (T)	1000 (M/T)
Persone ammesse max	5	5	4
Dimensione esterna cesta (mm)	2000 × 1220	2000 × 1220	1500 × 1220
Ingombro a terra (mm)	2000 × 2250	2000 × 2250	1500 × 2250
Dimensioni per il trasporto (mm)	2000 × 1950	2000 × 1950	1500 × 1950
Altezza max	100 m		
Intervallo max tra gli ancoraggi	7 m		
Alimentazione monofase (M)	230 V · 50/60 Hz		
Alimentazione trifase (T)	400 V · 50/60 Hz		
Freni elettromeccanici	1		
Freno paracadute	1		
Potenza motore · velocità	1 × 3 kW (M) / 1 × 4 kW (T) · 12 m/min		
Doppia velocità (DV) · optional	1 × 5,5 kW (T) · 12/24 m/min		
Altezza traliccio triangolare	1500 mm		

PORTALO NEL TUO CANTIERE.

TELEFONO
+39 081 818 7680

EMAIL
info@grcponteggi.com

WEB
grcponteggi.com

G.R.C. S.r.l.
Via Plutone, 17 · 80029 Sant'Antimo (NA)