




PIATTAFORMA SOSPESA MOTORIZZATA

# F12 TS

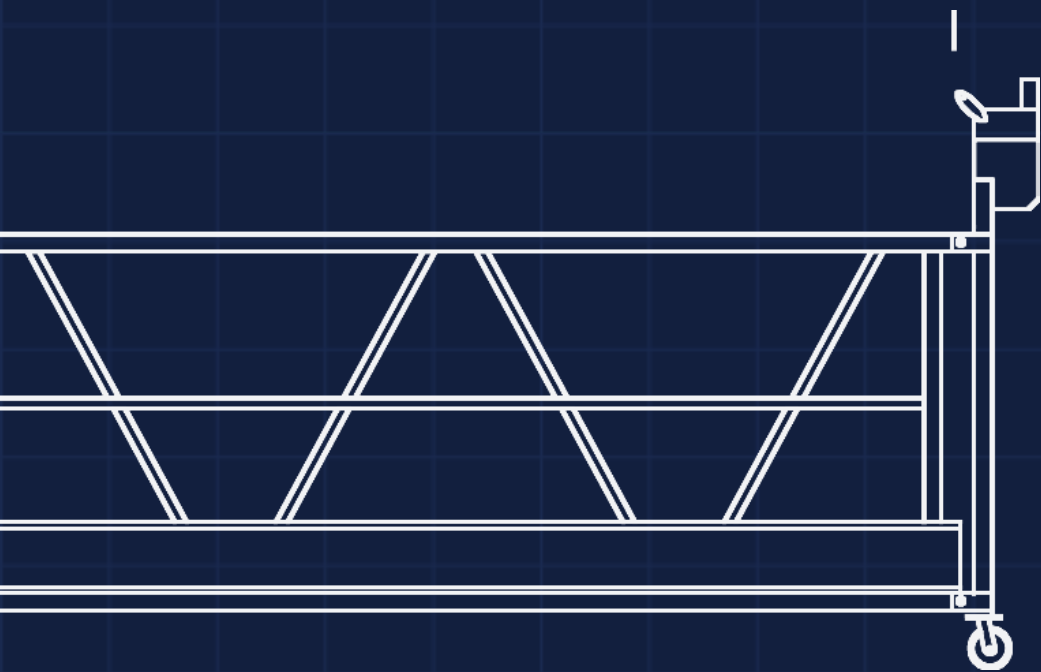

**500** kg  
portata massima

**4**  
persone a bordo

**40 / 100** m  
altezza di lavoro  
senza / con vincoli di ancoraggio

# LEGGERA E MODULARE. SICURA IN QUOTA.

Sospesa dalla copertura con funi d'acciaio e contrappesi:  
40 m di altezza di lavoro senza vincoli, fino a 100 m con  
vincoli di ancoraggio.



## Struttura in alluminio

Leggera da trasportare e montare, meno carico sulla copertura.



## Piano modulare fino a 12 m

Moduli da 3,00 · 2,00 · 1,50 m combinabili, largo 0,69 m.



## Sospensione semplice di serie

Doppia trave e trave reticolare disponibili come optional.



## Versione T o S

Argani in testata oppure interni con sbalzo.



## Monofase o trifase

Alimentazione 230 V o 400 V · 50/60 Hz, 2 argani da 1,1 kW.



## Sicurezza a più livelli

Freno su ogni argano, anticaduta su fune separata, limitatore di sovraccarico.


# VERSIONI

Esempi di configurazione · i moduli A · B · C si combinano liberamente fino a 12 m · quote in mm

## Versione T

ARGANI IN TESTATA


Lunghezza    Esempio di composizione  
**12 m    A · B · B · B · A**

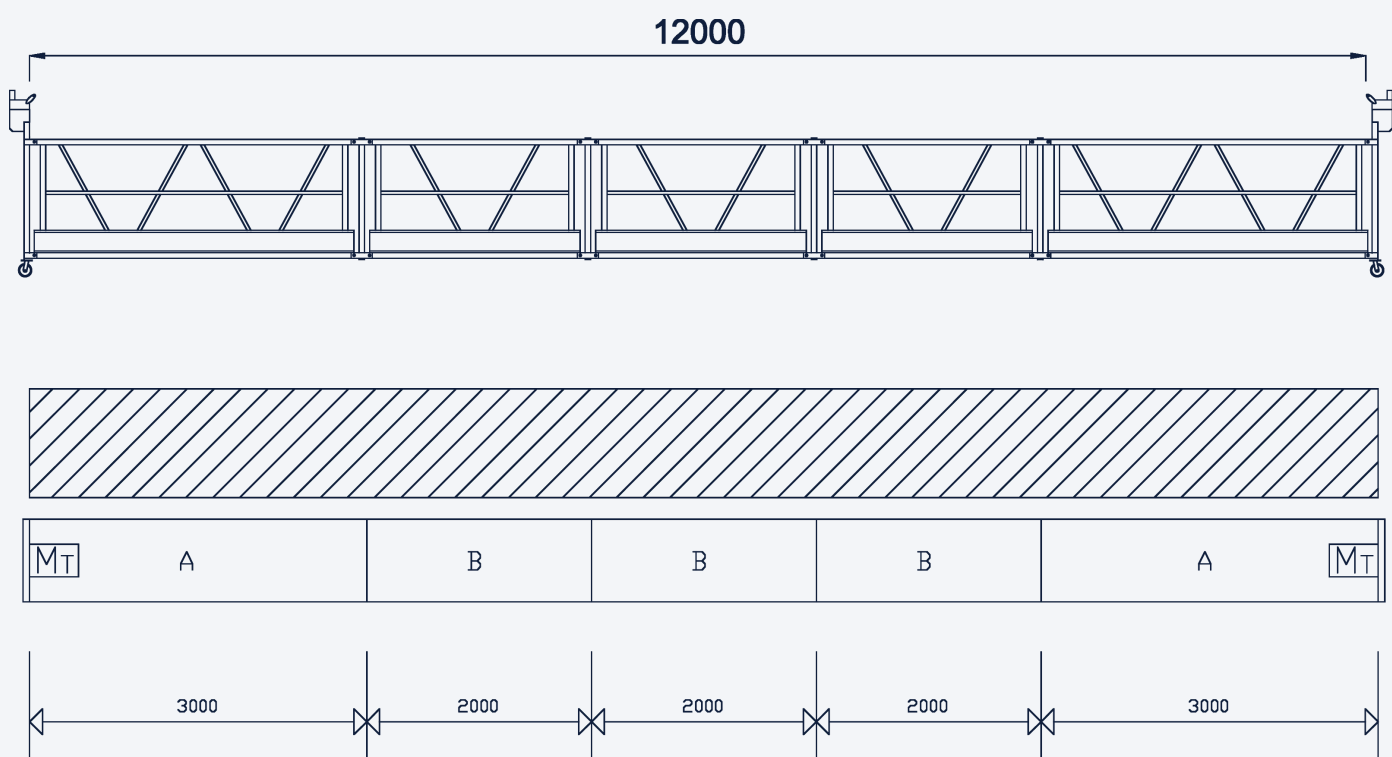

## Versione S

ARGANI INTERNI, CON SBALZO

Lunghezza    Esempio di composizione  
**12 m    B · C · C · B · A · B**

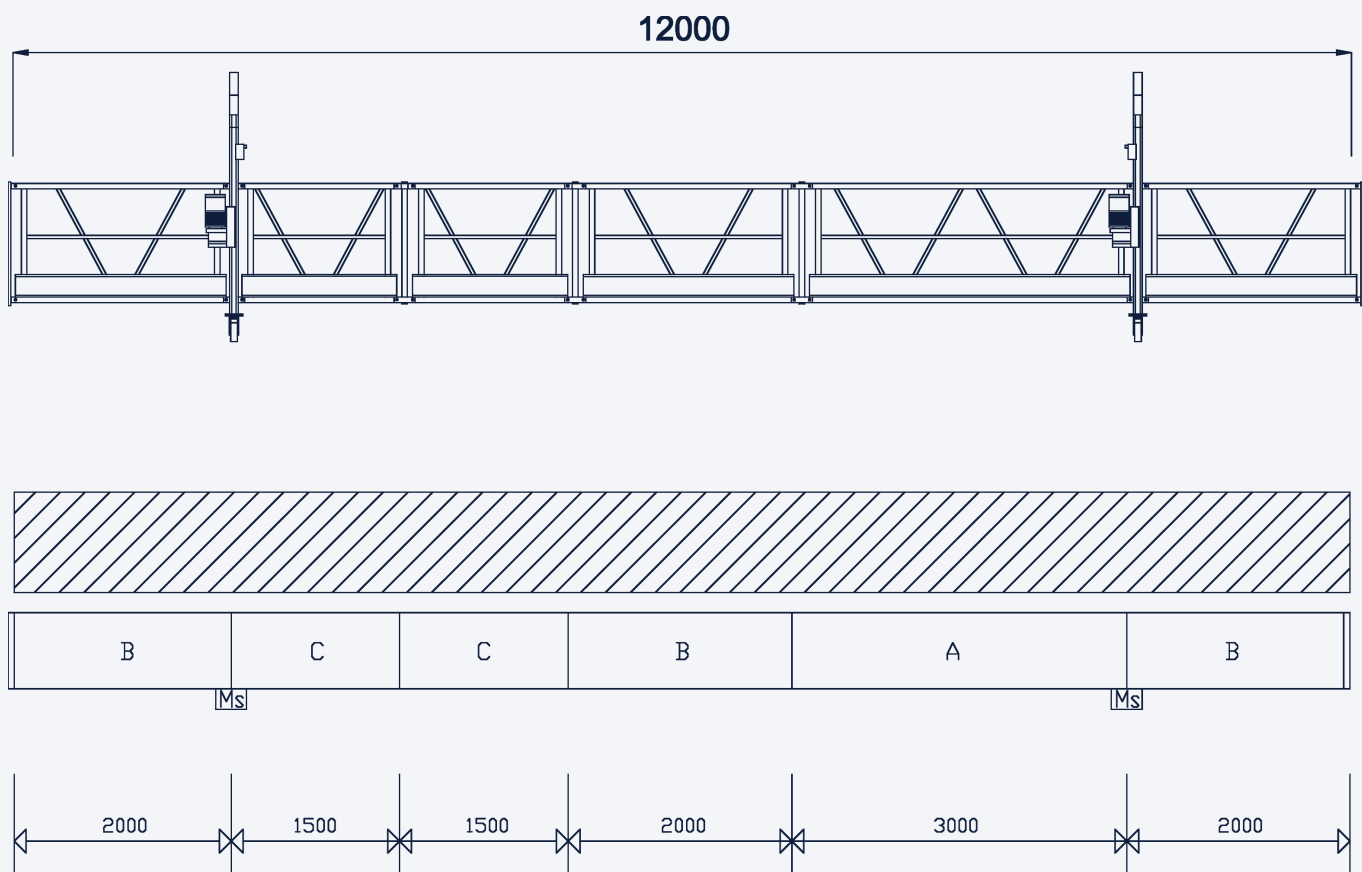


# SOSPENSIONI

Sospensione semplice di serie · doppia trave optional ·  
quote in m

## Semplice

DI SERIE


Interasse **3,35 – 4,50 m** Sbalzo max **2 m** Altezza **1,42 – 2,00 m**

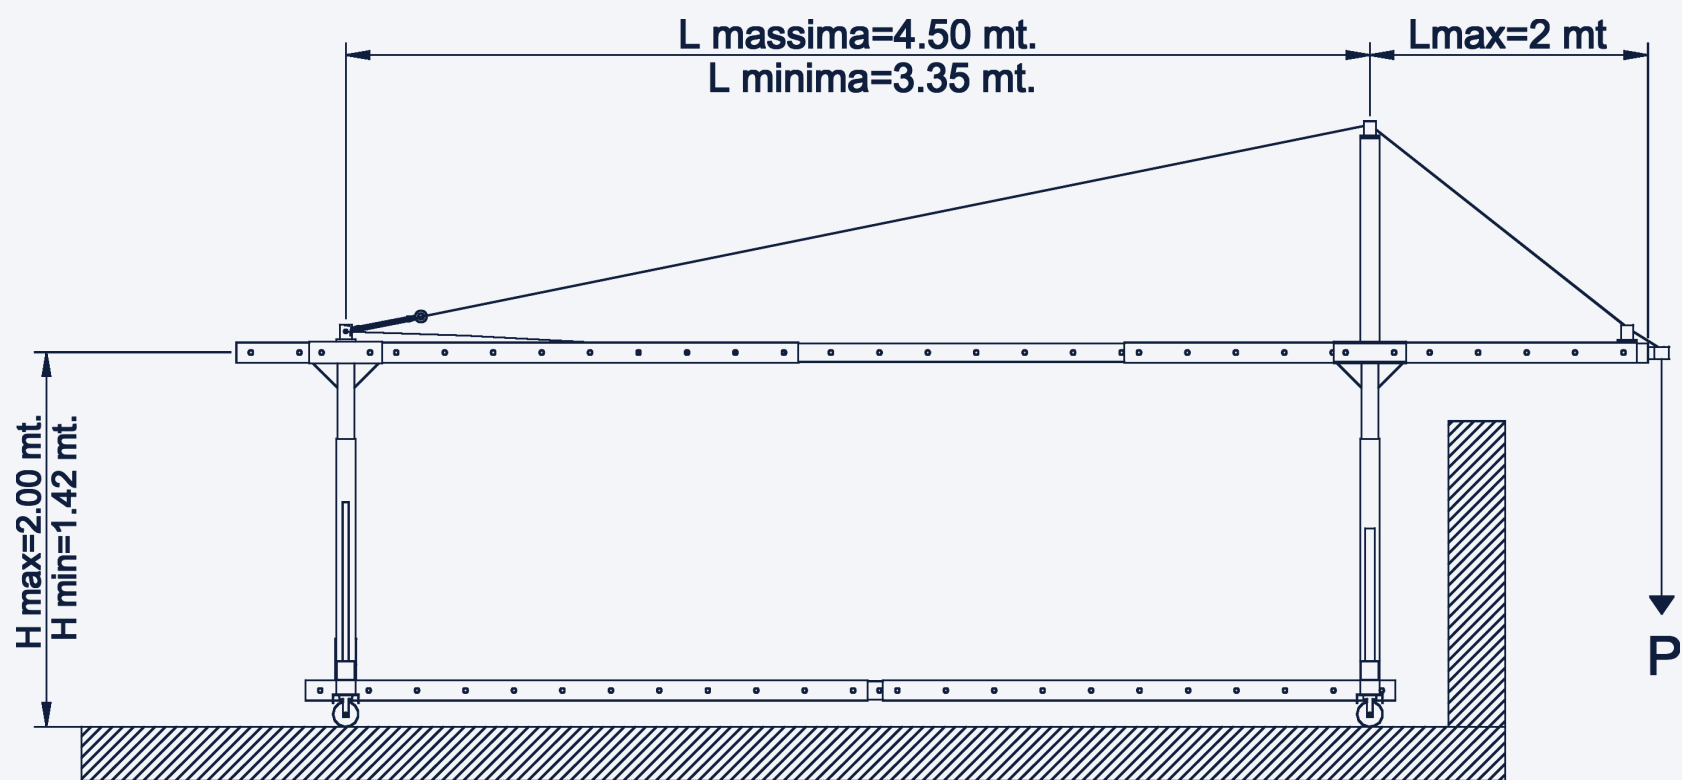

## Doppia trave

OPTIONAL

Interasse **3,35 – 4,50 m** Sbalzo max **2 m** Altezza **2,30 – 3,30 m**

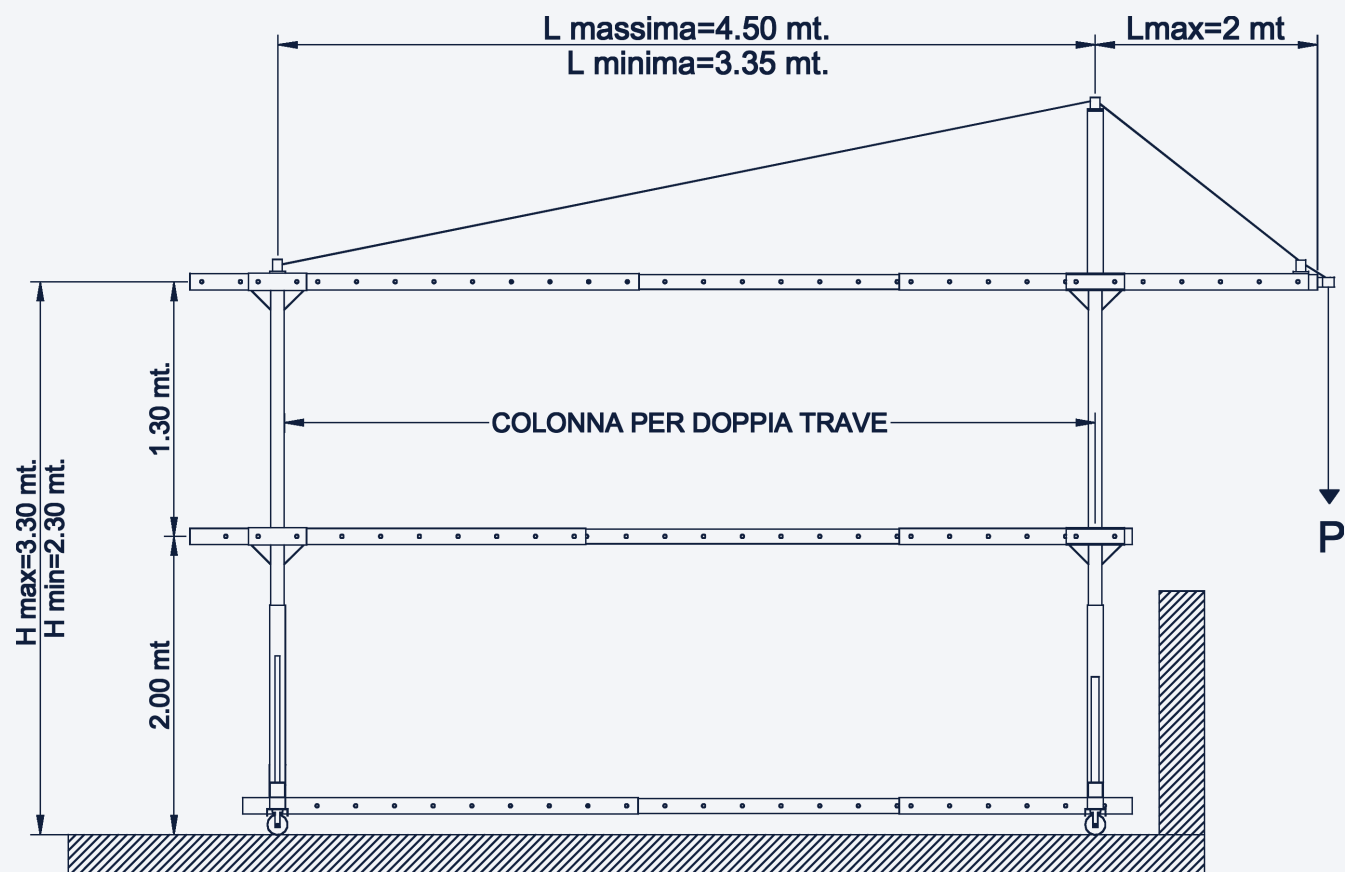

# TRAVERE RETICOLARE

Optional · per sbalzi e parapetti · piattaforma fino a 10 m

## Trave reticolare

OPTIONAL

Interasse max


**4,00 m**

Sbalzo max

**2 m**

Piattaforma max

**10 m**

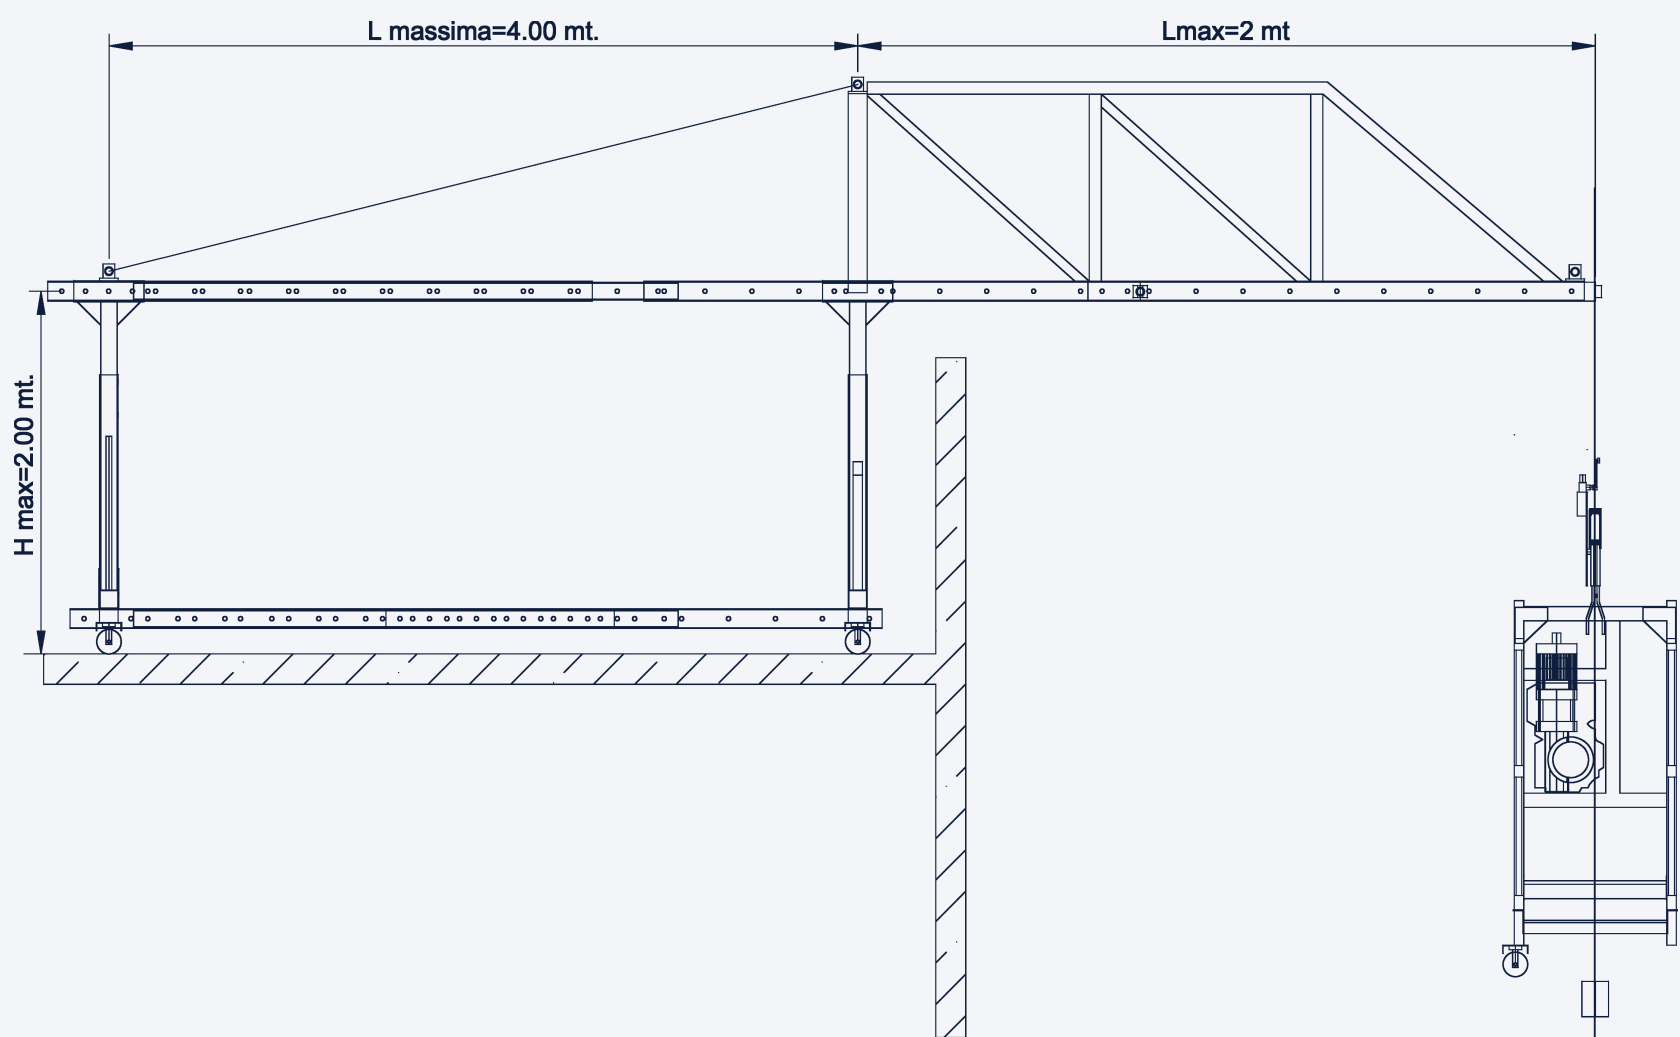



# TABELLA DI CARICO

Versioni T e S · persona 80 kg · attrezzatura 40 kg (1 persona) / 80 kg (2-4 persone) · carico distribuito uniformemente

**T · S** M / T      Persone max **4** · Carico max **500 kg**

| PERSONE                                                                               | MATERIALI       | TOTALE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  1 | <b>+ 380 kg</b> | 500 kg |
|  2 | <b>+ 260 kg</b> | 500 kg |
|  3 | <b>+ 180 kg</b> | 500 kg |
|  4 | <b>+ 100 kg</b> | 500 kg |



# SCHEDA TECNICA

|                                                     | Versione T                                            | Versione S          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Portata max (persone e attrezzature)                |                                                       | 500 kg              |
| Persone ammesse                                     |                                                       | 4                   |
| Velocità di spostamento verticale                   |                                                       | 8,3 m/min           |
| Lunghezza max piattaforma                           |                                                       | 12 m                |
| Larghezza piano di lavoro                           |                                                       | 0,69 m              |
| Moduli (mm)                                         | A 3000 · B 2000 · C 1500 × 690                        |                     |
| Altezza max                                         | 40 m senza vincoli<br>100 m con vincoli di ancoraggio |                     |
| Potenza motori                                      |                                                       | 2 × 1,1 kW          |
| Alimentazione monofase (M)                          |                                                       | 230 V · 50/60 Hz    |
| Alimentazione trifase (T)                           |                                                       | 400 V · 50/60 Hz    |
| Potenza assorbita                                   |                                                       | 2,2 kW              |
| Corrente a pieno carico allo spunto                 |                                                       | 22 A (M) · 15 A (T) |
| Vento max installazione / servizio / fuori servizio |                                                       | 10 / 14 / 42 m/s    |
| Carico max sullo sbalzo                             | —                                                     | 1 persona + 40 kg   |



---

# PORTALO NEL TUO CANTIERE.

TELEFONO

**+39 081 818 7680**

EMAIL

**info@grcponteggi.com**

WEB

**grcponteggi.com**

---

**G.R.C. S.r.l.**

Via Plutone, 17 · 80029 Sant'Antimo (NA)