




MONTACARICHI DA CANTIERE

F1500 K

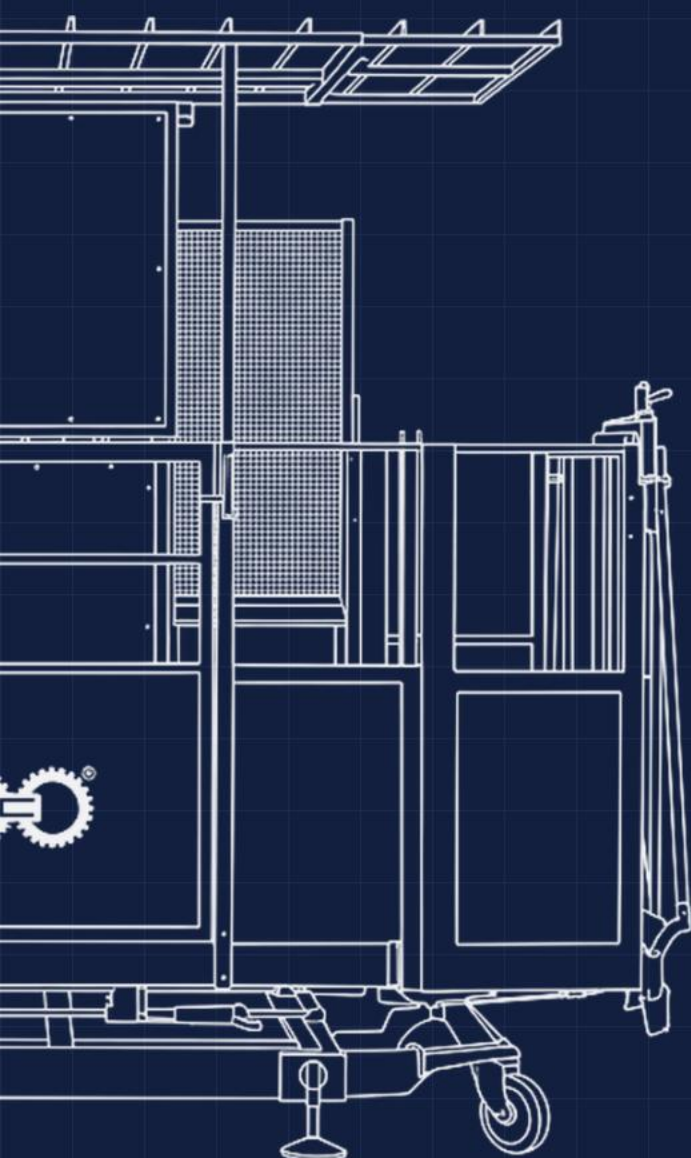

1500 kg

portata massima

7

persone a bordo


100 m

altezza massima

TUTTA LA SQUADRA. IN UN SOLO VIAGGIO.

Squadra e attrezzature salgono insieme: meno tempi morti a inizio e fine turno.

TIPO DI APPLICAZIONE

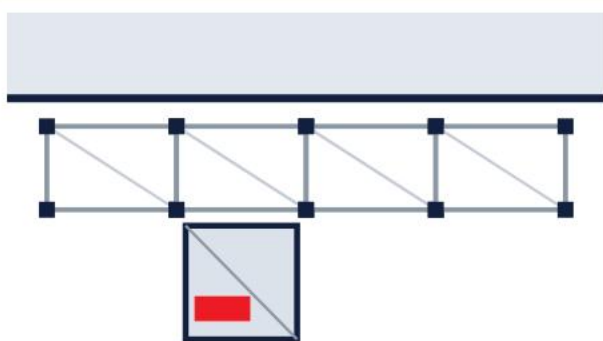

A ridosso del ponteggio

La macchina si installa davanti al ponteggio, senza modificarne la struttura.



Fino a 7 persone

Piano di carico fino a 3200 × 1220 mm, portata 1500 kg.



Doppia velocità • optional

12 o 24 m/min con due motori da 5,5 kW (T), su richiesta.



Zincatura a caldo

Nessuna riverniciatura: resiste a pioggia, sale e polvere.



Doppio freno + paracadute

Due freni elettromeccanici, paracadute, limitatore di carico, finecorsa e cancelli interbloccati.

CONFIGURAZIONI

Vista in pianta · quote in mm · stessa scala

P1


MODULARE · MODULI A + B

Cesta

3200 × 1220 mm

7

PERSONE

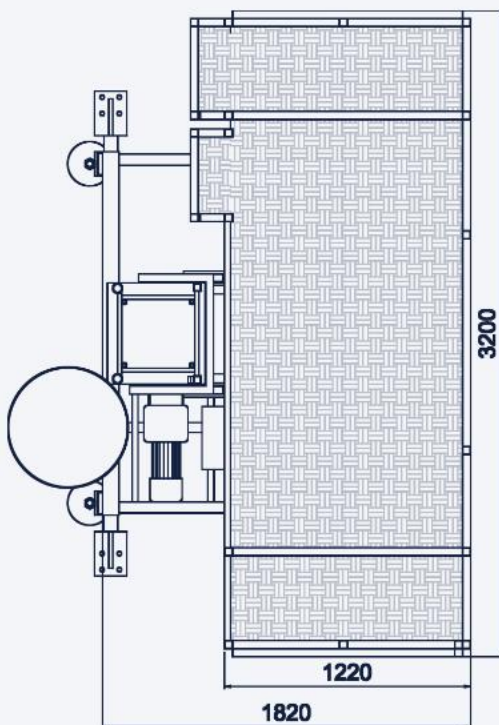

P2


MODULARE

Cesta

2200 × 1220 mm

6

PERSONE

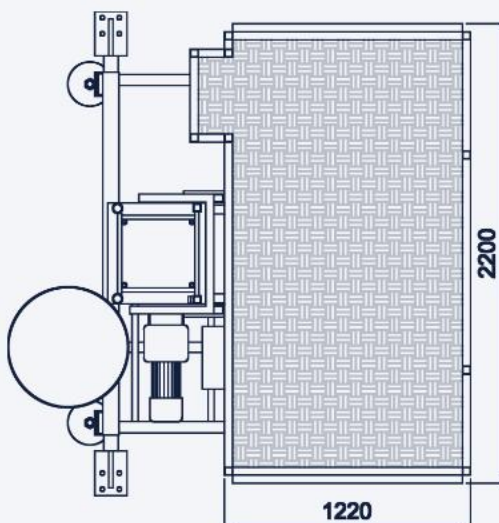


CONFIGURAZIONI

Vista in pianta · quote in mm · stessa scala

P1 → P2

RIMUOVI I MODULI A E B

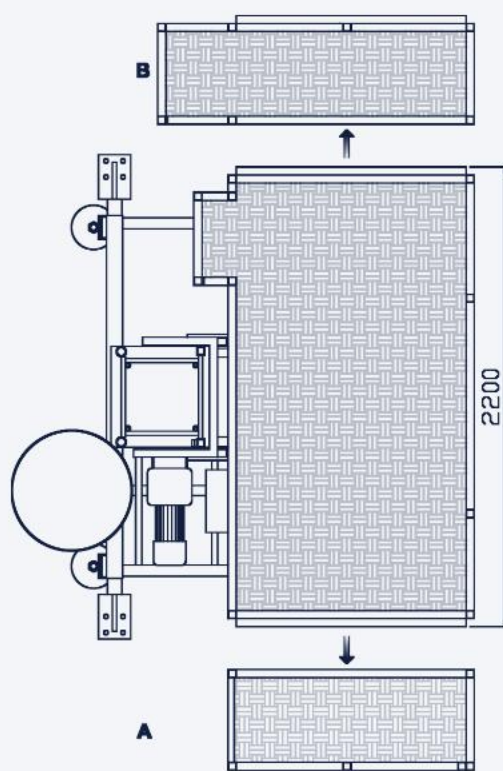

Doppia ribaltina di montaggio

La F1500 K ha due ribaltine. Anche rimuovendo i moduli A e B per passare alla configurazione P2, la ribaltina di montaggio resta sempre disponibile per ancorare la macchina.

TABELLA DI CARICO

Versione trifase (T) · 1 persona = 100 kg

P1 TRIFASE (T)

Persone max **7** · Carico max **1500 kg**

PERSONE	MATERIALI	TOTALE
 1	+ 1400 kg	1500 kg
 2	+ 1300 kg	1500 kg
 3	+ 1200 kg	1500 kg
 4	+ 1100 kg	1500 kg
 5	+ 1000 kg	1500 kg
 6	+ 900 kg	1500 kg
 7	+ 800 kg	1500 kg

P2 TRIFASE (T)

Persone max **6** · Carico max **1500 kg**

PERSONE	MATERIALI	TOTALE
 1	+ 1400 kg	1500 kg
 2	+ 1300 kg	1500 kg
 3	+ 1200 kg	1500 kg
 4	+ 1100 kg	1500 kg
 5	+ 1000 kg	1500 kg
 6	+ 900 kg	1500 kg



SCHEDA TECNICA

	P1	P2
Portata max (incluse persone)	1500 kg (T)	
Persone ammesse max	7	6
Dimensione esterna cesta (mm)	3200 × 1220	2200 × 1220
Ingombro a terra (mm)	3200 × 2000	2200 × 2000
Dimensioni per il trasporto (mm)	3200 × 2000	2200 × 2000
Altezza max	100 m	
Intervallo max tra gli ancoraggi	7 m	
Alimentazione trifase (T)	400 V · 50/60 Hz	
Freni elettromeccanici	2	
Freno paracadute	1	
Potenza motore · velocità	2 × 3 / 2 × 4 kW (T) 12 m/min	1 × 3 / 1 × 4 kW (T) 12 m/min
Doppia velocità (DV) · optional	2 × 5,5 kW (T) · 12/24 m/min	
Altezza traliccio quadrato	1500 mm	



PORTALO NEL TUO CANTIERE.

TELEFONO

+39 081 818 7680

EMAIL

info@grcponteggi.com

WEB

grcponteggi.com

G.R.C. S.r.l.

Via Plutone, 17 · 80029 Sant'Antimo (NA)