




PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE

F30 A1

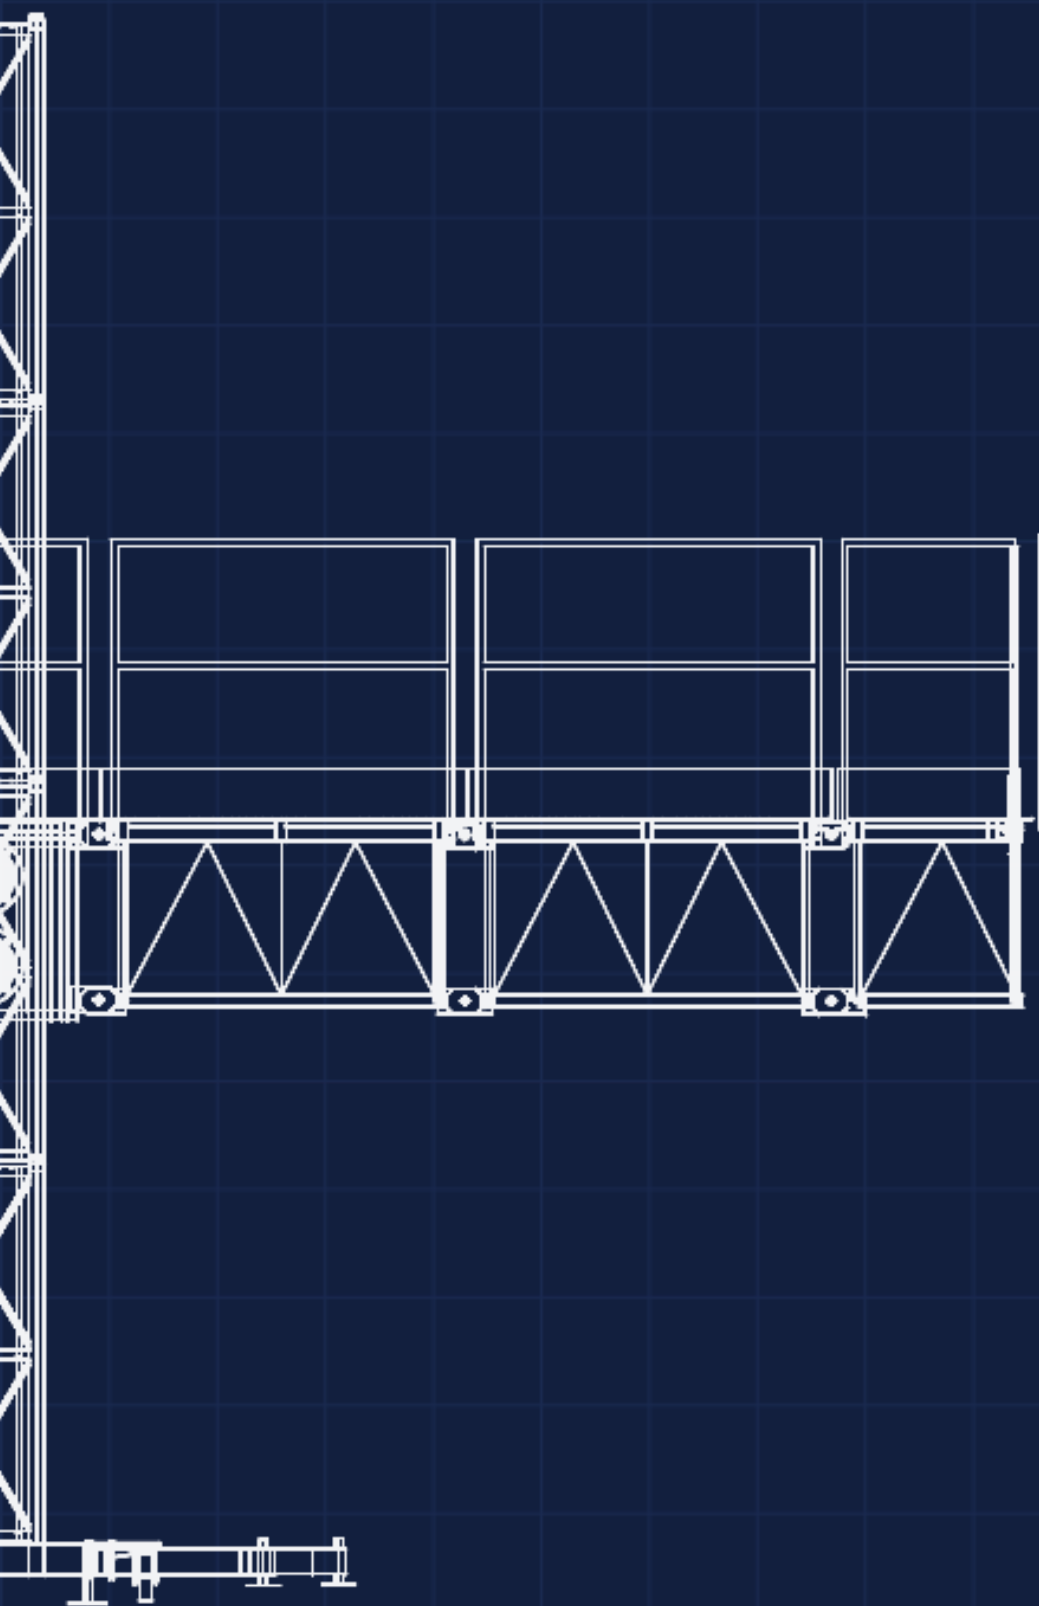

1000 kg

portata bicolonna

28,40 m

lunghezza piano max

100 m

altezza massima

LAVORA IN QUOTA. VELOCE E SICURO.

Bicolonna o monocolonna, con traliccio triangolare o trapezoidale: l'alternativa al ponteggio tradizionale.



12 metri al minuto

Salita rapida, tempi di cantiere ridotti.



Piano ampio e libero

Fino a 28,40 m in bicolonna, largo 1,00 m.



Estensione fino a 2 m

Moduli E per raggiungere sporgenze e rientranze. Parasassi disponibile come accessorio.



Fino a 100 m

Ancoraggi ogni 7 m, 4 m di altezza senza ancoraggio.



Traliccio triangolare o trapezoidale

Due soluzioni a scelta: il trapezoidale offre più stabilità, soprattutto in monocolonna.



Motorizzazione robusta

4 motori da 1,5 kW in bicolonna, 2 in monocolonna.

VERSIONI

Prospetto e pianta · quote in mm · stessa scala


Bicolonna

4 × 1,5 KW · ESTENSIONE FINO A 2 M

Portata
1000 kg

Lunghezza max piano
28,40 m

4
PERSONE

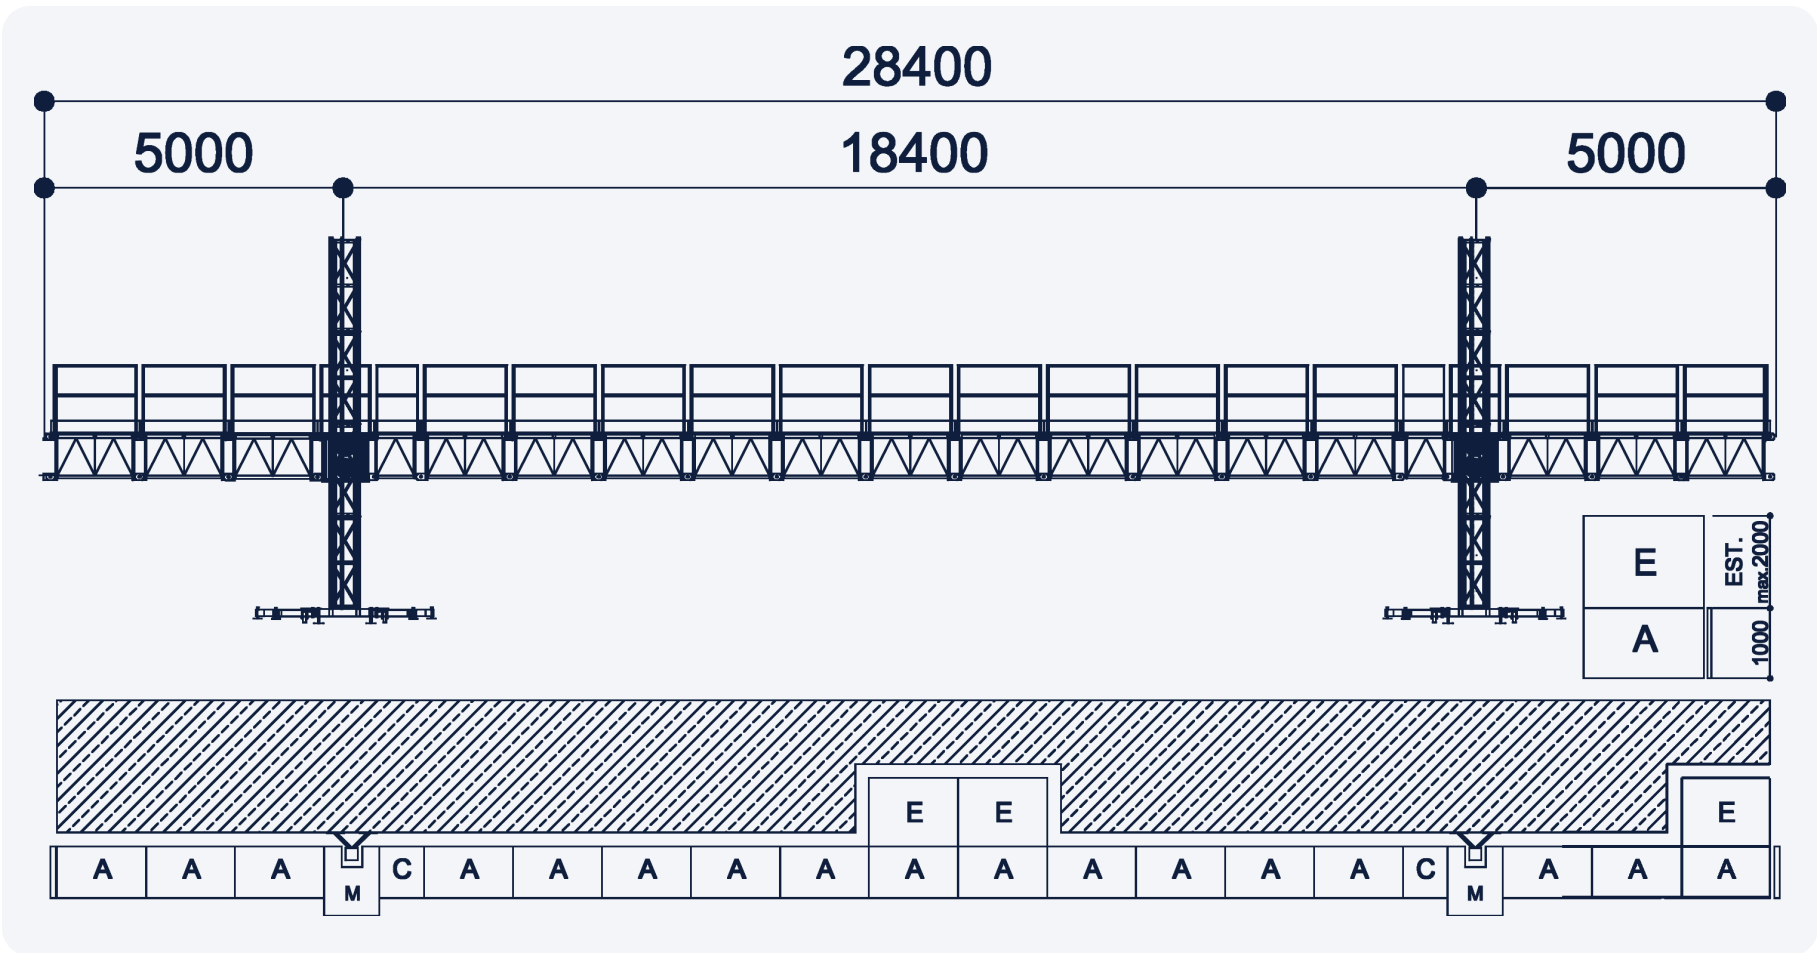


Monocolonna

2 × 1,5 KW · ESTENSIONE FINO A 2 M

Portata
600 kg

Lunghezza max piano
8,76 m


2
PERSONE

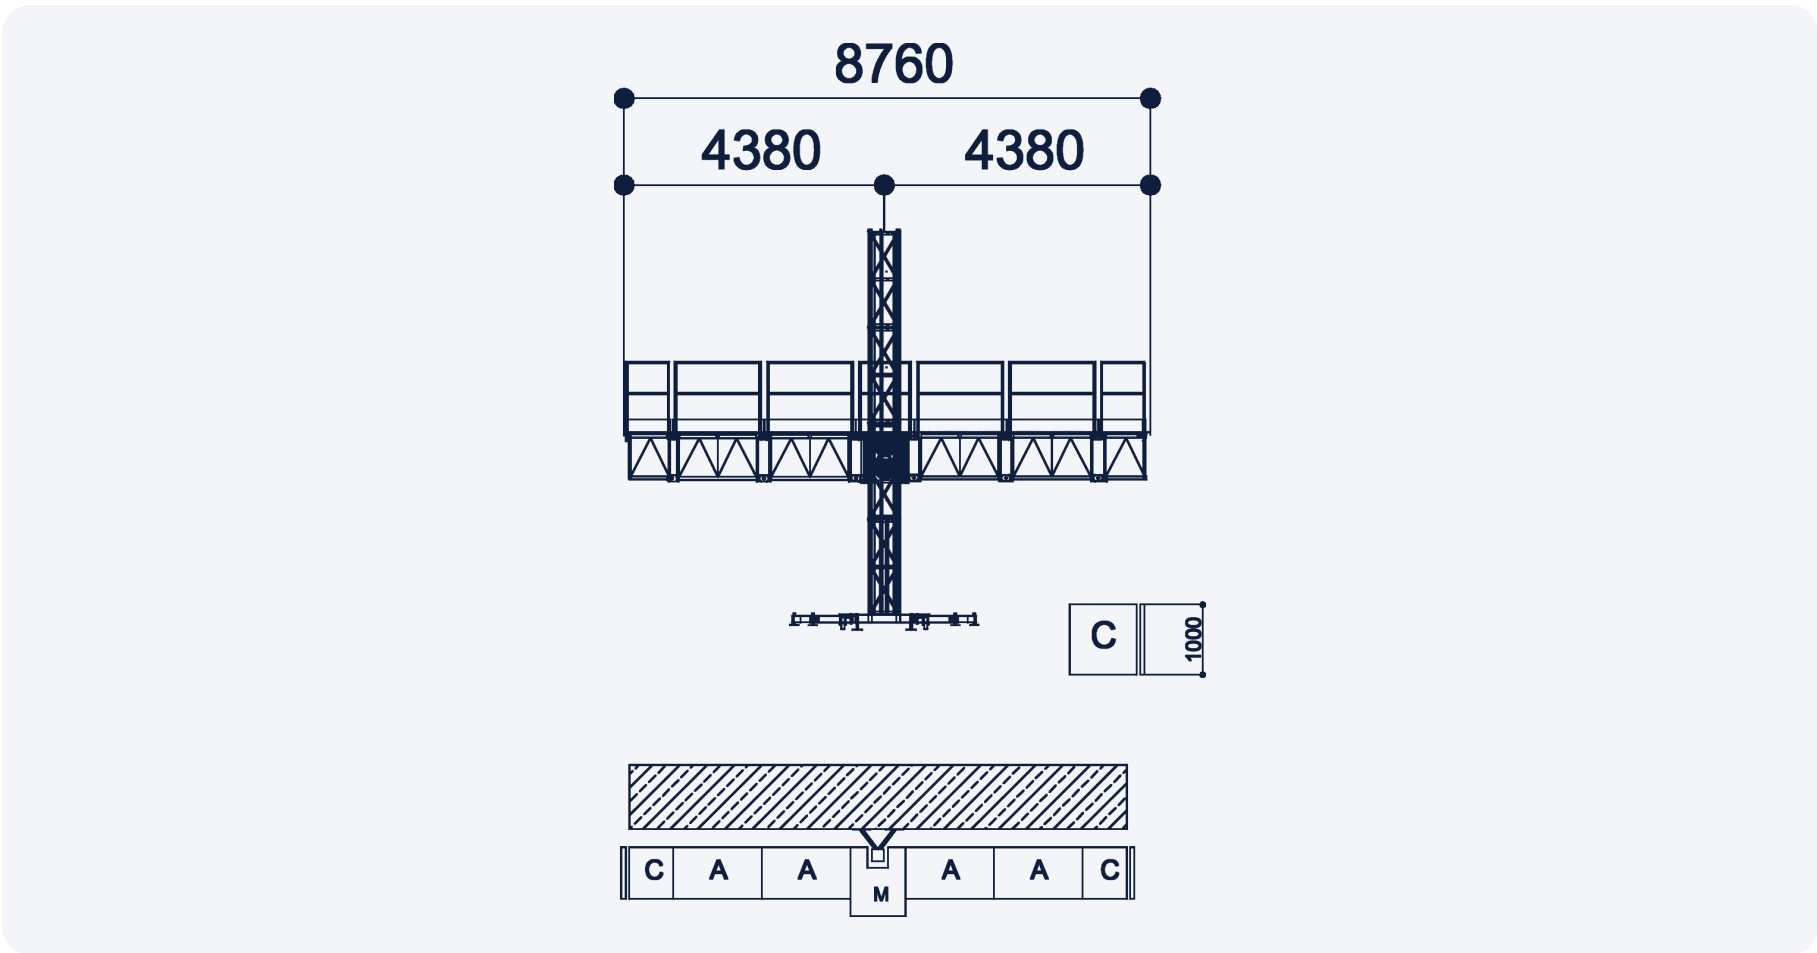

ACCESSORIO

PARASASSI

Montato sotto la piattaforma di lavoro, protegge chi passa sotto la facciata dalla caduta di materiale.

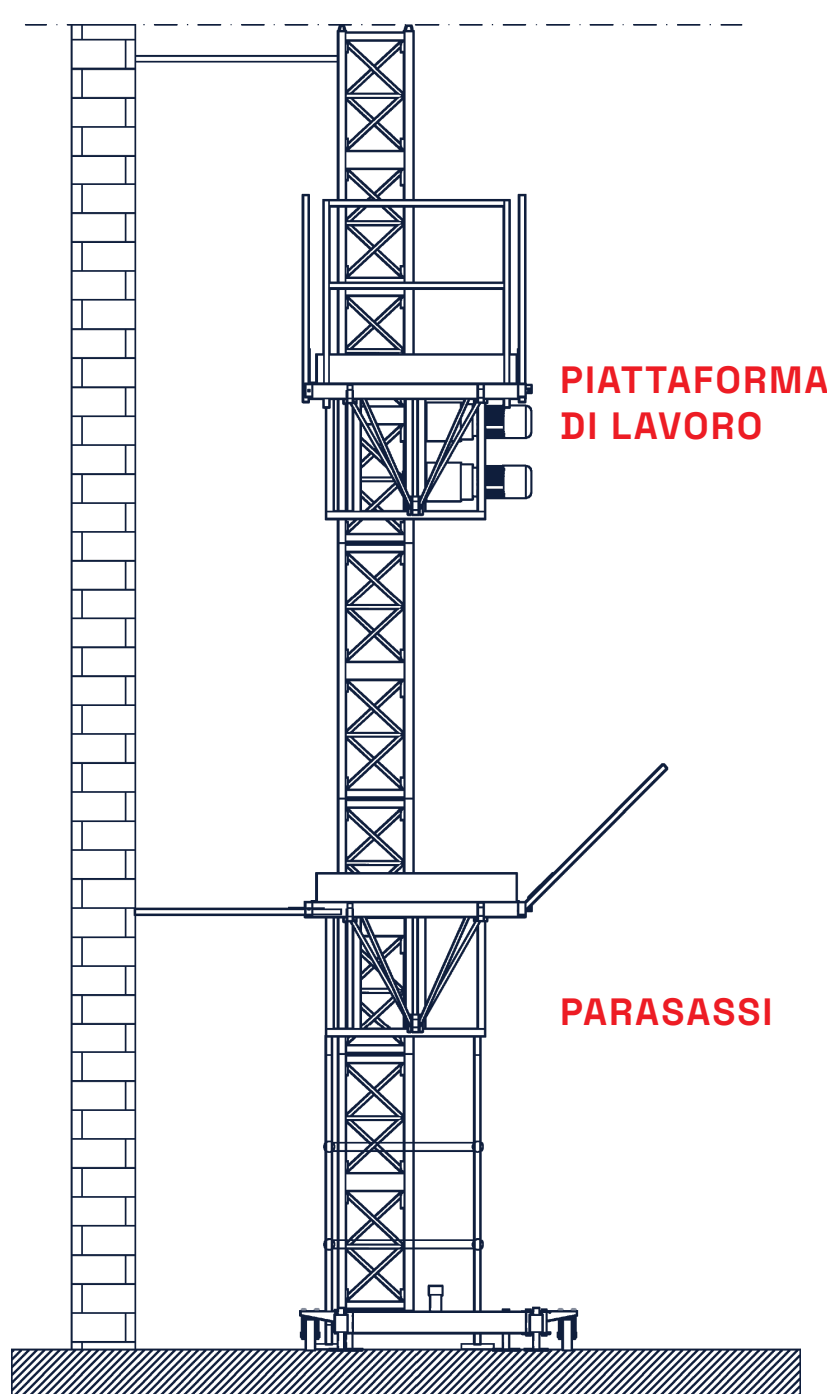

ESTENSIONI PARASASSI


Tipo A

2,00 m · utile 1,50 m

Tipo B

3,00 m · utile 2,00 m

Accessorio disponibile su richiesta per F30 A1 e F30 A2.

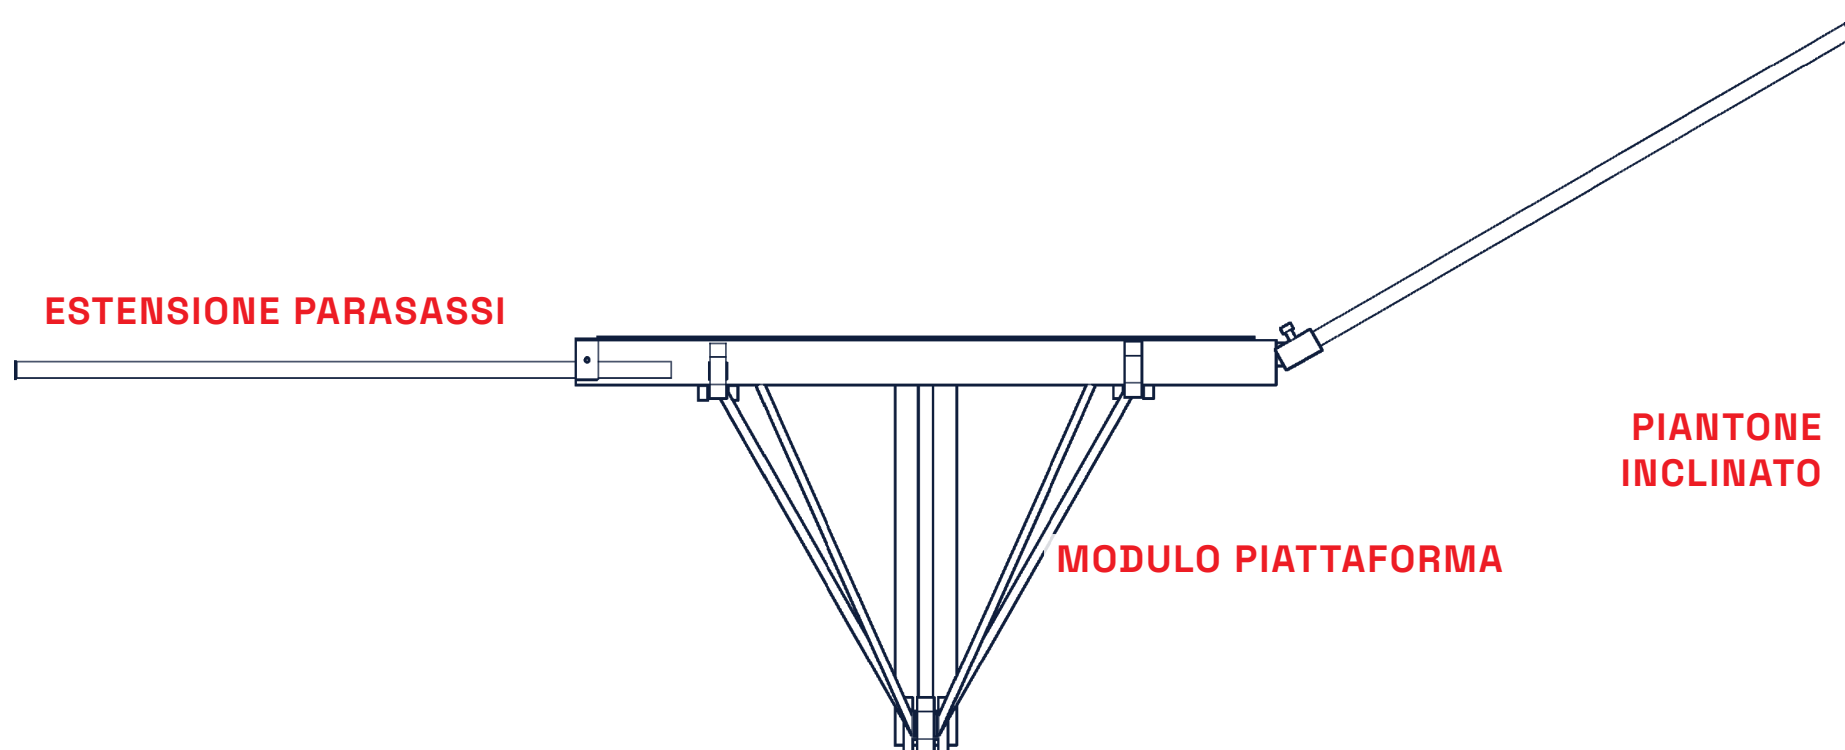



SCHEDA TECNICA

	Bicolonna	Monocolonna
Portata max (persone e attrezzature)	1000 kg	600 kg
Persone ammesse	4	2
Velocità di spostamento verticale	12 m/min	
Lunghezza max piattaforma	28,40 m	8,76 m
Larghezza piano di lavoro	1,00 m	
Estensione max piano di lavoro	2,00 m	
Altezza max	100 m	
Altezza max senza ancoraggio	4 m	
Intervallo max tra gli ancoraggi	7 m	
Potenza motori	4 × 1,5 kW	2 × 1,5 kW
Tensione · frequenza	230/400 V · 50 Hz	
Corrente assorbita	16,4 A	8,2 A
Corrente di spunto	28,4 A	14,2 A
Vento max montaggio / servizio / fuori servizio	10 / 15 / 32 m/s	
Altezza traliccio triangolare / trapezoidale	1500 mm	
Parasassi (accessorio)	A 2,00 m · B 3,00 m	



PORTALO NEL TUO CANTIERE.

TELEFONO

+39 081 818 7680

EMAIL

info@grcponteggi.com

WEB

grcponteggi.com

G.R.C. S.r.l.

Via Plutone, 17 · 80029 Sant'Antimo (NA)