




PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE

F30 A2

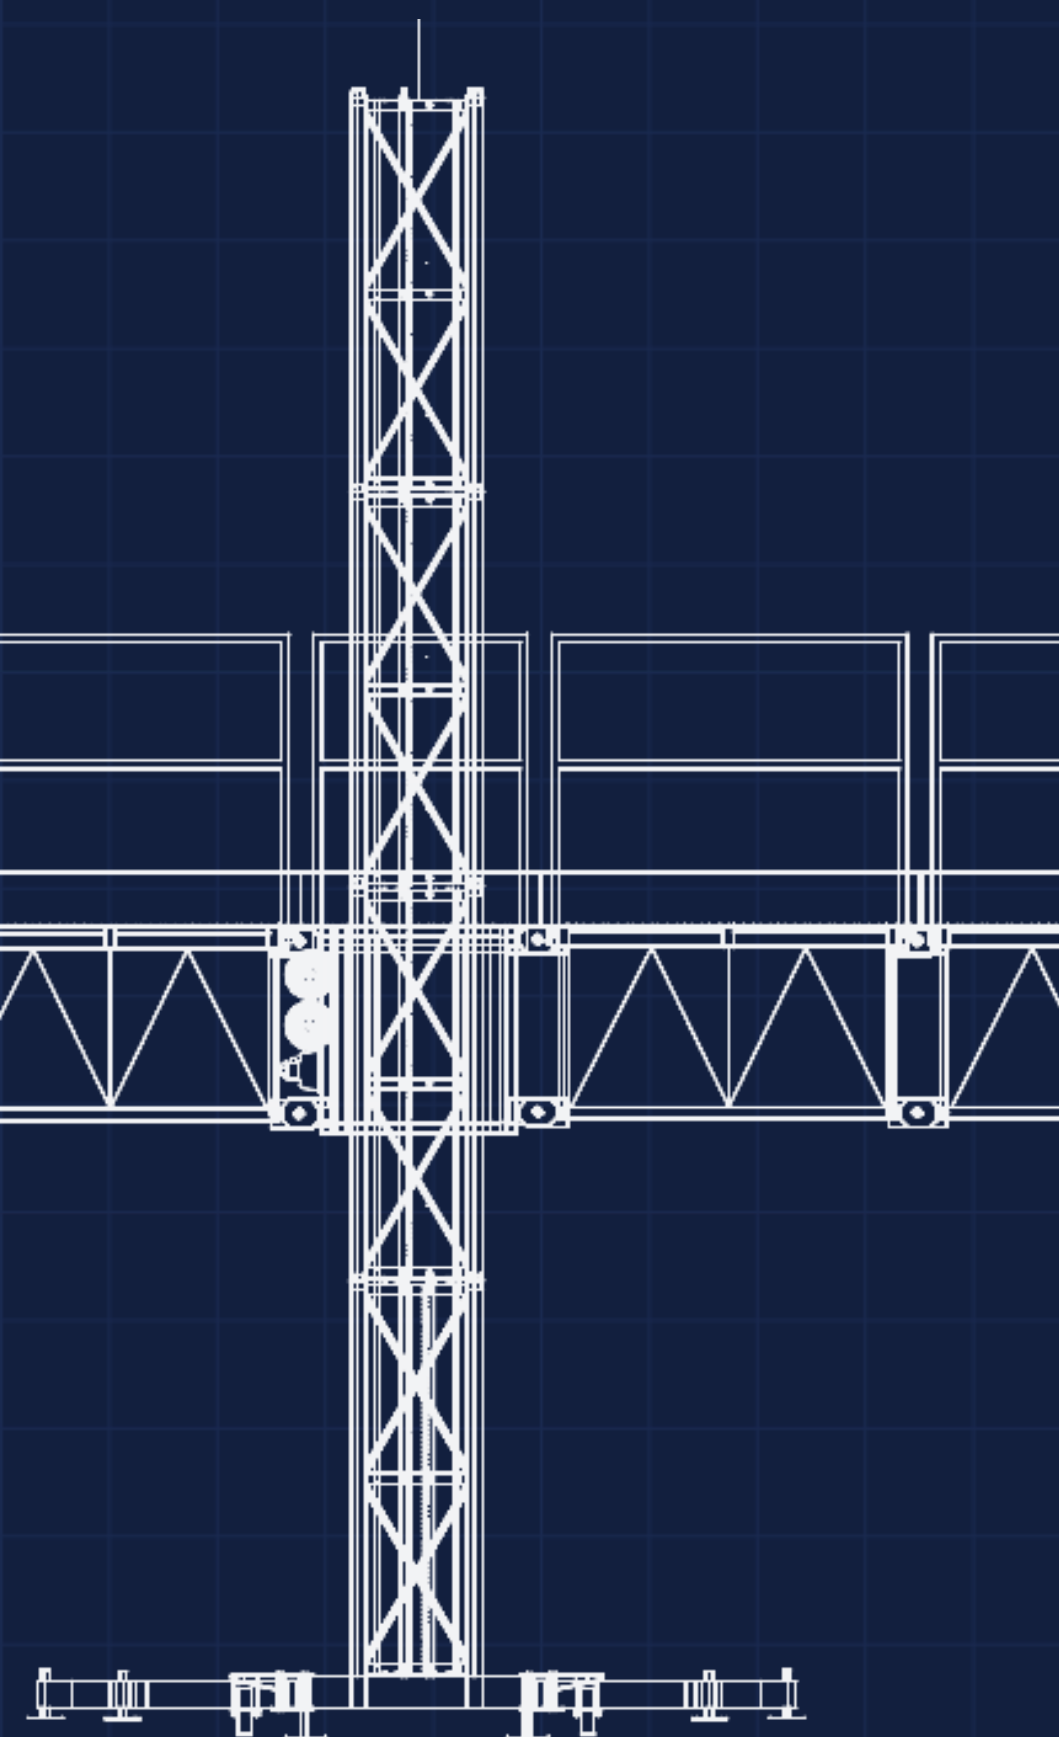

2000 kg

portata bicolonna

30 m

lunghezza piano max

150 m

altezza massima

A MACHINE BUILT TO LAST

GRCPONTEGGI.COM

PER I GRANDI CANTIERI.

La portata più alta della gamma GRC: residenziale e ristrutturazioni, ma anche dighe, ponti, viadotti e cantieri navali.



Fino a 2000 kg

Il modello con la portata più alta della gamma GRC.



Una macchina, due cantieri

Con il kit monocolonna la bicolonna diventa due macchine indipendenti.



Fino a 150 m

Ancoraggi ogni 7 m, 4 m di altezza senza ancoraggio.



Piano fino a 30 m

Largo 1,00 m, estensione fino a 1,80 m. Parasassi disponibile come accessorio.



Traliccio triangolare o trapezoidale

Il trapezoidale offre più stabilità, soprattutto in monocolonna.



Sicurezza

4 motori da 1,5 kW in bicolonna, 2 in monocolonna, con freni paracadute.

VERSIONI

Prospetto e pianta · quote in mm · stessa scala


Bicolonna

4 × 1,5 KW · ESTENSIONE FINO A 1,80 M

Portata
2000 kg

Lunghezza max
piano
30,00 m

4
PERSONE

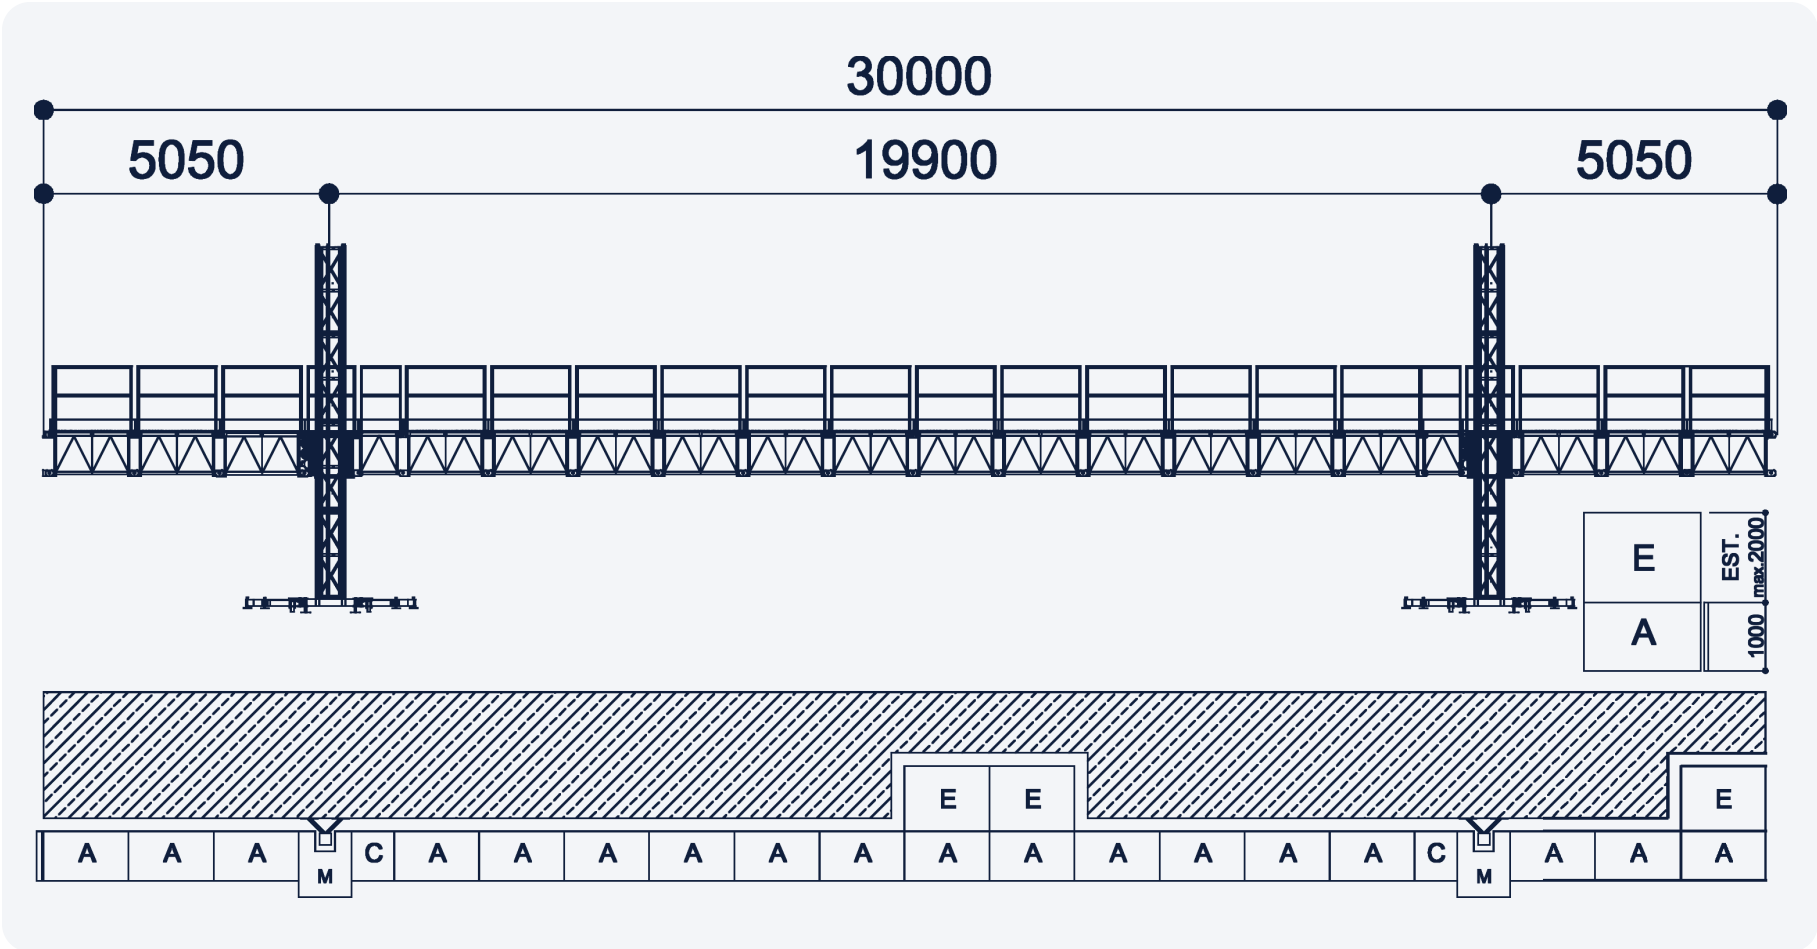


Monocolonna

2 × 1,5 KW · ESTENSIONE FINO A 1,80 M

Portata
800 kg

Lunghezza max piano
8,86 m


2
PERSONE

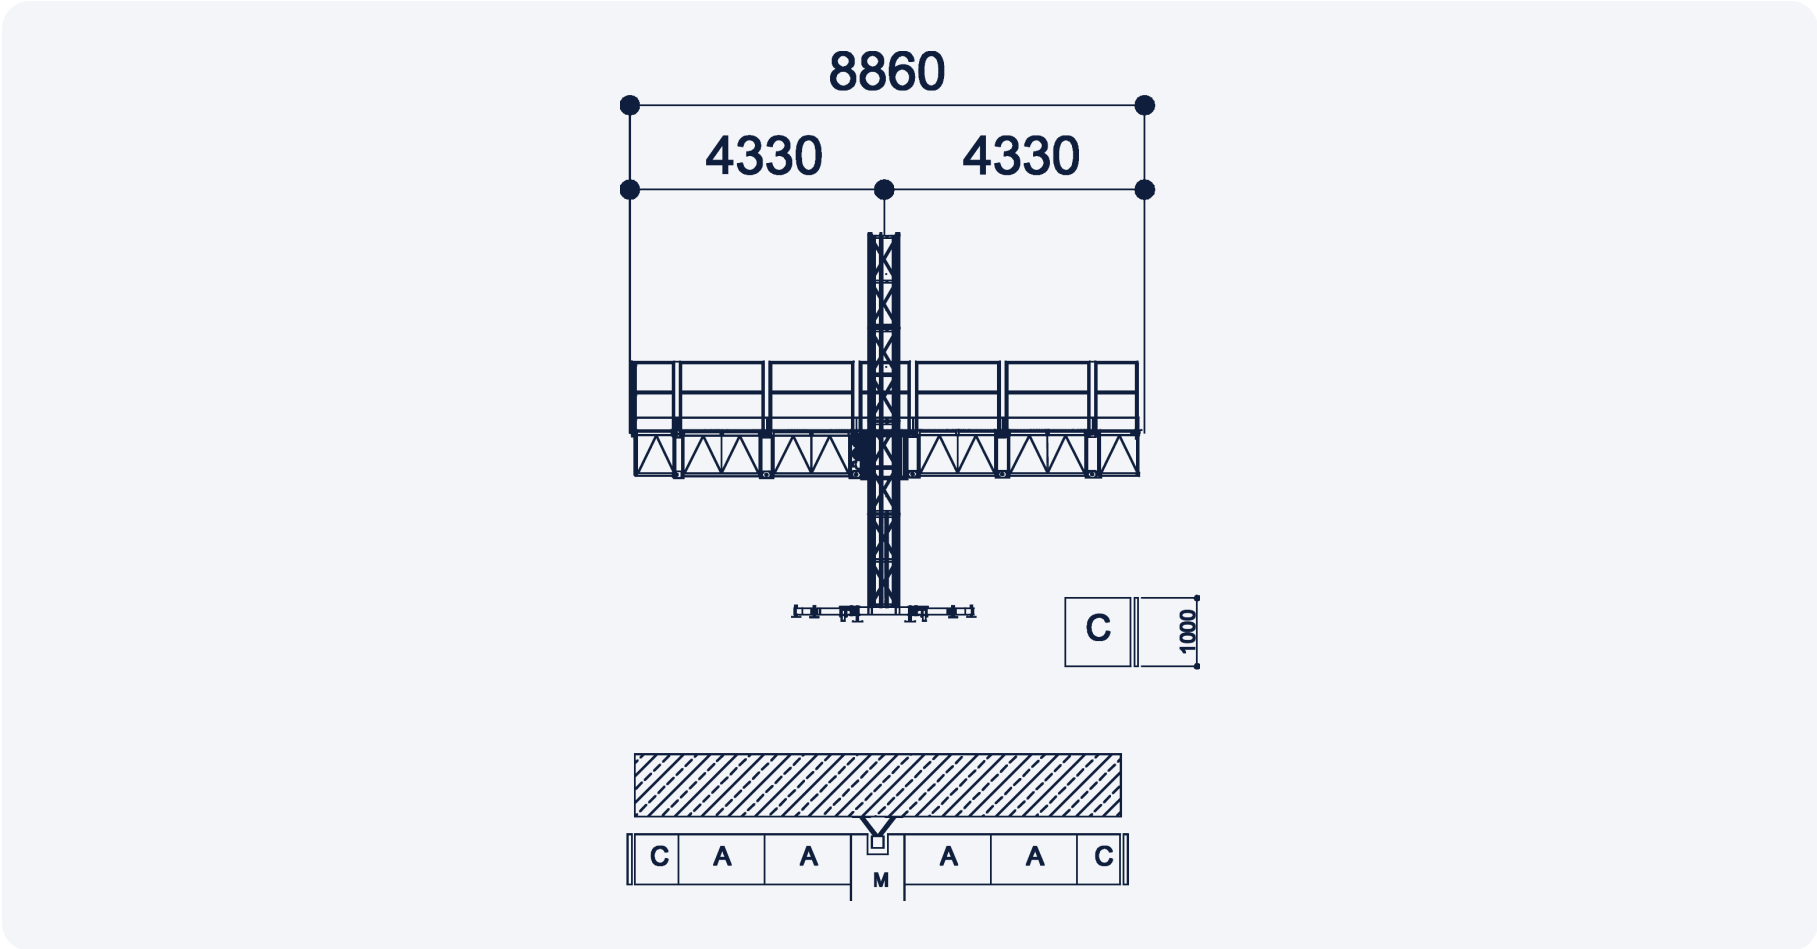

ACCESSORIO

PARASASSI

Montato sotto la piattaforma di lavoro, protegge chi passa sotto la facciata dalla caduta di materiale.

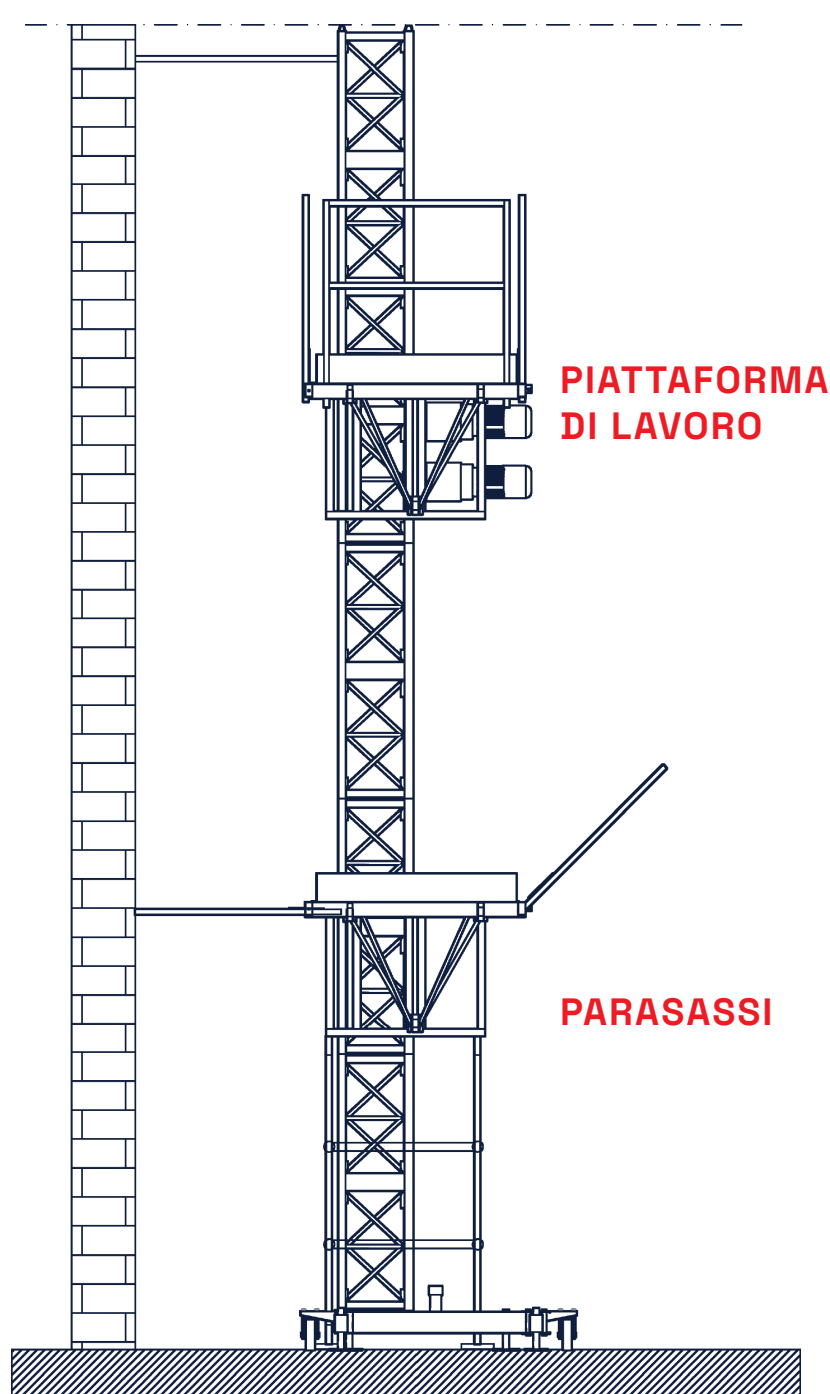

ESTENSIONI PARASASSI

Tipo A

2,00 m · utile 1,50 m


Tipo B

3,00 m · utile 2,00 m

Lunghezza max

30 m

Accessorio disponibile su richiesta per F30 A1 e F30 A2.

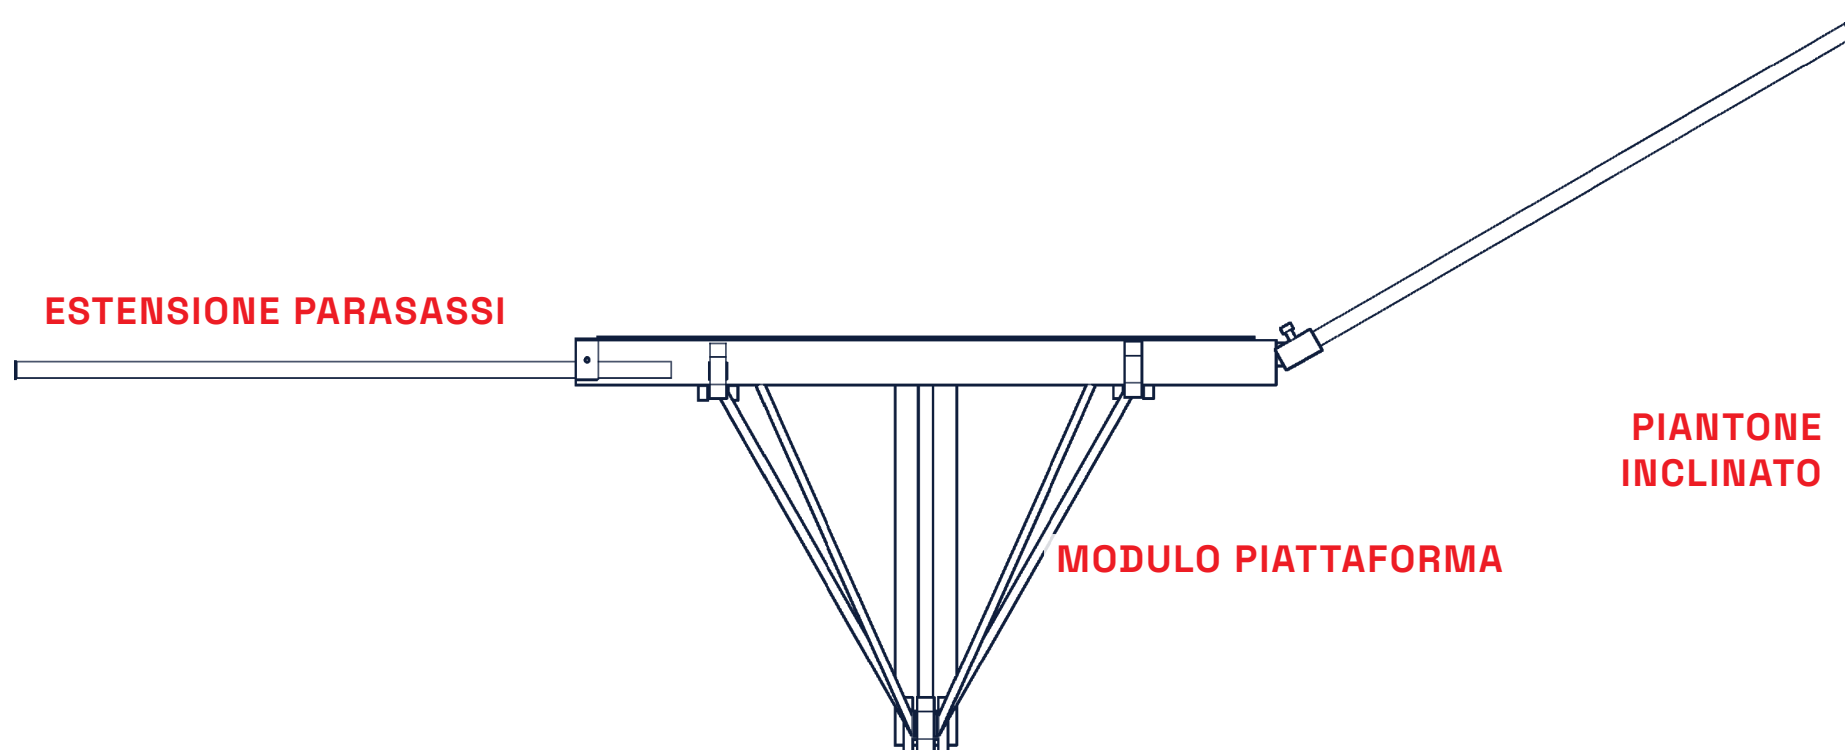



SCHEDA TECNICA

	Bicolonna	Monocolonna
Portata max (persone e attrezzature)	2000 kg	800 kg
Persone ammesse	4	2
Velocità di spostamento verticale	12 m/min	
Lunghezza max piattaforma	30,00 m	8,86 m
Larghezza piano di lavoro	1,00 m	
Estensione max piano di lavoro	1,80 m	
Altezza max	150 m	
Altezza max senza ancoraggio	4 m	
Intervallo max tra gli ancoraggi	7 m	
Potenza motori	4 × 1,5 kW	2 × 1,5 kW
Freno paracadute	2	1
Tensione · frequenza	230/400 V · 50 Hz	
Corrente assorbita	16,4 A	8,2 A
Corrente di spunto	28,4 A	14,2 A
Vento max montaggio / servizio / fuori servizio	10 / 15 / 32 m/s	
Altezza traliccio triangolare / trapezoidale	1500 mm	
Parasassi (accessorio)	A 2,00 m · B 3,00 m	



PORTALO NEL TUO CANTIERE.

TELEFONO

+39 081 818 7680

EMAIL

info@grcponteggi.com

WEB

grcponteggi.com

G.R.C. S.r.l.

Via Plutone, 17 · 80029 Sant'Antimo (NA)