




MONTACARICHI DA CANTIERE

F300 K

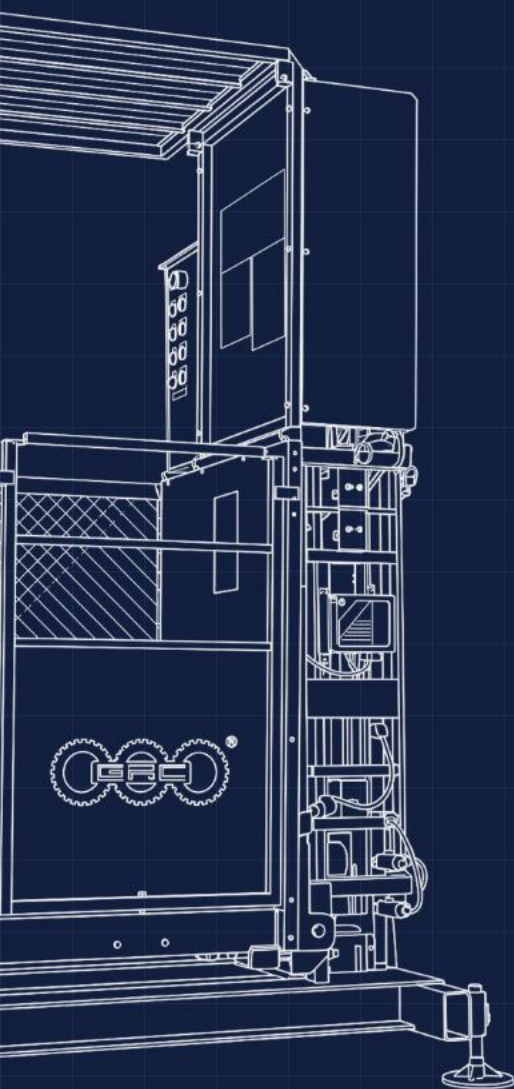

300 kg

portata massima

12 m/min

velocità di sollevamento


60 m

altezza massima


PICCOLO DOVE SERVE.

Pensato per facciate strette, cortili interni e ristrutturazioni nei centri storici.


3 TIPI DI APPLICAZIONE

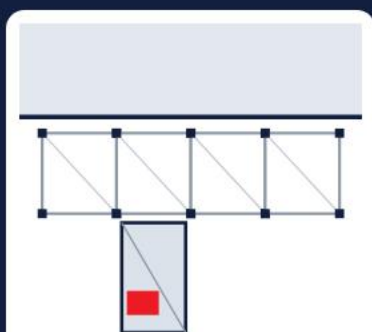

**A ridosso del
ponteggio**

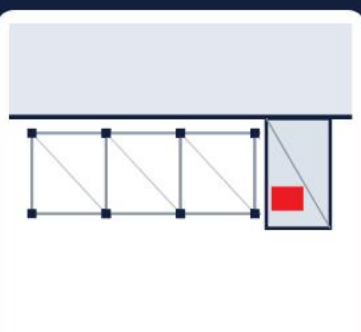

**In testata al
ponteggio**

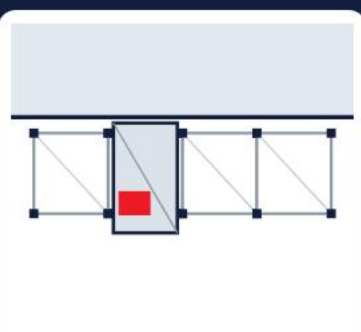

**All'interno dei
telai**



Zincatura a caldo

Resiste a pioggia, salsedine e polvere.



Motoriduttori italiani con inverter

Partenze e fermate graduali, meno stress su carico e struttura.



Rampe intercambiabili

Il piano si adatta al punto di carico.



Sicurezza completa

Freno elettromeccanico, paracadute, limitatore di carico, finecorsa e cancelli interbloccati.

CONFIGURAZIONI

A piano base · B modulo · C ribaltina di montaggio · quote in mm

P1


MODULARE · CON RIBALTINA

Cesta

800 × 1220 mm

Persone

3

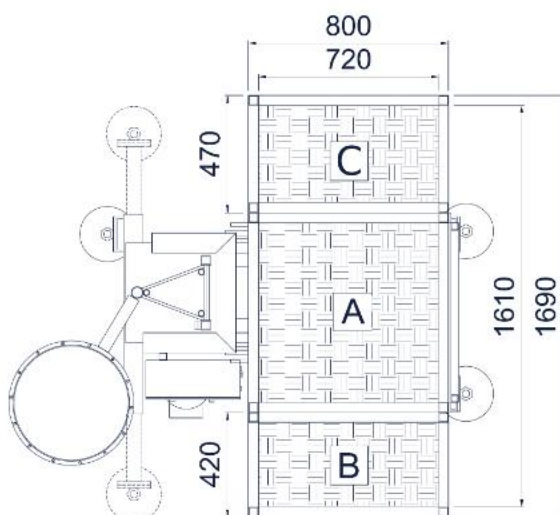

P2


MODULARE

Cesta

1220 × 800 mm

Persone

2

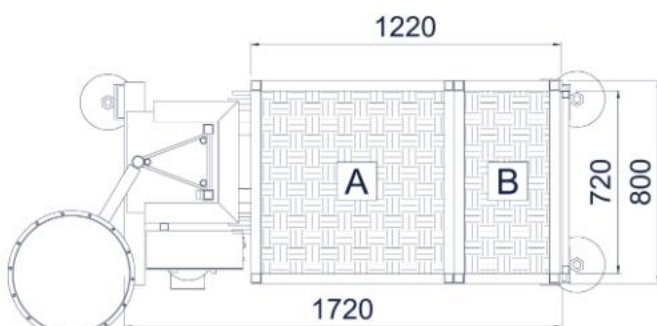

P3

MODULARE

Cesta

800 × 800 mm

Persone

1

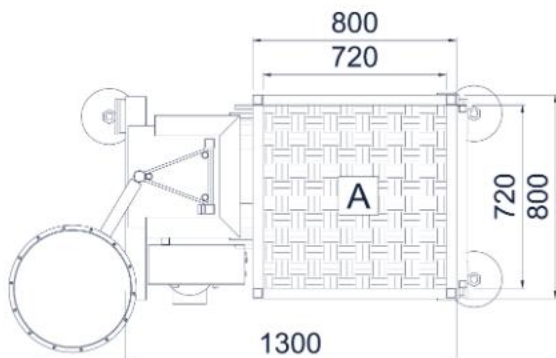


TABELLA DI CARICO

Valida per versione monofase (M) e trifase (T) · 1 persona = 100 kg

P1

Persone max **3** · Carico max **300 kg**

PERSONE	MATERIALI	TOTALE
 1	+ 200 kg	300 kg
 2	+ 100 kg	300 kg
 3	+ 0 kg	300 kg
Solo materiali	+ 300 kg	300 kg

P2

Persone max **2** · Carico max **300 kg**

PERSONE	MATERIALI	TOTALE
 1	+ 200 kg	300 kg
 2	+ 100 kg	300 kg
Solo materiali	+ 300 kg	300 kg

P3

Persone max **1** · Carico max **300 kg**

PERSONE	MATERIALI	TOTALE
 1	+ 200 kg	300 kg
Solo materiali	+ 300 kg	300 kg



SCHEDA TECNICA

	P1	P2	P3
Portata max (incluse persone)		300 kg	
Persone ammesse max	3	2	1
Dimensione esterna cesta (mm)	800 × 1220	1220 × 800	800 × 800
Ingombro a terra (mm)	1540 × 1690	1900 × 800	1500 × 1000
Dimensioni per il trasporto (mm)	1340 × 1690	2040 × 800	1300 × 800
Altezza max		60 m	
Intervallo max tra gli ancoraggi		7 m	
Alimentazione monofase (M)		230 V · 50/60 Hz	
Alimentazione trifase (T)		400 V · 50/60 Hz	
Freni elettromeccanici		1	
Freno paracadute		1	
Potenza motore · velocità		1 × 1,5 kW (M/T) · 12 m/min	
Altezza traliccio triangolare		1500 mm	



PORTALO NEL TUO CANTIERE.

TELEFONO

+39 081 818 7680

EMAIL

info@grcponteggi.com

WEB

grcponteggi.com

G.R.C. S.r.l.

Via Plutone, 17 · 80029 Sant'Antimo (NA)