




MONTACARICHI DA CANTIERE

F600 K

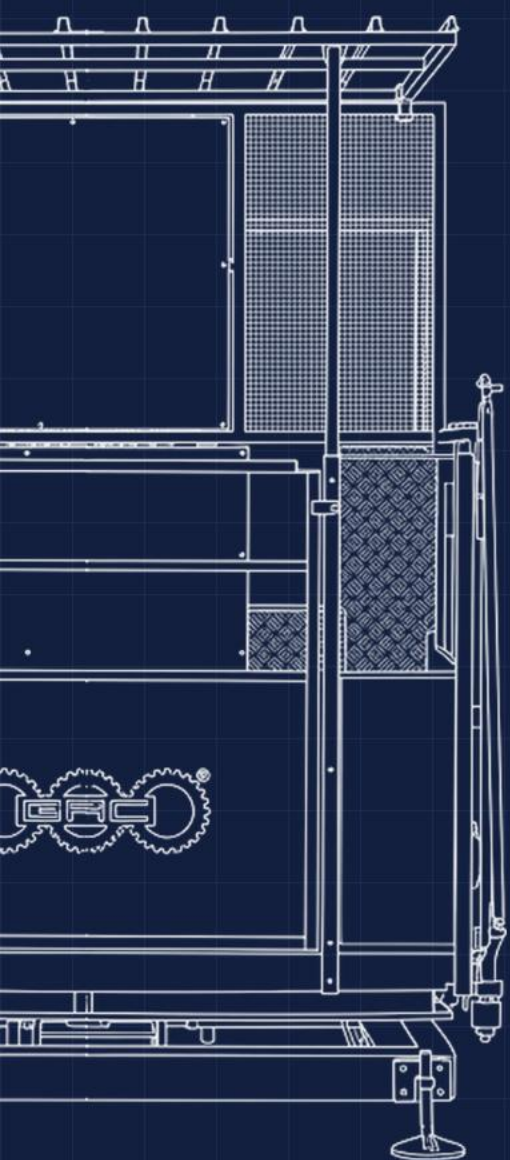

600 kg
portata massima


5
persone a bordo

100 m
altezza massima

VERSATILE E COMPATTO.

Per ponteggi tradizionali, impianti industriali e cantieri navali. Compatto anche nei centri storici.

TIPO DI APPLICAZIONE

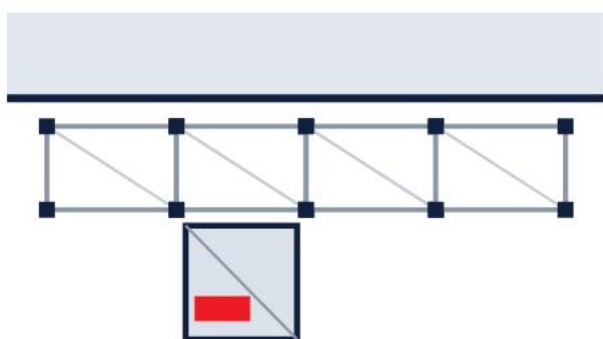

A ridosso del ponteggio

La macchina si installa davanti al ponteggio, senza modificarne la struttura.



Zincatura a caldo

Resiste a pioggia, salsedine e polvere.



Motoriduttori italiani con inverter

Partenze e fermate graduali.
Doppia velocità 12/24 m/min con motore da 4 kW.



Radiocomando

La macchina si manovra anche senza operatore a bordo. Rampe intercambiabili e versione speculare.



Sicurezza completa

Freno elettromeccanico, paracadute, limitatore di carico, finecorsa e cancelli interbloccati.

CONFIGURAZIONI


Vista in pianta · quote in mm

P1

FISSO

5

PERSONE

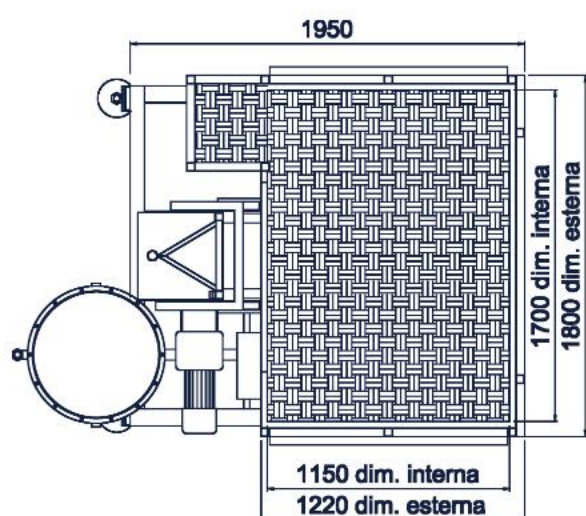

Cesta


1800 × 1220 mm

P2

MODULARE · CON RIBALTINA

5

PERSONE

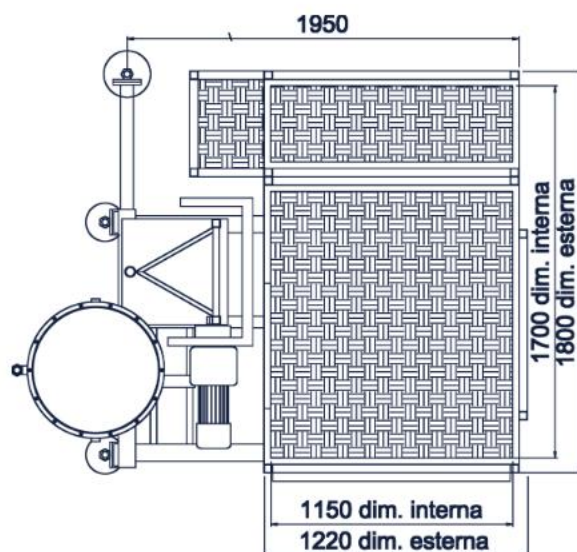

Cesta


1800 × 1220 mm

P3

MODULARE

4

PERSONE

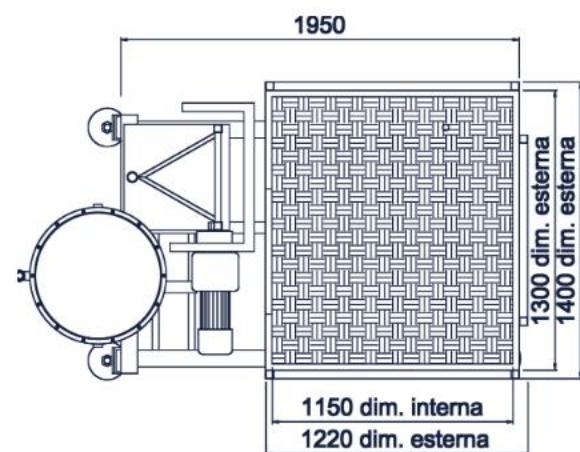

Cesta

1400 × 1220 mm

RIEPILOGO

P1

Cesta **1800 × 1220 mm**
Persone **5**

P2

Cesta **1800 × 1220 mm**
Persone **5**

P3

Cesta **1400 × 1220 mm**
Persone **4**

TABELLA DI CARICO

Valida per versione monofase (M) e trifase (T) · 1 persona = 100 kg

P1 · P2

Persone max **5** · Carico max **600 kg**

PERSONE	MATERIALI	TOTALE
 1	+ 500 kg	600 kg
 2	+ 400 kg	600 kg
 3	+ 300 kg	600 kg
 4	+ 200 kg	600 kg
 5	+ 100 kg	600 kg

P3

Persone max **4** · Carico max **600 kg**

PERSONE	MATERIALI	TOTALE
 1	+ 500 kg	600 kg
 2	+ 400 kg	600 kg
 3	+ 300 kg	600 kg
 4	+ 200 kg	600 kg



SCHEDA TECNICA

	P1	P2	P3
Portata max (incluse persone)		600 kg	
Persone ammesse max	5	5	4
Dimensione esterna cesta (mm)	1800 × 1220	1800 × 1220	1400 × 1220
Ingombro a terra (mm)	1800 × 2250	1800 × 2250	1400 × 2250
Dimensioni per il trasporto (mm)	1800 × 1950	1800 × 1950	1400 × 1950
Altezza max		100 m	
Intervallo max tra gli ancoraggi		7 m	
Alimentazione monofase (M)		230 V · 50/60 Hz	
Alimentazione trifase (T)		400 V · 50/60 Hz	
Freni elettromeccanici		1	
Freno paracadute		1	
Potenza motore · velocità		1 × 2,2 kW (M/T) · 12 m/min	
Doppia velocità (DV)		1 × 4 kW (T) · 12/24 m/min	
Altezza traliccio triangolare		1500 mm	



PORTALO NEL TUO CANTIERE.

TELEFONO

+39 081 818 7680

EMAIL

info@grcponteggi.com

WEB

grcponteggi.com

G.R.C. S.r.l.

Via Plutone, 17 · 80029 Sant'Antimo (NA)